


Spot

side[®]

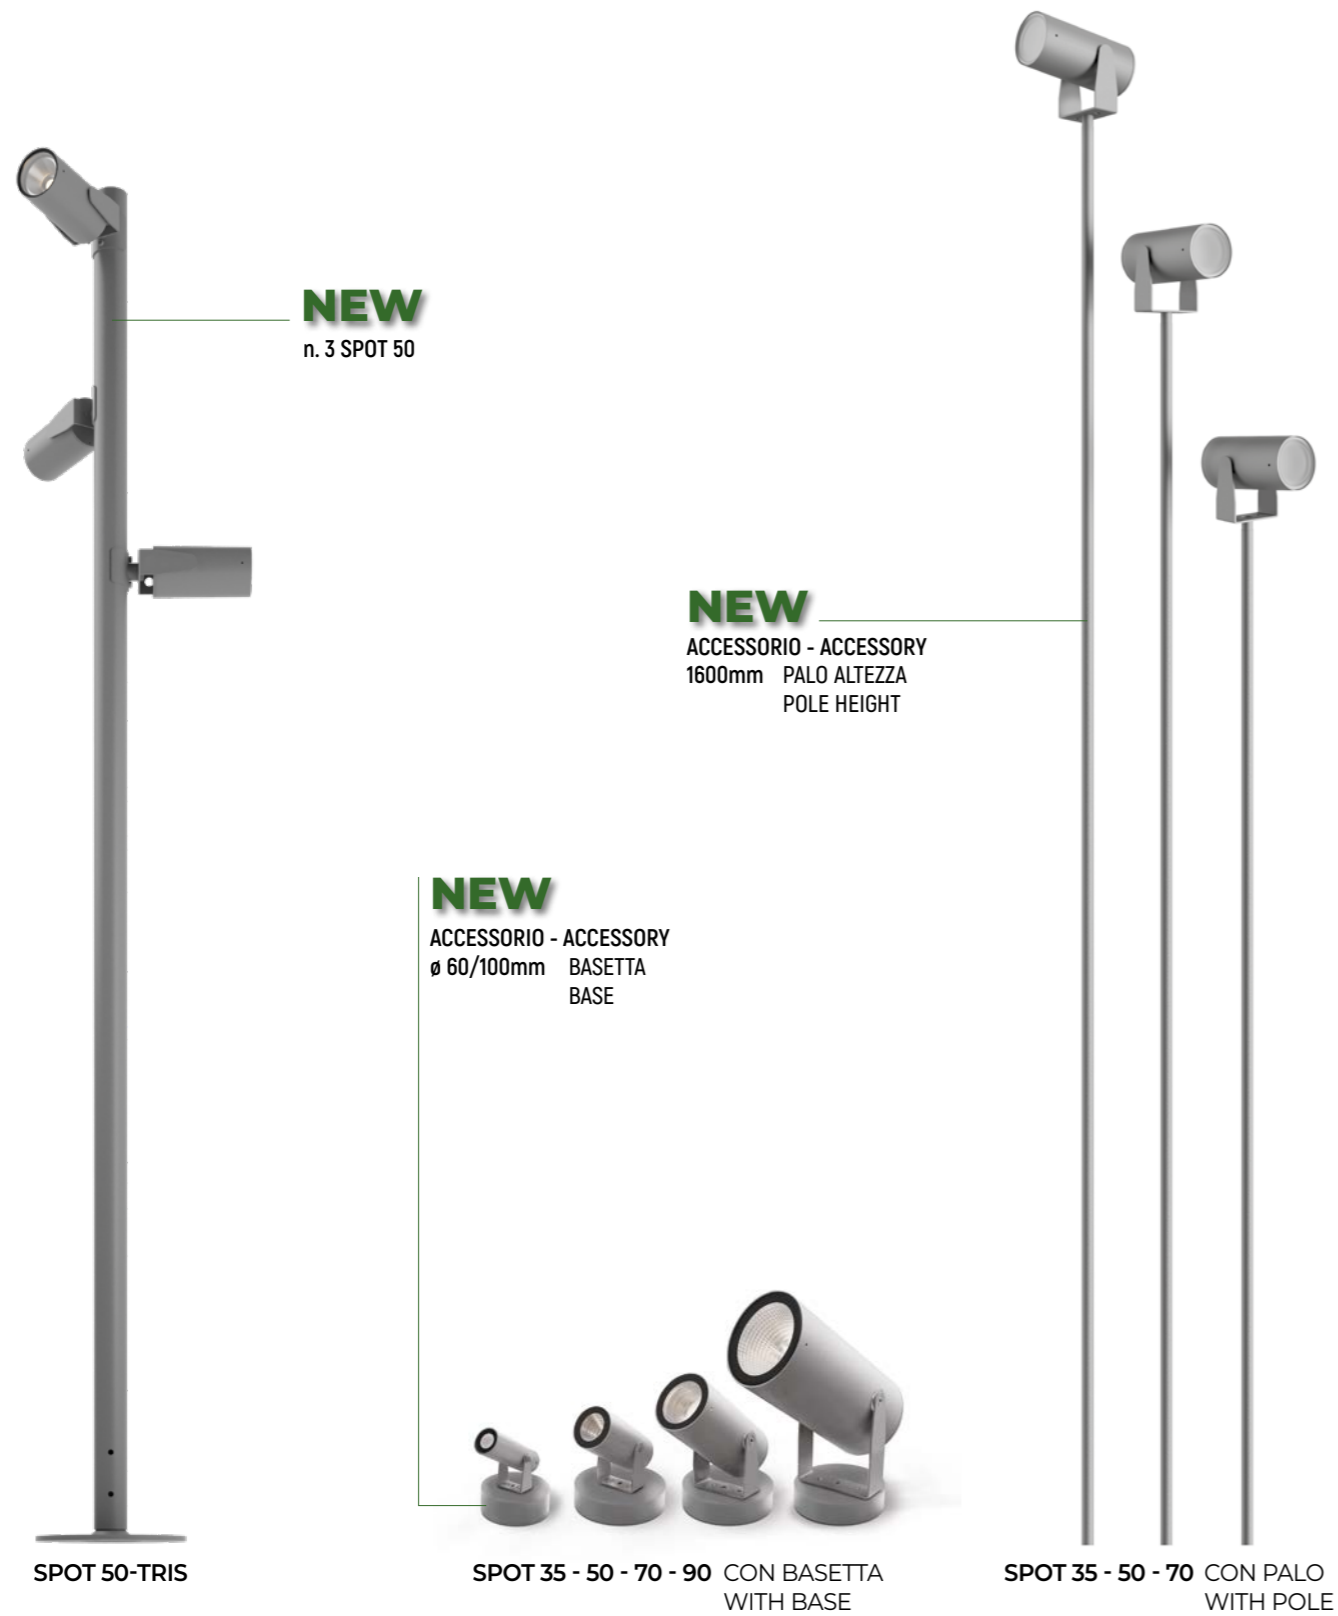

Spot


SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE

SPOT sintetizza tutte le caratteristiche principali che servono a realizzare una perfetta illuminazione di accento. Le prestazioni qualitative sono il frutto di una sintesi delle principali caratteristiche tecniche e della possibilità di scelta di una ricca serie di accessori ottici. Il design è semplice e compatto studiato per minimizzare l'impatto visivo e ottimizzare l'integrazione in qualsiasi contesto ma anche per rispondere alle più severe condizioni di utilizzo. Ideale per illuminazione di accento su aree verdi o architetture per mettere in risalto in modo preciso e definito i particolari dimensionali o cromatici di superfici e volumi.


SPOT summarizes all the main features that are used to create a perfect accent lighting. The qualitative performances are the result of a synthesis of the main technical characteristics and of the possibility to choose from a rich series of optical accessories. The design is simple and compact designed to minimize the visual impact and optimize integration in any context but also to respond to the most severe conditions of use. Ideal for accent lighting on green areas or architecture to highlight the dimensional or chromatic details of surfaces and volumes in a precise and defined way.




Spot **MIGLIOR COMFORT VISIVO**

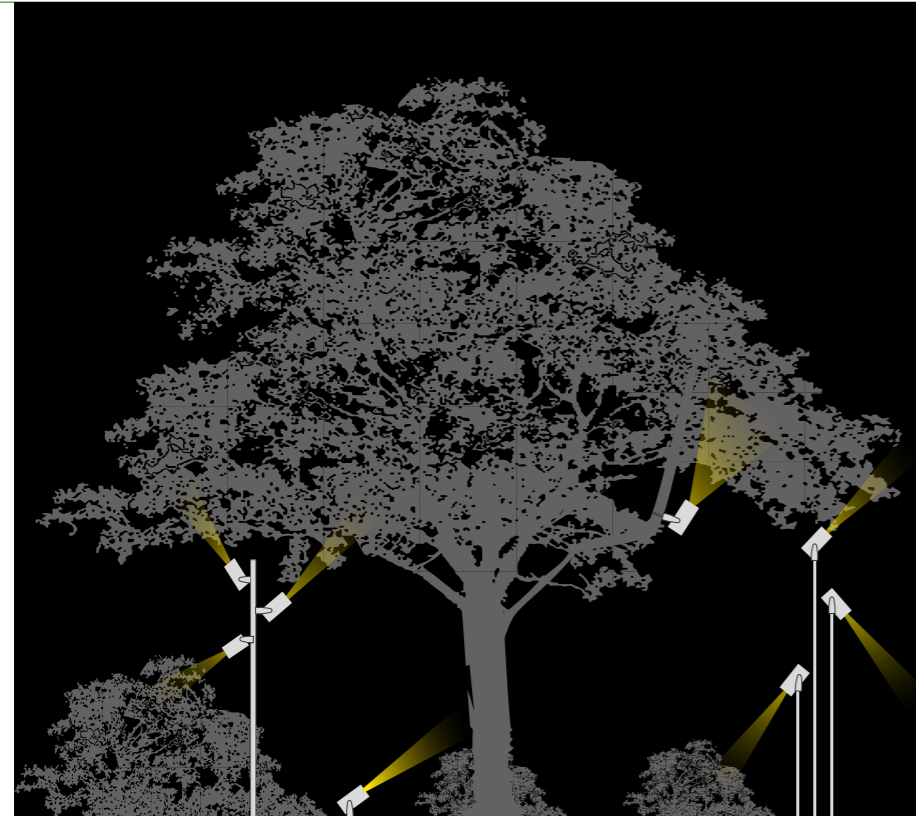


SPOT 35




SPOT 50



SPOT 70



SPOT 90



SPOT può essere personalizzato con una serie di accessori per il raggiungimento del miglior comfort visivo.

INSTANT PLAY: fornito con alimentatore integrato nell'apparecchio e pre-cablato con 0,5m di cavo in neoprene. Guarnizioni di tenuta in silicone.

- 5 Diverse distribuzioni luminose
- 6 Accessori ottici
- 4 Finiture disponibili
- 5 Anni di garanzia

SPOT can be customized with a series of accessories to achieve best visual comfort.

INSTANT PLAY: supplied with power supply integrated into the device and pre-wired with 0.5m of neoprene cable. Silicone gaskets.

- 5 Different light distributions
- 6 Optical accessories
- 4 Color finishing available
- 5 Years warranty

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio

Driver integrated in the body of the device

Cilindro di schermatura a 45°
45° Shielding cylinder

Cilindro di schermatura
Shielding cylinder

Cornice porta accessori
frame holder for accessory

Griglia alveolare
honeycomb grid

Lente diffondente
Diffusing lens

Lente ellittica
Elliptical lens

IP 67
IK 07 Adatto per ambienti interni ed esterni
Suitable for indoor and outdoor environments

5 finiture disponibili e colori RAL a richiesta

5 finishes available and RAL colors on request

GR
RAL 9006
Grigio raggrinzante
Rough grey

NE
RAL 9005
Nero raggrinzante
Rough black

BW
Marrone
Brown
AKZO NOBEL SAP
19805 SW 208G


VE
Verde
Green

CO
CORTEN
RUGGINE - RUSTY
AKZO NOBEL YX3555F



Una vasta gamma di ottiche che permettono combinazioni luminose professionali.

A wide range of optics that allow professional light combinations.

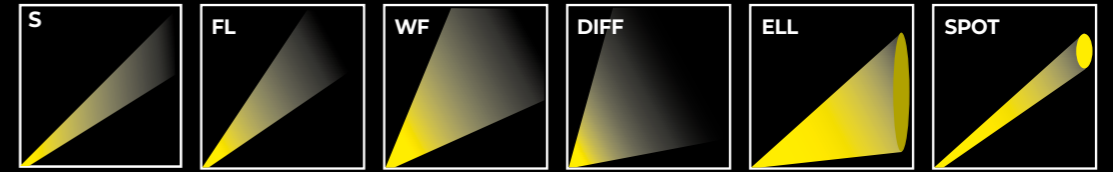

S
fascio - beam

FL
fascio - beam

WF
fascio - beam



DIFF
fascio diffondente
diffusing beam

ELL
fascio ellittico
elliptical beam

SPOT
fascio spot estremo
extreme spot beam


ACCESSORIO - ACCESSORY

Il cilindro di schermatura a 45° permette l'antiabbagliamento.

The 45° shielding cylinder allows anti-glare.

Angolo di schermatura per ridurre l'abbagliamento notturno.


Shielding angle to reduce night glare.

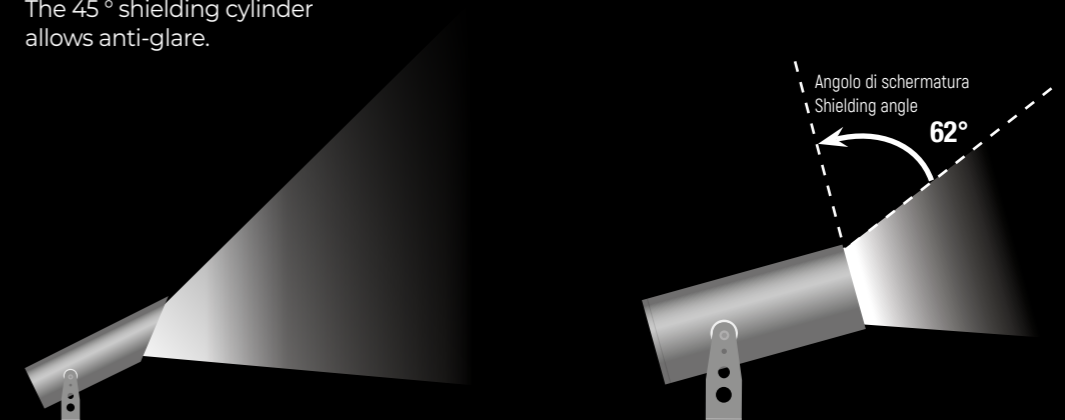

Spot 35



- Corpo in alluminio.
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavo alimentazione 1,5m.
- Sorgente luminosa a Led 3SDCM.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Aluminum body.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoor use.
- Painted stainless steel (AISI 316L) bracket.
- Stainless steel bracket.
- Power supply cable 1.5m.
- 3SDCM Led light source.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.



	8°	30°	W	LM	K	V	CRI	KG
BW	E67912-LBC-S	E67912-LBC-FL						
CO	E67914-LBC-S	E67914-LBC-FL						
GR	E67910-LBC-S	E67910-LBC-FL			3000			
NE	E67911-LBC-S	E67911-LBC-FL						
VE	E67913-LBC-S	E67913-LBC-FL						
BW	E67912-LBN-S	E67912-LBN-FL	3W	200		220-240V (200mA)	>80	0.2
CO	E67914-LBN-S	E67914-LBN-FL						
GR	E67910-LBN-S	E67910-LBN-FL			4000			
NE	E67911-LBN-S	E67911-LBN-FL						
VE	E67913-LBN-S	E67913-LBN-FL						

ACCESSORI - ACCESSORIES

GR	3150-GR							
NE	3150-NE							
BW	3150-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm						
VE	3150-VE	Rod with stainless steel spike - H. 600mm						
CO	3150-CO							
GR	3151-GR							
NE	3151-NE							
BW	3151-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm						
VE	3151-VE	Rod with stainless steel spike - H. 1200mm						
CO	3151-CO							
GR	3152-GR							
NE	3152-NE							
BW	3152-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm						
VE	3152-VE	Rod with stainless steel spike - H. 1600mm						
CO	3152-CO							
GR	3157-GR							
NE	3157-NE							
VE	3157-VE	Basetta per SPOT 35 - 60mm H.42mm						
BW	3157-BW	Baseplate for SPOT 35 - 60mm H.42mm						
CO	3157-CO							
	3162	Copertura protezione cavo di alimentazione, acciaio inox flessibile						
		Supply cable protection cover, flexible stainless steel						
		L. 500mm						



OPZIONI - OPTIONAL

Versione a 24V
Version 24V

ACCESSORI - ACCESSORIES

NE 3137 Cinghia fissaggio ai rami
Strap fastening to branches














INOX E1031 Picchetto da interrare
Peg to be buried






Spot 50

ACCESSORI - ACCESSORIES

GR	3150-GR		
NE	3150-NE		
BW	3150-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm	
VE	3150-VE	Rod with stainless steel spike - H. 600mm	
CO	3150-CO		
GR	3151-GR		
NE	3151-NE		
BW	3151-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm	
VE	3151-VE	Rod with stainless steel spike - H. 1200mm	
CO	3151-CO		
GR	3152-GR		
NE	3152-NE		
BW	3152-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm	
VE	3152-VE	Rod with stainless steel spike - H. 1600mm	
CO	3152-CO		
GR	3147-GR		
NE	3147-NE		
BW	3147-BW	Cilindro di schermatura	
VE	3147-VE	Shielding cylinder	
CO	3147-CO		
GR	3148-GR		
NE	3148-NE		
BW	3148-BW	Cilindro di schermatura 45°	
VE	3148-VE	Shielding cylinder 45°	
CO	3148-CO		
GR	3149-GR		
NE	3149-NE		
BW	3149-BW	Cornice per accessori	
VE	3149-VE	Frame for accessories	
CO	3149-CO		
GR	3156-GR		
NE	3156-NE		
BW	3156-BW	Basetta per SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm	
VE	3156-VE	Baseplate for SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm	
CO	3156-CO		
	3146	Griglia alveolare	
	3145	Lente ellittica	
	3144	Lente diffondente	
	3162	Copertura protezione cavo di alimentazione, acciaio inox flessibile	
		Supply cable protection cover, flexible stainless steel	
		L. 500mm	



- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavo alimentazione 1,5m.
- Sorgente luminosa a Led 3SDCM.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Die-cast aluminum body.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoor use.
- Painted stainless steel (AISI 316L) bracket.
- Brackets in stainless steel.
- Power supply cable 1.5m.
- 3SDCM Led light source.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.

	19°	38°	56°	W	LM	K	V	CRI	KG
BW	E67902-LBC-S	E67902-LBC-FL	E67902-LBC-WF						
CO	E67904-LBC-S	E67904-LBC-FL	E67904-LBC-WF						
GR	E67900-LBC-S	E67900-LBC-FL	E67900-LBC-WF	671	3000				
NE	E67901-LBC-S	E67901-LBC-FL	E67901-LBC-WF						
VE	E67903-LBC-S	E67903-LBC-FL	E67903-LBC-WF						
BW	E67902-LBN-S	E67902-LBN-FL	E67902-LBN-WF	8W			220-240V (200mA)	>90	0,4
CO	E67904-LBN-S	E67904-LBN-FL	E67904-LBN-WF						
GR	E67900-LBN-S	E67900-LBN-FL	E67900-LBN-WF	793	4000				
NE	E67901-LBN-S	E67901-LBN-FL	E67901-LBN-WF						
VE	E67903-LBN-S	E67903-LBN-FL	E67903-LBN-WF						

OPZIONI - OPTIONAL

Versione a 24V
Version 24V

ACCESSORI - ACCESSORIES

NE **3137** Cinghia fissaggio ai rami
Strap fastening to branches















INOX **E1031** Picchetto da interrare
Peg to be buried






Spot 70

ACCESSORI - ACCESSORIES

GR	3150-GR		
NE	3150-NE	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm	
BW	3150-BW	Rod with stainless steel spike - H. 600mm	
VE	3150-VE		
CO	3150-CO		
GR	3151-GR		
NE	3151-NE	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm	
VE	3151-VE	Rod with stainless steel spike - H. 1200mm	
BW	3151-BW		
CO	3151-CO		
GR	3152-GR		
NE	3152-NE	Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm	
BW	3152-BW	Rod with stainless steel spike - H. 1600mm	
VE	3152-VE		
CO	3152-CO		
GR	3134-GR		
NE	3134-NE	Cilindro di schermatura	
BW	3134-BW	Shielding cylinder	
VE	3134-VE		
CO	3134-CO		
GR	3133-GR		
NE	3133-NE	Cilindro di schermatura a 45°	
BW	3133-BW	45° shielding cylinder	
VE	3133-VE		
CO	3133-CO		
GR	3136-GR		
NE	3136-NE	Cornice porta accessori	
BW	3136-BW	Accessory holder frame	
VE	3136-VE		
CO	3136-CO		
GR	3156-GR		
NE	3156-NE	Basetta per SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm	
BW	3156-BW	Baseplate for SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm	
VE	3156-VE		
CO	3156-CO		
	3131	Griglia alveolare Honeycomb grid	
	3130	Lente diffondente Diffusing lens	
	3129	Lente ellittica A RICHIESTA, va ordinata anche la cornice porta accessori codice 3136 Helical lens By REQUEST, the accessory holder frame code 3136 must also be ordered	
	3162	Copertura protezione cavo di alimentazione, acciaio inox flessibile Supply cable protection cover, flexible stainless steel L. 500mm	
NE	4083	Tappo tondo diametro 60 mm Round cap diameter 60 mm	



- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavo alimentazione 1,5m.
- Sorgente luminosa a Led 3SDCM.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Die-cast aluminum body.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoor use.
- Painted stainless steel (AISI 316L) bracket.
- Brackets in stainless steel.
- Power supply cable 1.5m.
- 3SDCM Led light source.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.







	19°	38°	56°	W	LM	K	V	CRI	KG
BW	E67888-LBC-S	E67888-LBC-FL	E67888-LBC-WF						
CO	E67890-LBC-S	E67890-LBC-FL	E67890-LBC-WF						
GR	E67886-LBC-S	E67886-LBC-FL	E67886-LBC-WF	1289	3000				
NE	E67887-LBC-S	E67887-LBC-FL	E67887-LBC-WF						
VE	E67889-LBC-S	E67889-LBC-FL	E67889-LBC-WF						
BW	E67888-LBN-S	E67888-LBN-FL	E67888-LBN-WF	16,4W			220-240V (400mA)	> 90	1
CO	E67890-LBN-S	E67890-LBN-FL	E67890-LBN-WF						
GR	E67886-LBN-S	E67886-LBN-FL	E67886-LBN-WF	1378	4000				
NE	E67887-LBN-S	E67887-LBN-FL	E67887-LBN-WF						
VE	E67889-LBN-S	E67889-LBN-FL	E67889-LBN-WF						

OPZIONI - OPTIONAL

Versione a 24V
Version 24V

ACCESSORI - ACCESSORIES


NE	3137	Cinghia fissaggio ai rami Strap fastening to branches	
NE	406207		
BW	406208	Palo da pavimento acciaio zincato verniciato - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m	
GR	406259	Painted galvanized steel floor pole - Ø 60 mm - thickness 2mm - H 3m	
NE	E1040-NE		
GR	E1040-GR	Attacco palo Pole attachment	
BW	E1040-BW		
CO	E1040-CO		
VE	E1040-VE		
INOX	E1031	Picchetto da interrare Peg to be buried	



Spot 90



- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavo alimentazione 1,5m.
- Sorgente luminosa a Led 3SDCM.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Die-cast aluminum body.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoor use.
- Painted stainless steel (AISI 316L) bracket.
- Brackets in stainless steel.
- Power supply cable 1.5m.
- 3SDCM Led light source.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.




	19°	38°	56°	W	LM	K	V	CRI	KG
BW	E67897-LBC-S	E67897-LBC-FL	E67897-LBC-WF						
CO	E67899-LBC-S	E67899-LBC-FL	E67899-LBC-WF						
GR	E67895-LBC-S	E67895-LBC-FL	E67895-LBC-WF		3361	3000			
NE	E67896-LBC-S	E67896-LBC-FL	E67896-LBC-WF						
VE	E67898-LBC-S	E67898-LBC-FL	E67898-LBC-WF						
BW	E67897-LBN-S	E67897-LBN-FL	E67897-LBN-WF	27W			220-240V (700mA)	>90	1,75
CO	E67899-LBN-S	E67899-LBN-FL	E67899-LBN-WF						
GR	E67895-LBN-S	E67895-LBN-FL	E67895-LBN-WF		3530	4000			
NE	E67896-LBN-S	E67896-LBN-FL	E67896-LBN-WF						
VE	E67898-LBN-S	E67898-LBN-FL	E67898-LBN-WF						

OPZIONI - OPTIONAL

Versione a 24V
Version 24V

ACCESSORI - ACCESSORIES

NE 3137 Cinghia fissaggio ai rami
Strap fastening to branches




NE 406207 Palo da pavimento acciaio zincato verniciato - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
BW 406208 Painted galvanized steel floor pole - Ø 60 mm - thickness 2mm - H 3m
GRA 406259



NE E1040-NE
GR E1040-GR
BW E1040-BW
VE E1040-VE
CO E1040-CO

Attacco palo
Pole attachment



INOX E1031 Picchetto da interrare
Peg to be buried



GR 3141-GR
NE 3141-NE
BW 3141-BW
VE 3141-VE
CO 3141-CO

Cilindro di schermatura 3141
Shielding cylinder 3141



GR 3142-GR
NE 3142-NE
BW 3142-BW
VE 3142-VE
CO 3142-CO

Cilindro di schermatura 45°
Shielding cylinder 45°



ACCESSORI - ACCESSORIES

GR 3143-GR

NE 3143-NE

BW 3143-BW Cornice per accessori
Frame for accessories

VE 3143-VE

CO 3143-CO



GR 3156-GR

NE 3156-NE


BW 3156-BW Basetta per SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm
Baseplate for SPOT 50-70-90 - 100mm H.30mm

VE 3156-VE

CO 3156-CO



3140 Griglia alveolare
Honeycomb grid



3139 Lente ellittica
Elliptical lens



3138 Lente diffondente
Diffusing lens



3162 Copertura protezione cavo di alimentazione, acciaio inox flessibile
Supply cable protection cover, flexible stainless steel
L. 500mm







NE 4083 Tappo tondo diametro 60 mm
Round cap diameter 60 mm





LEGENDA - LEGEND

NE	Nero - Black
GRA	Grigio antracite - Anthracite gray
BW	Marrone - Brown
BEAM	Ampiezza fascio - Beam wide
W	Potenza - Wattage
LM	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
K	Temperatura di colore - Color temperature
V	Voltaggio nominale - Nominal voltage
CRI	Resa cromatica - Color rendering index
	Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO Equipped with INTEGRATED DRIVER
	Filo incandescente 850° Glowing wire 850°
	Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% Flickering less or equal 3%
	Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico Risk groups: Free no photobiological risk

5 ANNI
GARANZIA Info WWW.SIDE.IT

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.





SIDEspa SOCIOUNICO
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it

