



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Aufhängung
Reparieren:	Aufhängesystem mit Stahlseil(en) L=3100 mm und mikrometrischer Einstellung
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumblech und Optikkolben aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100.
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	Reflektor aus 99,8 Prozent Reinaluminium
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter Ausgang 1050mA dc

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 90°
Strom:	1050mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	8 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	41 W
Leuchtenlichtstrom:	4747 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h)
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 37,00W 5300lm



NOTIZ


Auf Anfrage: Adapter für Sitrack.

Auf Anfrage: Netzkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:



cod.643000 (WEISS)

cod.613750 (SCHWARZ) Auf Anfrage: LED mit Farbtemperatur 2700k

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

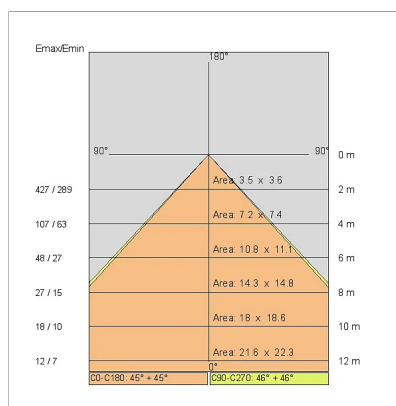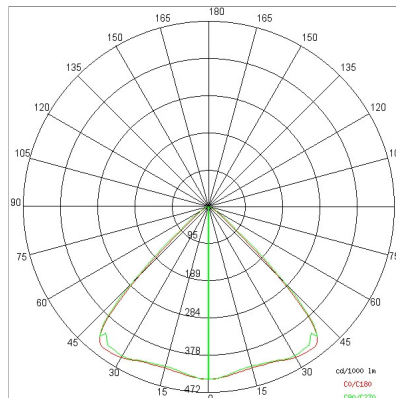

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.