


## CARATTERISTICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni  |
| Installazione:      | Incasso a terra  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo e anello/cornice in acciaio INOX - Cassaforma in materiale termoplastico |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato  |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                            |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato  |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente   |

## DATI TECNICI

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Fascio:                | Ellittico 8x35°   |
| Corrente:              | 350mA             |
| Classe isolamento:     | 3                 |
| Peso:                  | 0.3 kg            |
| Grado IP:              | 67                |
| Grado IK:              | 7                 |
| Calpestabilità:        | Si                |
| Carico statico:        | 500 kg            |
| Filo incandescente:    | 850 °C            |
| Lampada inclusa:       | Si                |
| Tipo LED:              | COB LED           |
| Potenza complessiva:   | 1.2 W             |
| Flusso apparecchio:    | 100 lm            |
| Durata nominale:       | 50002 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K            |
| Indice resa cromatica: | >80               |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM            |

Sorgente luminosa: 1 x 1.2W 100lm



## NOTE

A richiesta: ...-TSC TORX viti di sicurezza


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

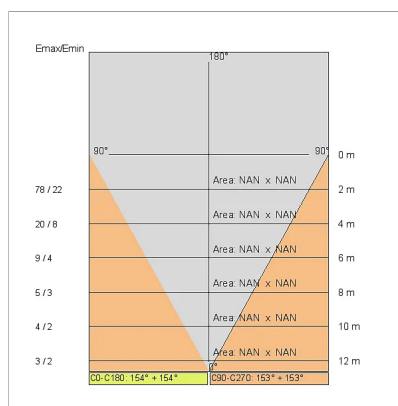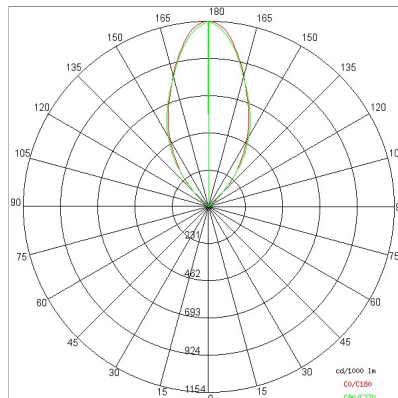

DRIVER

645732

Driver ON-OFF da 6W a 42W 150/1050mA IP20



645939

Driver DALI  
DRIVER DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W



646364

DRIVER  
DRIVER ON-OFF14W 350mA IP 67




## ACCESSORI



Connettore IP68  $\phi$  da 7 a 12mm

646308 NE



Cassaforma per incasso

185 NE

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.