



## ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 596x140 mm
Reparieren:	Stahlfedern
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus thermoplastischem Material
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus PMMA
Treiber:	Integrierter dimmbarer DALI-Treiber für LEDs, max. Ausgang 500mA dc

## TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Asymmetrisches Doppel BAS°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	2.06 kg
IP-Schutzart:	40
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	47,5 W
Leuchtenlichtstrom:	6829 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h)L80 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 3 x LED 14.50W 2340lm





## NOTIZ

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

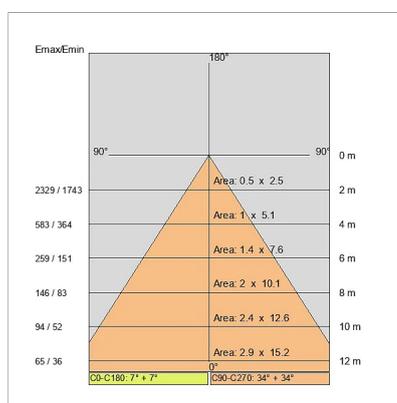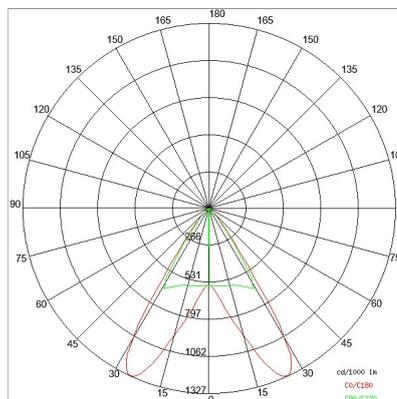

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.