

ZIELORT

L. 1500mm - balkengesteuert

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Aufhängung
Reparieren:	Funi-Tige
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium - Endkappen aus Thermoplast
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus Methacrylat
Glas/Schirm:	Polycarbonat-Reflektor für LED-Diode
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 500mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Elliptisch 25x35°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	3,2 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	Power LED
Gesamtleistung:	61 W
Leuchtenlichtstrom:	4554 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L90 B50
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 12 x LED 4.50W 470lm




NOTIZ



STILO-Scheinwerfer und Aufhängung nicht enthalten.

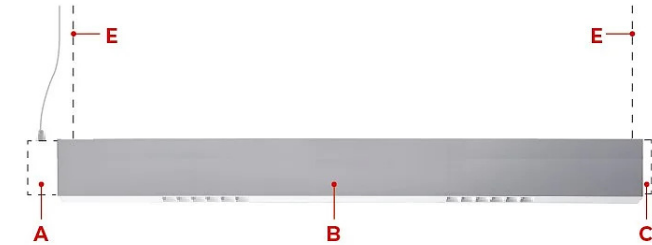


TECHNISCHES ZEICHNUNG

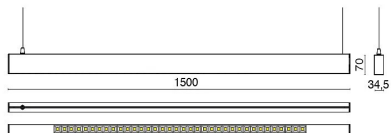

PHOTOMETRISCHE DATEN:

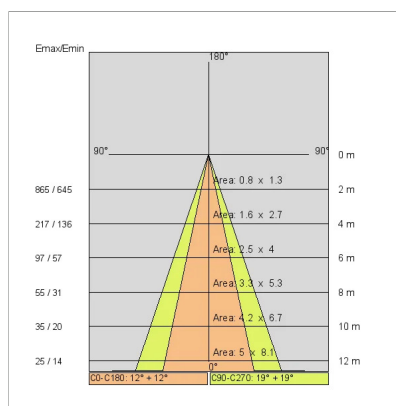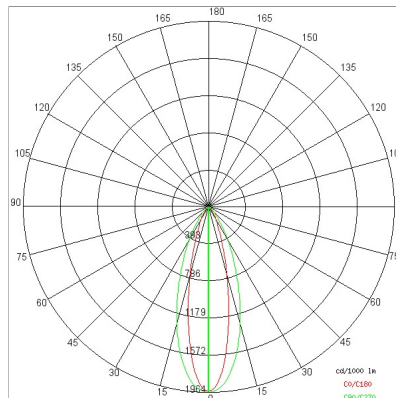

ZUBEHÖR



Kit tige mit Rosette für die Aufhängung L:3000mm

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.