



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	INCASSO PER CONTROSOFFITTI
Corpo/Struttura:	PANNELLI CON IMBOTTITURA INTERNA IN POLIESTERE IN FIOCCO.
Finitura:	Grigio argento

DATI TECNICI

Fascio:	Concentrante 25°
Corrente:	16w
Classe isolamento:	2
Peso:	1.30 kg
Grado IP:	20
Lampada inclusa:	Si
Potenza complessiva:	15.5 W
Flusso apparecchio:	1066 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 3 x LED 4.50W 440lm




NOTE

VERSIONE A RICHIESTA: 1 MODULO LED DALI - COD...../DA 550,00



PANNELLO CON SENSORE DI PRESENZA. Pannello con lampada inclusa. A richiesta: 8 colori diversi

A richiesta:


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

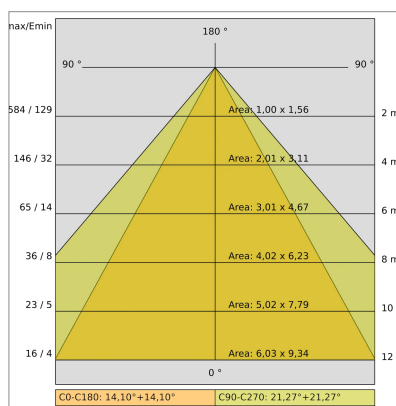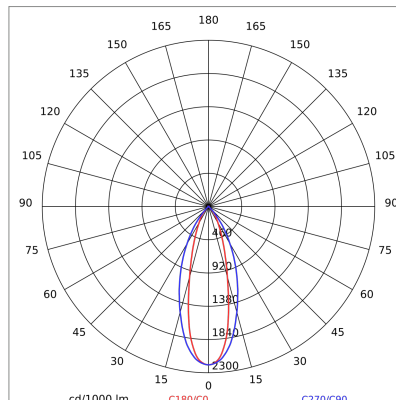

ACCESSORI



Rosone

- 168
- 169
- 165
- 166

kit di fissaggio a parete

980119

KIT DI FISSAGGIO A PARETE

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.