



CARACTERISTICAS

Utilización:	Exteriores
Instalación:	Empotrado en pared/suelo
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio extruido - Marco/anillo y caja mural de acero inoxidable.
Acabado:	Acero inoxidable satinado
Reflector/Optica:	Lente LED de metacrilato
Vidrio/Pantalla:	Cristal serigrafiado transparente
Alimentador:	Controlador remoto para LED, salida estabilizada de 350mA cc

DATOS TECNICOS

Tensión:	230V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica 25°
Corriente:	350mA
Clase de aislamiento:	3
Peso:	0.4 kg
Grado IP:	65
Carga estática:	500 kg
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	3 W
Flujo del aparato:	109 lm
Temperatura de color:	6000 K
Indice de reproducción cromática:	>80


LAMPARA 1 x LED 3.00W 245lm





NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

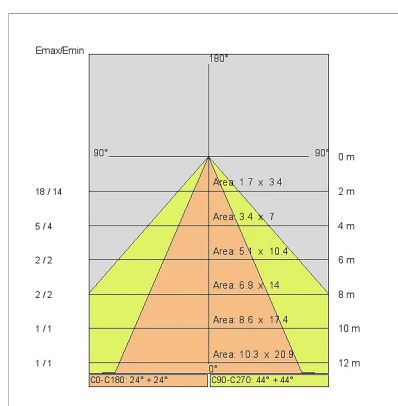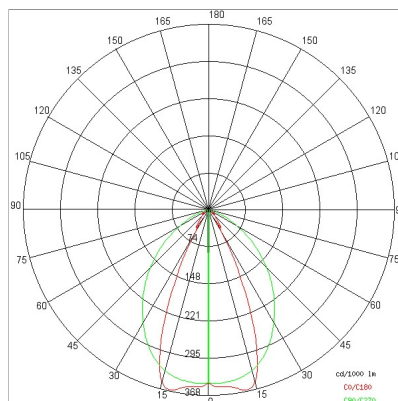

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.