



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Terra |
| Corpo/Struttura: | Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. |
| Verniciatura: | Anodizzato |
| Finitura: | Acciaio inox satinato |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato trasparente |
| Driver: | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico concentrante 20° |
| Corrente: | 350mA |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 110 kg |
| Grado IP: | 67 |
| Grado IK: | 7 |
| Calpestabilità: | Si |
| Carico statico: | 500 kg |
| Temperatura vetro: | 45 °C |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Potenza complessiva: | 8 W |
| Flusso apparecchio: | 363 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.00W 600lm



NOTE


A richiesta: Lunghezza da 1 m.

VERSIONE DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI (spessore 10 mm)
Lunghezza 390 mm con cava 30 x 370 mm



IP 20 Driver remoto in dotazione
IP 67 A richiesta codice 645311-67

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

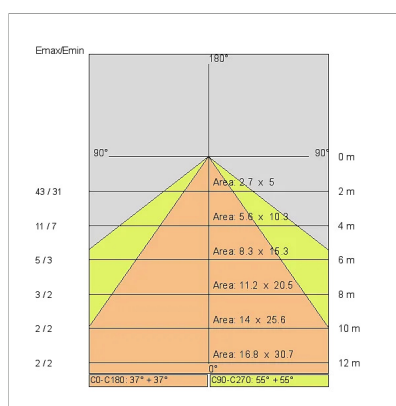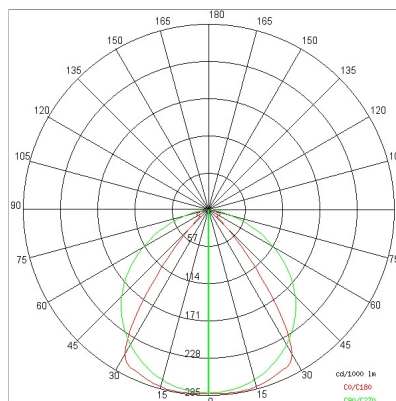

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.