



Cube

DISEGNA LA LUCE COME VUOI
SHAPE THE LIGHT AS YOU PLEASE

side[®]

Cube

ILLUMINA LE TUE IDEE
LIGHT UP YOUR IDEAS

2 MISURE - DIMENSIONS

80 - 120 mm

INFINITI FASCI LUMINOSI - INFINITE LIGHT BEAMS

Alette orientabili indipendentemente.

Tacche di riferimento per posizionamento alette.

Independently adjustable flaps.

Reference marks for fin positioning.

15-85°

Fascio regolabile

Adjustable beam

MONO/DOPPIA EMISSIONE - SINGLE/DOUBLE EMISSION

Configurabile in fase di cablaggio

Configurable during wiring operations

ALIMENTAZIONE DIRETTA - DIRECT CONNECTION TO MAIN VOLTAGE

Alimentatore integrato 220-240/24V

Integrated power supply 220-240/24V

IP65 WATER RESISTANCE

Adatto per ambienti interni ed esterni

Suitable for indoor and outdoor environments

COLORAZIONE DELLA LUCE - LIGHT TONES

Bianco caldo/neutro

Warm white/Neutral white

FINITURE - FINISHES

Bianco e Nero

White and Black

SISTEMA OTTICO ANTIABBAGLIAMENTO - ANTI-DAZZLING OPTICAL SYSTEM

NEW DARK SKY

Per un'illuminazione rispettosa dell'ambiente
e per la salvaguardia della notte

For an outdoor lighting respectful of the
environment and to protect the nighttime

Il particolare sistema ottico **ANTIABBAGLIAMENTO**
garantisce la massima uniformità della luce.

Its particular **ANTI-DAZZLING** optical system
guarantees maximum uniformity of light.



ESTERNI - OUTDOOR



80 x 80 - H 80mm



120 x 120 - H 120mm

Cube

CAMBIA LA SCENA CON UN SOLO APPARECCHIO CHANGE THE SCENE WITH ONLY ONE DEVICE

Applique dal design moderno, per interni
o esterni, con grado di protezione IP65.

Estremamente versatile grazie al fascio
luminoso regolabile, semplicemente,
agendo sulle alette interne.

Fascio regolabile da 15° a 85°.

Emissione luminosa monoemissione e
biemissione configurabile.

Driver integrato 230Vac e 24Vdc.

Possibilità di alimentazione diretta
su impianti 24V.

Wall lamp with a modern design, for
indoor or outdoor application, with IP65
protection degree.

Extremely versatile thanks to the internal
movable fins that allow you to easily
change the angle of the beams.

Adjustable beam from 15° to 85°.

Monoemission and biemission
configurable light emission.

Integrated 230Vac and 24Vdc power supply.



Possibility of direct feeding on 24V systems.

Cube

INFINITE CONFIGURAZIONI LUMINOSE ENDLESS LIGHT CONFIGURATIONS

CUBE è dotato di flaps regolabili, grazie alla scala graduata è possibile disegnare infinite combinazioni di fasci luminosi, adattandoli al design ed alla texture della parete.

CUBE is equipped with adjustable flaps, thanks to the graduated scale it is possible to draw innumerable combinations of light beams, adapting them to design and texture of the wall.

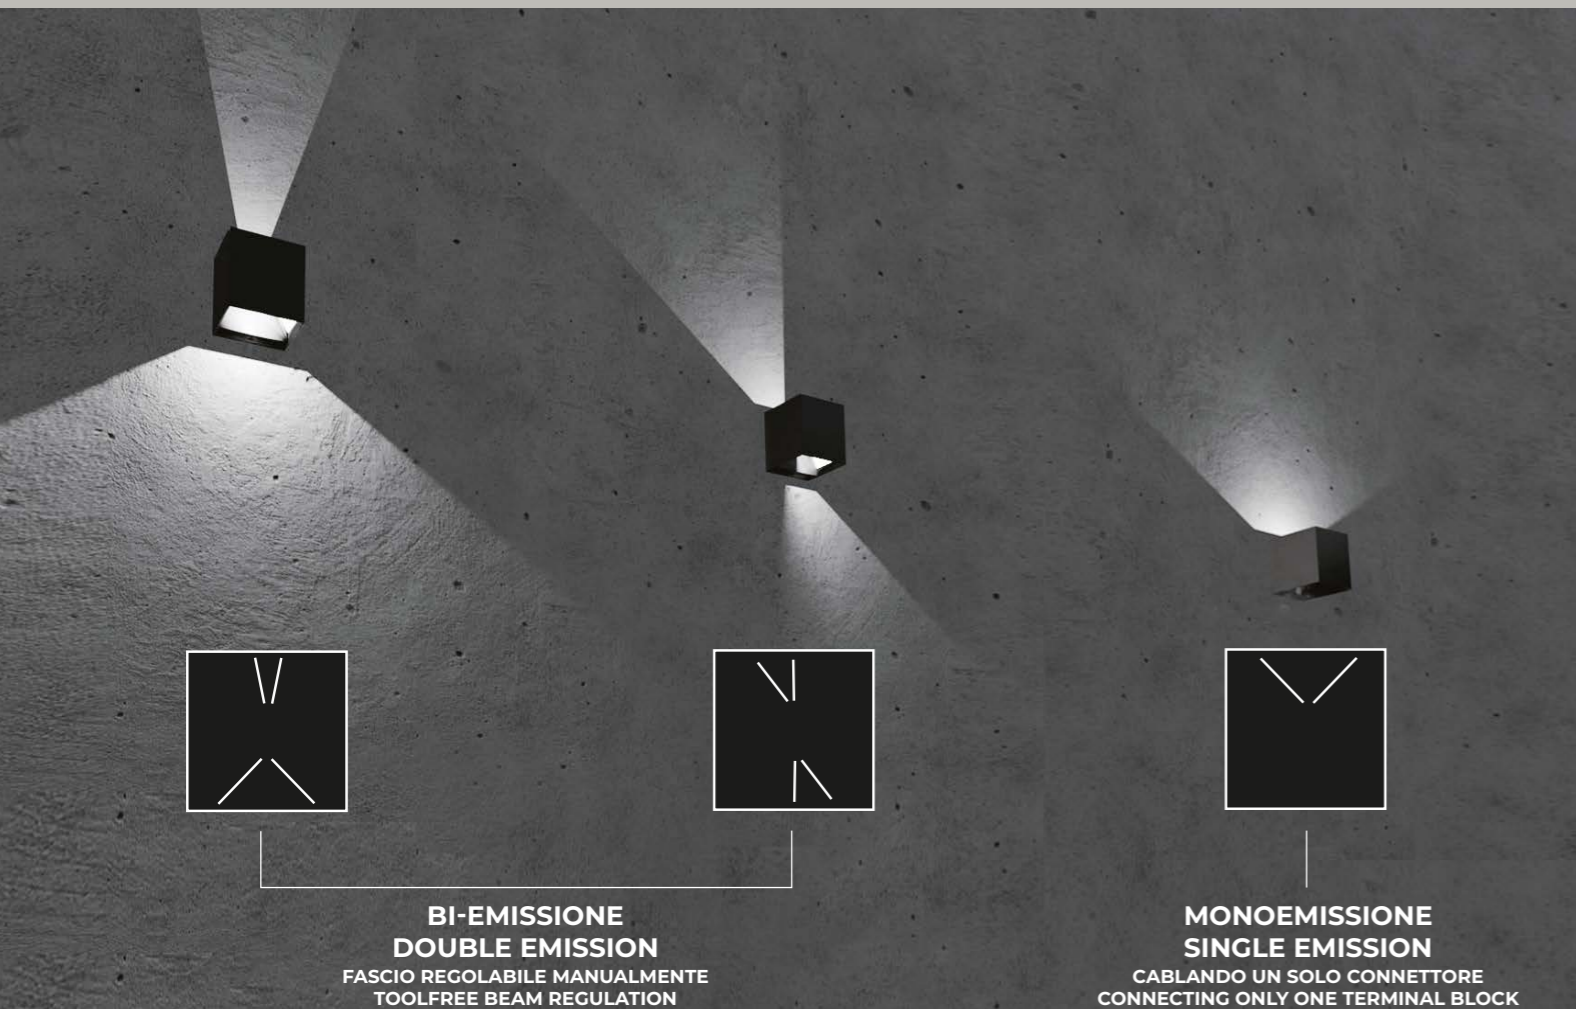

**BI-EMISSIONE
DOUBLE EMISSION**
FASCIO REGOLABILE MANUALMENTE
TOOLFREE BEAM REGULATION

**MONOEMISSIONE
SINGLE EMISSION**
CABLANDO UN SOLO CONNETTORE
CONNECTING ONLY ONE TERMINAL BLOCK

Cube




BUG: 80-UI-61
CEN: 41-71-91-96-100



- Corpo vano ottico in estruso di alluminio.
- Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Schermo tubo policarbonato trasparente serigrafato.
- Riflettore ottico con alette regolabili.
- Fascio regolabile da 15° a 85°
- Configurabile mono e doppia emissione.
- Driver incorporato stabilizzato 230vac/24Vdc.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.


- Body and frame in extruded aluminium.
- Painted in polyester powders with special anti corrosion treatment for outdoor.
- Silkscreened transparent polycarbonate tube.
- Reflector with adjustable flaps.
- Beam regulation from 15° to 85°
- Configurable for single or double emission.
- Built-in stabilized driver 230vac/24Vdc.
- LED service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.

CUBE 80

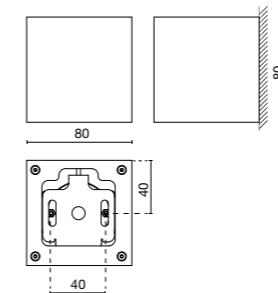

CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
BI	E5460-LBC	da 10° - a 80°	12W	447	3000	220-240V 24Vdc	>90	0,7
NE	E5461-LBC			512	4000			
BI	E5460-LBN							
NE	E5461-LBN							

CUBE 120

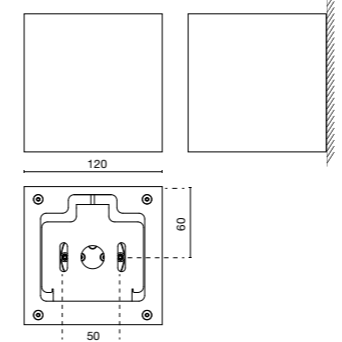

CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
BI	E5450-LBC	da 10° - a 80°	12W	452	3000	220-240V 24Vdc	>90	0,85
NE	E5451-LBC			564	4000			
BI	E5450-LBN							
NE	E5451-LBN							

A RICHIESTA - ON REQUEST: colore esterno PERSONALIZZATO, colori RAL
colore interno BIANCO o NERO
CUSTOMIZED outer finish - RAL colours
internal finish WHITE or BLACK






LEGENDA - LEGEND

BI	Bianco - White
NE	Nero - Black
BEAM	Ampiezza fascio - Beam wide
W	Potenza - Wattage
LM	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
K	Temperatura di colore - Color temperature
V	Voltaggio nominale - Nominal voltage
CRI	Resa cromatica - Color rendering index
KG	Peso - Weight

 Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO
Equipped with INTEGRATED DRIVER

 Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3%
Flickering less or equal 3%

 Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico
Risk groups: Free no photobiological risk

 5 ANNI GARANZIA Info WWW.SIDE.IT

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.
We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.



SIDEspa SOCIOUNICO
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it

