

## ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Aufhängung
Reparieren:	Aufhängesystem mit Stahlseil(en) L=3100 mm und mikrometrischer Einstellung
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium - Endkappen aus Thermoplast
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus Methacrylat
Glas/Schirm:	Prismatischer Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, 24Vdc-Ausgang

## TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 120°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	3,4 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	25 W
Leuchtenlichtstrom:	2048 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L90 B50
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 22.00W 2900lm




## NOTIZ



STILO-Scheinwerfer und Aufhängung nicht enthalten.

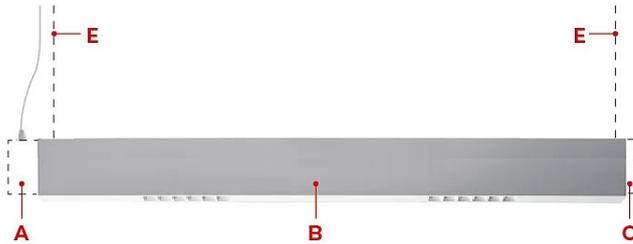


**TECHNISCHES ZEICHNUNG**

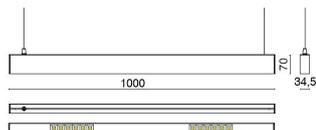

**PHOTOMETRISCHE DATEN:**

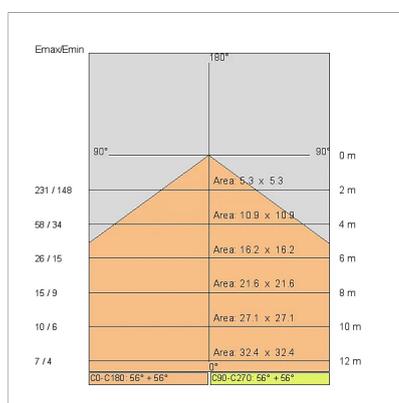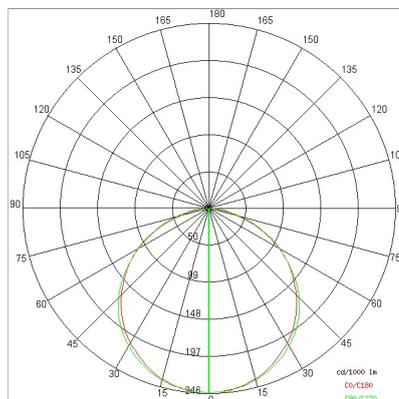

**ZUBEHÖR**



Kit tige mit Rosette für die Aufhängung L:3000mm

**GESELLSCHAFT**

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.