



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Sur poteau
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Gris
Verre/Écran:	Écran diffuseur en polycarbonate transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 500mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique
Courant:	500mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	2 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	10
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	16 W
Flux de l'appareil:	850 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	5 SDCM

ESEMPIO - EXAMPLE



SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.00W 1400lm



NOTE

Le degré ip indiqué n'est garanti qu'avec un poteau approprié de 60 mm de diamètre avec une surface lisse.

Sur demande : poteau de 2 M


Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C


La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE

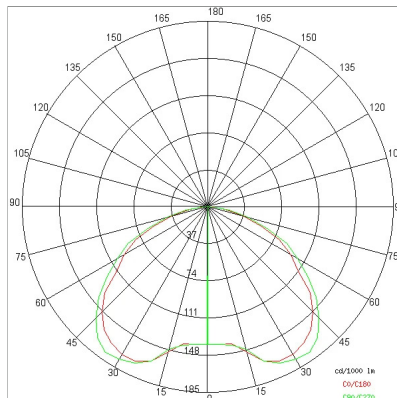


Emax/Emin	180°	90°	0 m
90°	Area NAN x NAN	90°	2 m
60 / 31	Area NAN x NAN		4 m
13 / 8	Area NAN x NAN		6 m
6 / 4	Area NAN x NAN		8 m
4 / 3	Area NAN x NAN		10 m
2 / 2	Area NAN x NAN		12 m
2 / 2	0°		
	00-C180 65° x 65°	090-C270 65° x 65°	

ACCESSOIRES



Coffrage pour la fixation au sol

894



Adaptateur de poteau

- 406407 NE
- 406408 BW
- 406419 GR

Connecteur



646308 NE

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.