



CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior,HORTICULTURA
Instalación:	Montaje de vías
Fijación:	Adaptador eléctrico para montaje en carril
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Gris
Reflector/Óptica:	Reflector de aluminio puro 99,8% - Óptica regulable
Vidrio/Pantalla:	Cristal templado transparente
Alimentador:	Driver integrado en adaptador eléctrico para montaje en carril, salida estabilizada 900mA

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Óptica:	Mancha concéntrica simétrica 25°
Corriente:	700mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	1.1 kg
Grado IP:	20
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	27 W
Flujo del aparato:	3483 lm
Duración nominal:	50.000 ore L900 B20
Temperatura de color:	5700 K
Índice de reproducción cromática:	> 90
Costancia cromática:	3 SDCM


LAMPARA 1 x 24W 4093.1lm





NOTAS:

A petición: food y dali

DISEÑO TECNICO

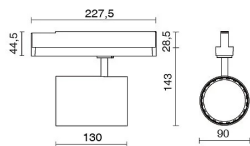

CURVAS FOTOMETRICAS

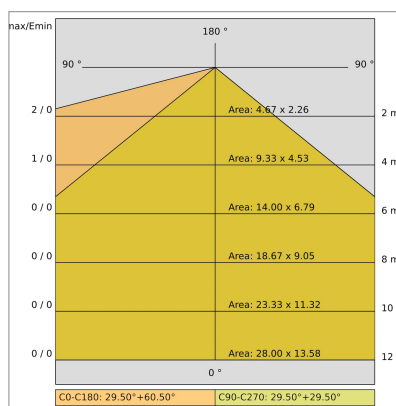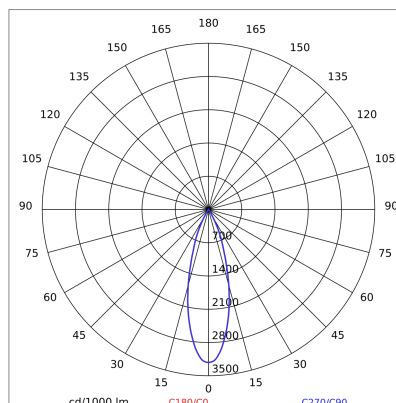

ACESORIOS

Supporto HC
 Soporte para rieles compatibles para productos asociados BEND y STILO.

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.