



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Su palo
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in silicone
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	2
Peso:	6.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	6
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	91 W
Flusso apparecchio:	9000 lm
Durata nominale:	50.000
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B3-U2-G1
Codice di flusso CEN:	43-85-99-100-100

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.50W 1950lm



NOTE

A richiesta: da 40W a 90W


A richiesta: palo da 5M

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

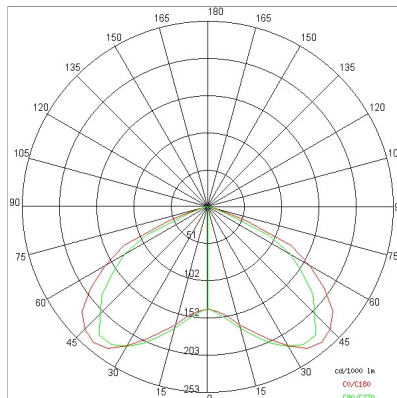

Emax/Emin	180°	90°	0 m
707 / 429	Area NAN x NAN	90°	2 m
177 / 98	Area NAN x NAN		4 m
79 / 43	Area NAN x NAN		6 m
45 / 24	Area NAN x NAN		8 m
29 / 16	Area NAN x NAN		10 m
20 / 11	Area NAN x NAN		12 m
	0°		
	00-C180 65° + 65°	690-C270 60° + 60°	

ACCESSORI

Anello copertura piastra



4077-NE

4077-GR


4077-BW

4077-GRA




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato

406207	NE- 3m	
406259	GR 3m	
406219	GRA 3m	
406208	BW- 3m	
408107	NE 4m	Da interrare
408159	GRA 4m	Da interrare
408119	GRA 4m	Da interrare
408108	BW- 4m	Da interrare
408207	NE 5m	Da interrare
408259	GRA 5m	Da interrare
408219	GRA 5m	Da interrare
408208	BW- 5m	Da interrare




Base palo da pavimento 60mm - Adatto per palo H 3m

406307	NE	
406319	GR	
406359	GRA	
406308	BW	




Riduzione attacco palo acciaio zincato verniciato 76/60mm

406407	NE	
406419	GR	
406459	GRA	Adattatore per palo - ϕ 76/60
406408	BW	



Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato - Adatta per base da pavimento

4071	
------	--



Pozzetto per fissaggio interrato

895	
-----	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.