



CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------|---|
| Utilización: | Interior |
| Instalación: | Empotrado en el techo |
| Agujero empotrado: | ø 596x140 mm |
| Fijación: | Muelles de acero |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo de material termoplástico |
| Acabado: | Blanco |
| Reflector/Optica: | Lente LED de PMMA |
| Alimentador: | Driver DALI regulable integrado para diodos LED, salida máx. 500 mA |

DATOS TECNICOS


| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tensión: | 220-240V 50/60Hz |
| Optica: | Doble asimétrico BAS° |
| Corriente: | 500mA |
| Clase de aislamiento: | 1 |
| Peso: | 2.06 kg |
| Grado IP: | 40 |
| Cable incandescente: | 850 °C |
| Lámpara incluida: | Sí |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potencia total: | 47.5 W |
| Flujo del aparato: | 6829 lm |
| Duración nominal: | 50.000 (h)L80 B20 |
| Temperatura de color: | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática: | >90 |
| Costancia cromática: | 3 SDCM |

LAMPARA 3 x LED 14.50W 2340lm





NOTAS:

DISEÑO TECNICO

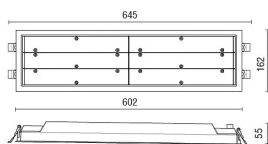

CURVAS FOTOMETRICAS

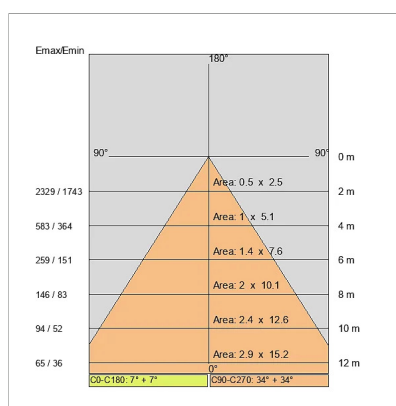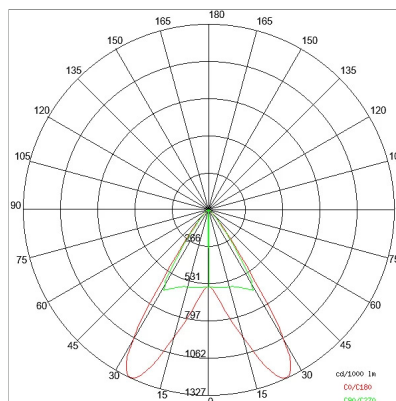

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.