




CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Montaje en carril M-System
Fijación:	Adaptador para montaje en carril M-System, que funciona con tensión muy baja
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Negro
Reflector/Optica:	Lente LED de PMMA
Alimentador:	Driver integrado en adaptador eléctrico para montaje en carril, salida estabilizada de 350 mA

DATOS TECNICOS

Optica:	Difusión simétrica 30°
Clase de aislamiento:	3
Peso:	0.15 kg
Grado IP:	20
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	5.5 W
Flujo del aparato:	481 lm
Duración nominal:	50.000 L80 B20
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromática:	3 SDCM


LAMPARA 1 x LED 4.50W 600lm





NOTAS:

A petición: versión de carrocería con tapa inclinada A petición: colores RAL

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

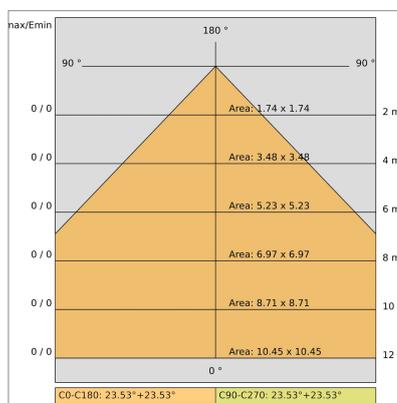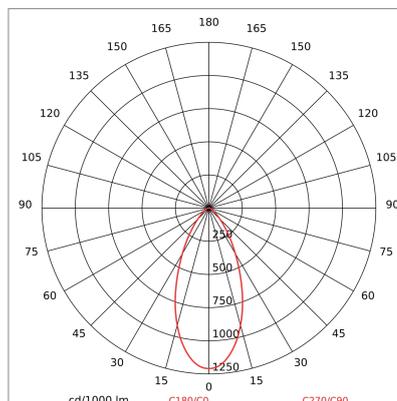

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.