



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | SOSPENSIONE |
| Fissaggio: | SOSPENSIONE |
| Corpo/Struttura: | Rivestimento in tessuto CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO/ALLUMINIO- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido. |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri epossidiche |
| Finitura: | Bianco |
| Vetro/Schermo: | Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tensione: | 220-240V |
| Corrente: | 650mA |
| Classe isolamento: | 1 |
| Peso: | 10.30 kg |
| Grado IP: | 40 |
| Lampada inclusa: | Si |
| Potenza complessiva: | 46 W |
| Flusso apparecchio: | 3885 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L70 B10 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |



NOTE

Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.
Resistenza ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C
senza deformazioni o delaminazioni (ISO 4611).


COLORI DISPONIBILI:

Corpo: BIANCO - NERO - GRIGIO-GREY

Pannello: BIANCO GHIACCIO

A richiesta:

DISEGNO TECNICO

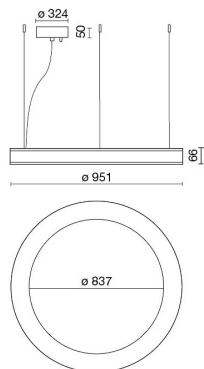

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.