



LINEA DI LUCE **LINEAR**
SYSTEM *LUMINOUS LINE*

una creazione di





LINEAR SYSTEM

LINEAR SYSTEM è un sistema a sviluppo lineare.

Il suo design estremamente pulito e proporzionato consente, grazie alla sua emissione luminosa, di rendere lo spazio il vero protagonista della scena architettonica.

Una **linea luminosa** in libertà per creare infinite ed originali combinazioni.


LINEAR SYSTEM is a linear development system.

Its extremely clean and proportionate design allows, thanks to its light emission, to make the space the true protagonist of the architectural scene.

A **luminous line** to freely create infinite and original combinations.


- > 3 misure differenti
 corpo piccolo 43.5 x h. 70 mm
 corpo medio 64 x h. 90 mm
 corpo grande 82 x h. 110 mm
 4 lunghezze 855, 1415, 1975, 2815 mm
 - > Sistema completo:
 incasso, parete, plafone e sospensione
 - > Luce diretta e indiretta, simmetrica e asimmetrica
 - > Sistema modulare - linea continua
 per coprire ampie lunghezze e sistema angolare
 - > Nessuna vite a vista
 - > CRI >90
 - > UGR <19
-
- > 3 different sizes
 small body 43.5 x h. 70 mm
 medium body 64 x h. 90 mm
 large body 82 x h. 110 mm
 4 lengths 855, 1415, 1975, 2815 mm
 - > Complete system:
 recessed, wall, ceiling and suspension
 - > Direct and indirect light symmetrical and asymmetrical
 - > Modular system - continuous line
 to cover large lengths and angular system
 - > No visible screws
 - > CRI >90
 - > UGR <19


schermo microprismatico - microprismatic screen

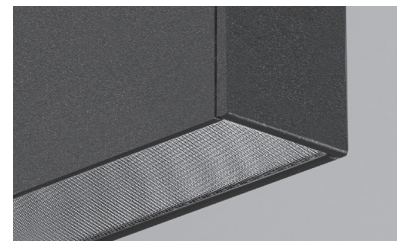

LINEAR SYSTEM

LINEAR SYSTEM

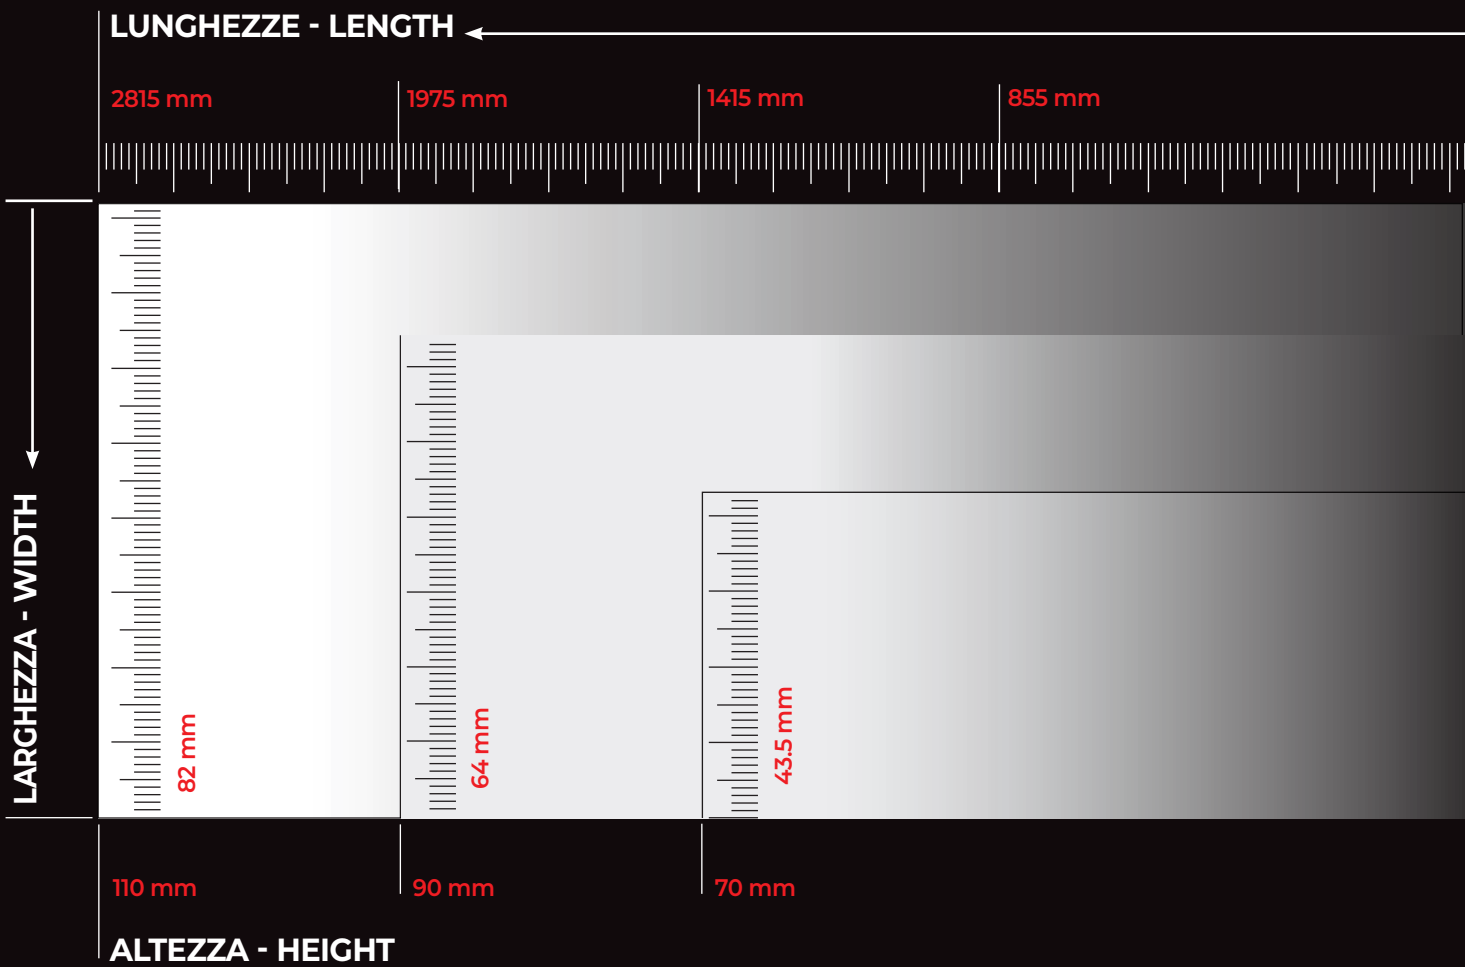


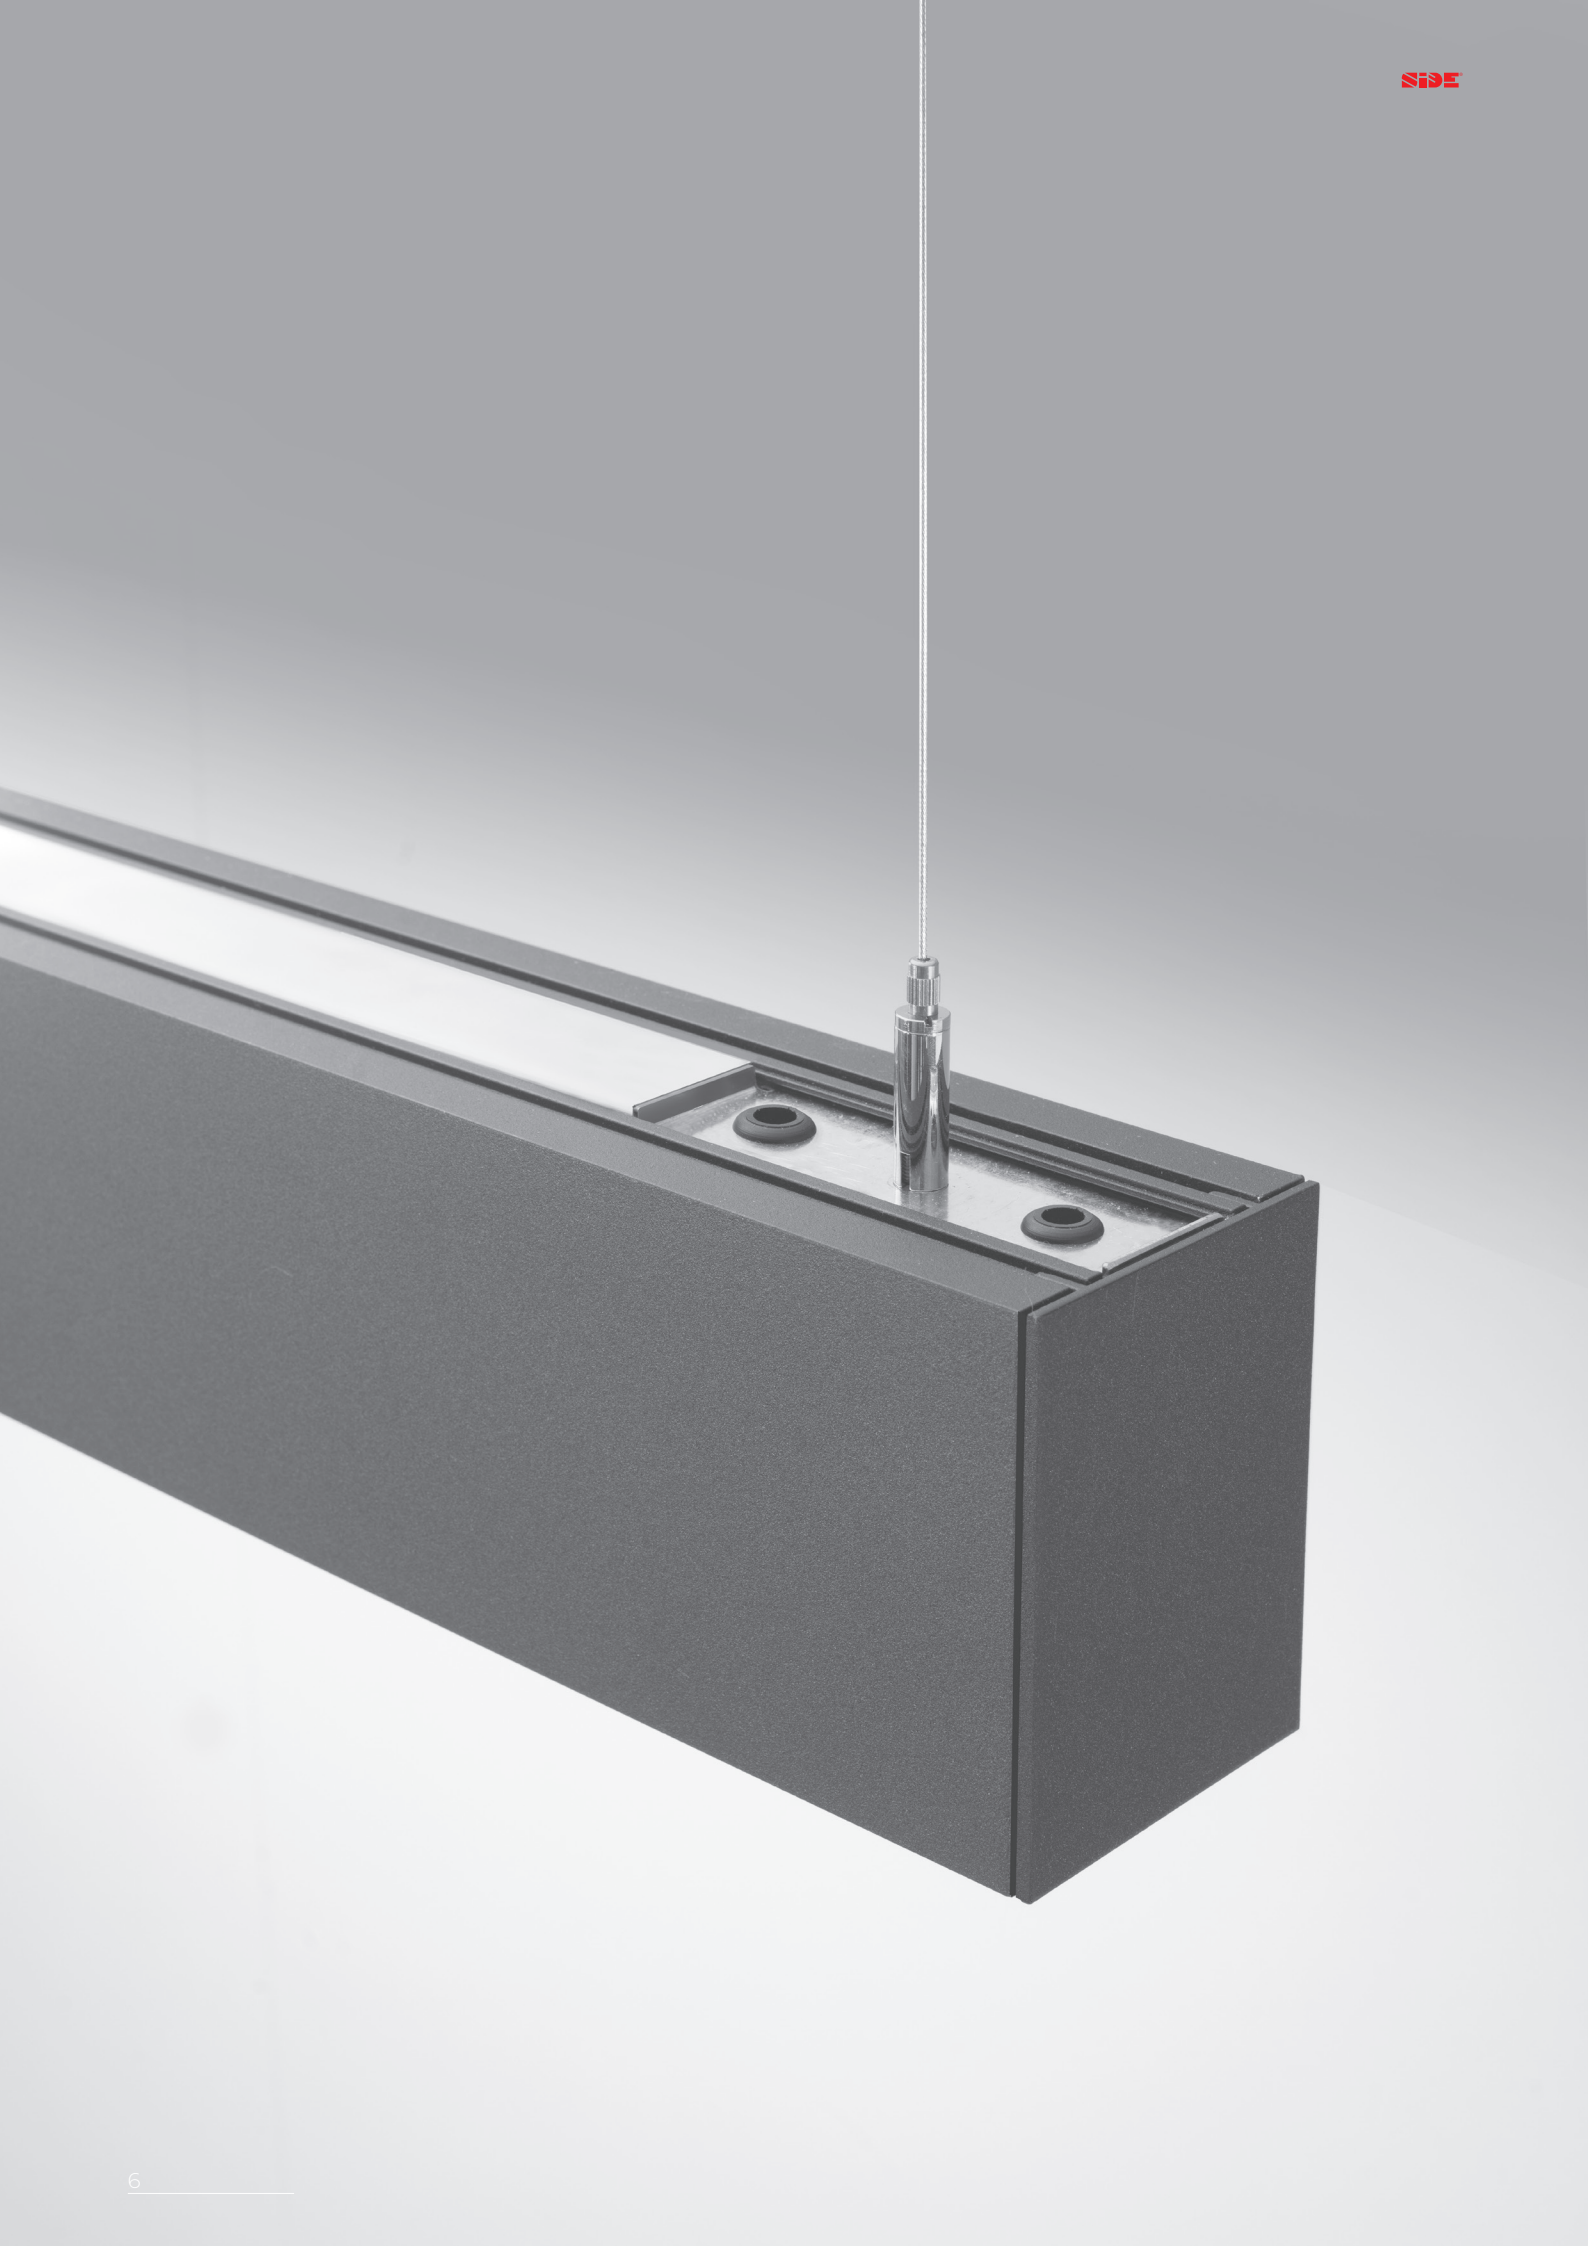


APPLICAZIONI - APPLICATION



INCASSO
RECESSED

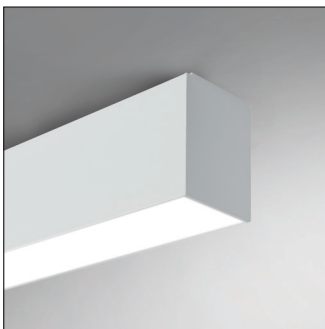

PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

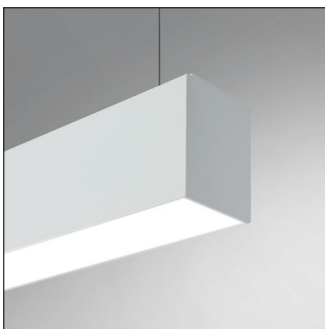


SOSPENSIONE
SUSPENSION


LUCE - LIGHT




LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

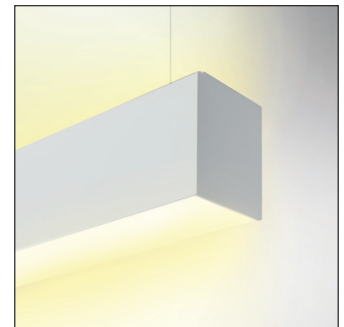

LUCE DIRETTA E
INDIRETTA
DIRECT AND
INDIRECT LIGHT

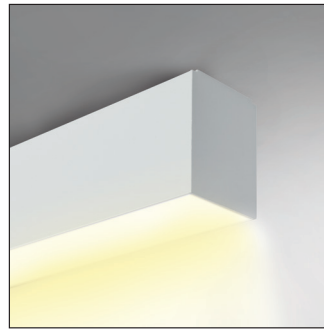


LUCE SIMMETRICA
SIMMETRIC LIGHT


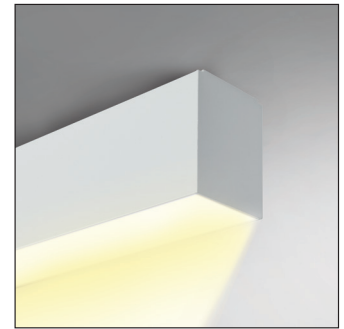


LUCE ASIMMETRICA
ASIMMETRIC LIGHT

LINEA CONTINUA - CONTINUOUS LINE

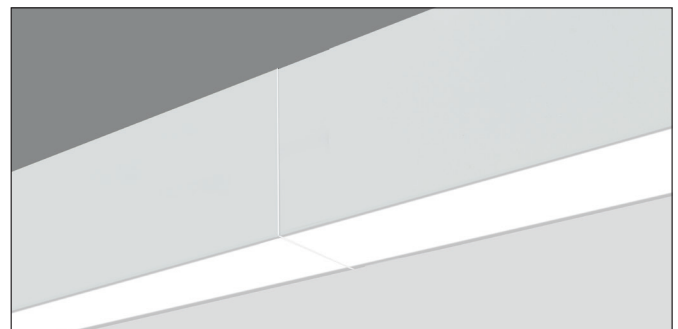

CONNESSIONE ANGOLARE - ANGULAR CONNECTION

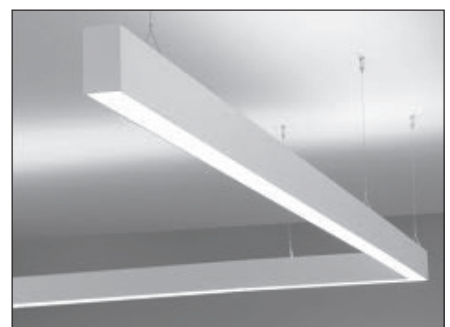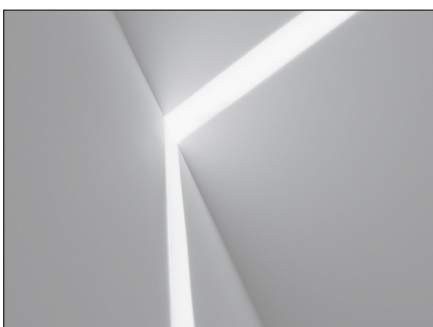





Il sistema lineare adotta la tecnologia **CRI >90** che accentua l'autenticità e la materialità dei colori, dando un valore aggiunto a qualsiasi ambiente e prodotto.

Per offrire le migliori e più flessibili soluzioni illuminotecniche è possibile integrare la tecnologia **Casambi**.

Questo sistema di controllo permette di regolare l'illuminazione del singolo apparecchio o del gruppo di apparecchi semplicemente tramite smartphone, tablet, smartwatch.

Tramite una semplice App gli apparecchi: si comandano - si raggruppano - si controllano.

The linear system adopts **CRI >90** technology which accentuates the authenticity and materiality of the colors, giving added value to any environment and product.

To offer the best and most flexible lighting solutions it is possible to integrate the **Casambi** technology.

This control system allows you to adjust the lighting of the individual fixture or group of fixtures simply by smartphone, tablet, smartwatch.

Through a simple App the devices could be controlled and grouped.

CASAMBI




LINEAR SYSTEM



Sistema facile e pratico, permette di ottenere la configurazione adatta a soddisfare ogni progetto, semplicemente scegliendo l'accessorio da incasso, parete, plafone o sospensione.

Easy and practical system, it allows to obtain the configuration suitable to satisfy every project, simply choosing the built-in, wall, ceiling or suspension accessory.

SEMPLICE COMBINAZIONE - EASY COMBINATION

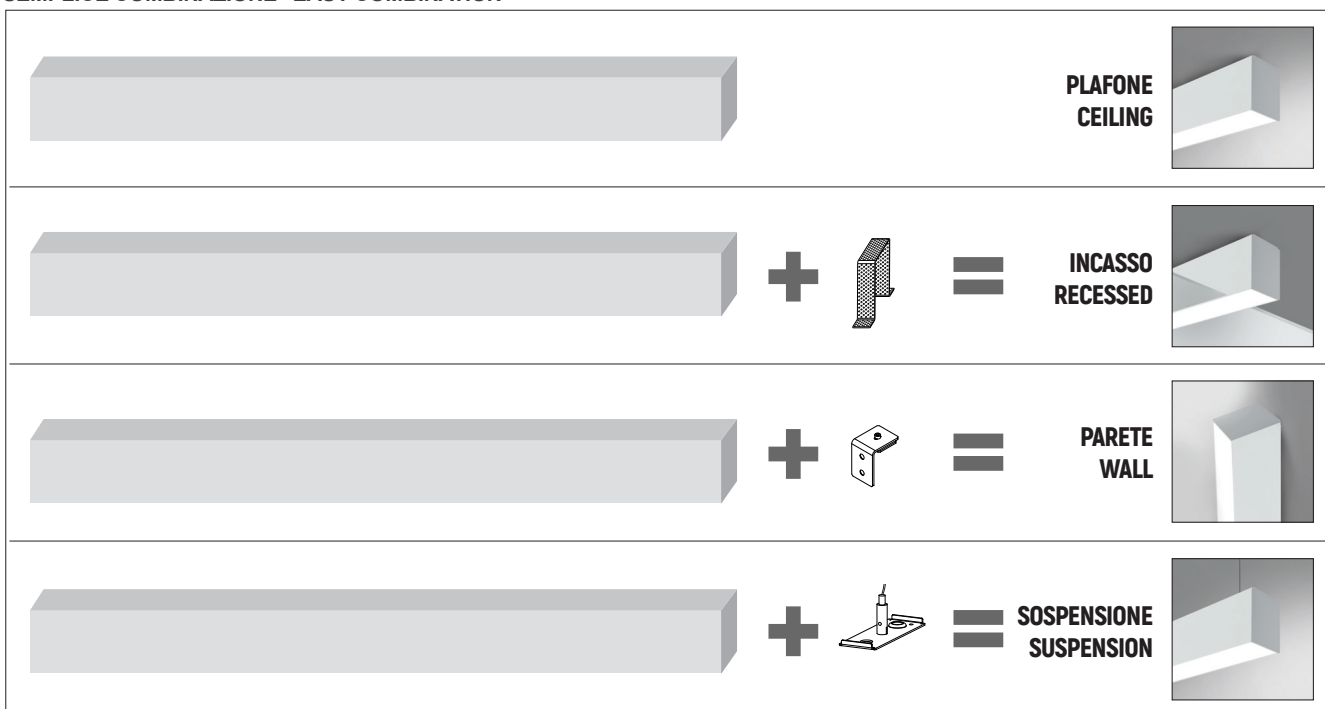

LINEAR SYSTEM


- Struttura in estruso di alluminio verniciato.
- Testata chiusura in alluminio verniciato, senza viti a vista.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Schermo in policarbonato opale.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Schermo microprismatizzato in metacrilato.

- Extruded aluminium painted structure.
- End cap in aluminium painted, senza viti a vista.
- Polyester powder painting.
- Opale polycarbonate diffuser.
- Led life: 50.000 (h) L80 B20.
- Microprismatic screen in methacrylate.


LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT

43,5 x h. 70 mm


- **INCASSO - RECESSED**
- **PARETE - WALL**
- **PLAFONE - CEILING**
- **SOSPENSIONE - SUSPENSION**

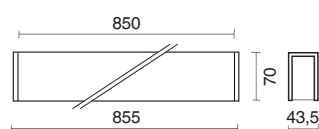


L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

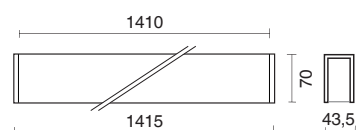


L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

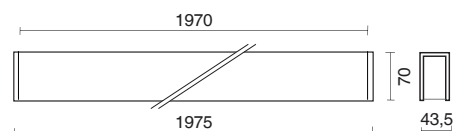



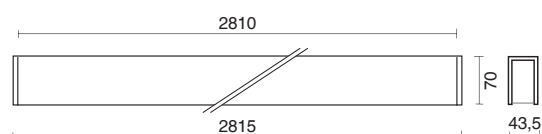



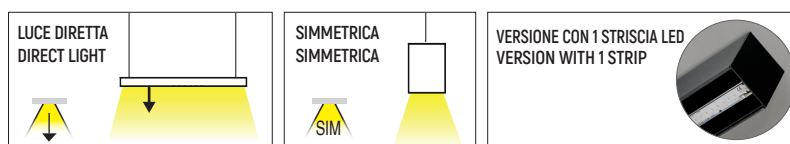

L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




	LED								€
	W	lm	V	K	CR	W	lm	lm/W	
ON-OFF Br 3350-LBC-D9 Ne 3351-LBC-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	2391	80	240,00
 Br 3350-LBN-D9 Ne 3351-LBN-D9	26W	3900	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	2492	83	240,00
 DALI DALI Br 3352-LBC-D9 Ne 3353-LBC-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	2391	80	280,00
Br 3352-LBN-D9 Ne 3353-LBN-D9	26W	3900	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	2492	83	280,00
ON-OFF Br 3350-LBC-D14 Ne 3351-LBC-D14	43W	6238	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	3986	84	290,00
 Br 3350-LBN-D14 Ne 3351-LBN-D14	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	290,00
 DALI DALI Br 3352-LBC-D14 Ne 3353-LBC-D14	43W	6238	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	3986	84	330,00
Br 3352-LBN-D14 Ne 3353-LBN-D14	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	330,00
ON-OFF Br 3350-LBC-D19 Ne 3351-LBC-D19	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	360,00
 Br 3350-LBN-D19 Ne 3351-LBN-D19	61W	9100	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5815	86	360,00
 DALI DALI Br 3352-LBC-D19 Ne 3353-LBC-D19	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	400,00
Br 3352-LBN-D19 Ne 3353-LBN-D19	61W	9100	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5815	86	400,00
ON-OFF Br 3350-LBC-D28 Ne 3351-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	480,00
 Br 3350-LBN-D28 Ne 3351-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	89	480,00
 DALI DALI Br 3352-LBC-D28 Ne 3353-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	520,00
Br 3352-LBN-D28 Ne 3353-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	89	520,00




LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT



43,5 x h. 70 mm

MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE



MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE



	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
ON-OFF									
Br 3354-LBC-A Ne 3355-LBC-A	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	220,00
Br 3354-LBN-A Ne 3355-LBN-A	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	220,00
 DALI									
Br 3354LBCA-DA Ne 3355LBCA-DA	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	260,00
Br 3354LBNA-DA Ne 3355LBNA-DA	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	260,00
ON-OFF									
Br 3354-LBC-AM Ne 3355-LBC-AM	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	220,00
Br 3354-LBN-AM Ne 3355-LBN-AM	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	220,00
 DALI									
Br 3354LBCAM-DA Ne 3355LBCAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	260,00
Br 3354LBNAM-DA Ne 3355LBNAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	260,00

KIT FISSAGGIO A INCASSO (cartongesso Δ ±10 mm)
RECESSED FIXING KIT (plasterboard Δ ±10 mm)



980016-I-43

20,00


KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT



980017-P-43

30,00

KIT SOSPENSIONE A FILO - ø 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - ø 1,2 mm - length 3 m



980012-S-43

40,00

KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT



980019

20,00

KIT BLOCCACAVO SOSPENSIONE (ROSONE)
CABLE LOCK KIT SUSPENSION (CANOPY)



Br 699907
Gr 699908

35,00

KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO
SENZA VITI A VISTA



Br 98001306-T-43
Ne 98001307-T-43

50,00

KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED
NO VISIBLE SCREWS

OP. A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen





LINEAR SYSTEM



- Struttura in estruso di alluminio verniciato.
- Testata chiusura in alluminio verniciato, senza viti a vista.
- Verniciatura in polveri di poliestere.
- Schermo in policarbonato opale.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Schermo microprismatizzato in metacrilato.

- Extruded aluminium painted structure.
- End cap in aluminium painted, senza viti a vista.
- Polyester powder painting.
- Opale polycarbonate diffuser.
- Led life: 50.000 (h) L80 B20.
- Microprismatic screen in methacrylate.

LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT


64 x h. 90 mm

- **INCASSO - RECESSED**
- **PARETE - WALL**
- **PLAFONE - CEILING**
- **SOSPENSIONE - SUSPENSION**

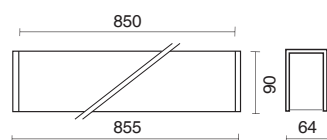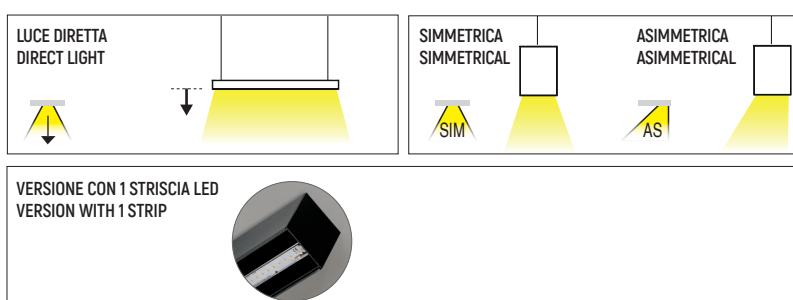


L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/ft ²	€
ON-OFF									
Br 3360-LBC-D9 Ne 3361-LBC-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	2391	80	270,00
Br 3360BCD9-AS Ne 3361BCD9-AS	26W	2304	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	1707	57	270,00
Br 3360-LBN-D9 Ne 3361-LBN-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	2391	80	270,00
Br 3360BND9-AS Ne 3361BND9-AS	26W	2304	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	1707	57	270,00
3,90 DALI DALI									
Br 3362-LBC-D9 Ne 3363-LBC-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	2391	80	300,00
Br 3360BCD9AS-D Ne 3361BCD9AS-D	26W	2304	220-240V (500mA)	3000	>90	30W	1707	57	300,00
Br 3362-LBN-D9 Ne 3363-LBN-D9	26W	3743	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	2391	80	300,00
Br 3360BND9AS-D Ne 3361BND9AS-D	26W	2304	220-240V (500mA)	4000	>90	30W	1707	57	300,00

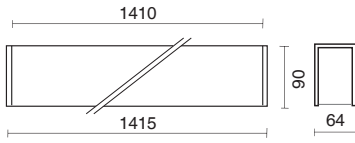


L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

	LED					SISTEMA-SYSTEM			€
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	
ON-OFF									
Br 3360-LBC-D14 Ne 3361-LBC-D14	43W	6238	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	3986	84	330,00
Br 3360BCD14-AS Ne 3361BCD14-AS	43W	3840	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	2845	60	330,00
Br 3360-LBN-D14 Ne 3361-LBN-D14	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	330,00
Br 3360BND14-AS Ne 3361BND14-AS	43W	3840	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	2845	60	330,00
DALI									
Br 3362-LBC-D14 Ne 3363-LBC-D14	43W	6238	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	3986	84	380,00
Br 3360BCD14AS-D Ne 3361BCD14AS-D	43W	3840	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	2845	60	380,00
Br 3362-LBN-D14 Ne 3363-LBN-D14	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	380,00
Br 3360BND14AS-D Ne 3361BND14AS-D	43W	3840	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	2845	60	380,00

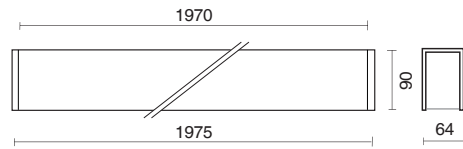

L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

ON-OFF									
Br 3360-LBC-D19 Ne 3361-LBC-D19	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	420,00
Br 3360BCD19-AS Ne 3361BCD19-AS	61W	5760	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	4268	63	420,00
Br 3360-LBN-D19 Ne 3361-LBN-D19	61W	8821	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5637	83	420,00
Br 3360BND19-AS Ne 3361BND19-AS	61W	5760	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	4268	63	420,00
DALI									
Br 3362-LBC-D19 Ne 3363-LBC-D19	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	470,00
Br 3360BCD19AS-D Ne 3361BCD19AS-D	61W	5760	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	4268	63	470,00
Br 3362-LBN-D19 Ne 3363-LBN-D19	61W	8821	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5637	83	470,00
Br 3360BND19AS-D Ne 3361BND19AS-D	61W	5760	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	4268	63	470,00

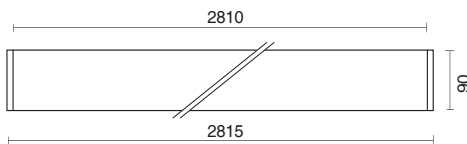

L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps


ON-OFF									
Br 3360-LBC-D28 Ne 3361-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	560,00
Br 3360BCD28-AS Ne 3361BCD28-AS	87W	8640	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	6402	68	560,00
Br 3360-LBN-D28 Ne 3361-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	88	560,00
Br 3360BND28-AS Ne 3361BND28-AS	87W	8640	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	6402	68	560,00
DALI									
Br 3362-LBC-D28 Ne 3363-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	600,00
Br 3360BCD28AS-D Ne 3361BCD28AS-D	87W	8640	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	6402	68	600,00
Br 3362-LBN-D28 Ne 3363-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	88	600,00
Br 3360BND28AS-D Ne 3361BND28AS-D	87W	8640	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	6402	68	600,00




LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT

64 x h. 90 mm

MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE



MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE



	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
ON-OFF Br 3364-LBC-A Ne 3365-LBC-A	17W	2495	24V (500mA)	3000	>80	20W	1594	80	230,00
Br 3364-LBN-A Ne 3365-LBN-A	17W	2495	24V (500mA)	4000	>80	20W	1594	80	230,00
Br 3364LBCA-DA Ne 3365LBCA-DA	17W	2495	24V (500mA)	3000	>80	20W	1594	80	270,00
Br 3364LBNA-DA Ne 3365LBNA-DA	17W	2495	24V (500mA)	4000	>80	20W	1594	80	270,00
ON-OFF Br 3364-LBC-AM Ne 3365-LBC-AM	17W	2600	24V (500mA)	3000	>80	20W	1661	83	230,00
Br 3364-LBN-AM Ne 3365-LBN-AM	17W	2600	24V (500mA)	4000	>80	20W	1661	83	230,00
Br 3364LBCAM-DA Ne 3365LBCAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	3000	>80	20W	1661	83	270,00
Br 3364LBNAM-DA Ne 3365LBNAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	4000	>80	20W	1661	83	270,00

KIT FISSAGGIO A INCASSO (cartongesso $\Delta = \pm 10$ mm)
RECESSED FIXING KIT (plasterboard $\Delta = \pm 10$ mm)




980016-I-64 20,00

KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT



980017-P-64 30,00

KIT SOSPENSIONE A FILO - \varnothing 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - \varnothing 1,2 mm - length 3 m



980012-S-64 40,00

KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT



980019 20,00

KIT BLOCCACAVO SOSPENSIONE (ROSONE)
CABLE LOCK KIT SUSPENSION (CANOPY)




Br 699907 35,00
Gr 699908

KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO
SENZA VITI A VISTA
KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED
NO VISIBLE SCREWS



Br 98001306-T-64 50,00
Ne 98001307-T-64

A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen

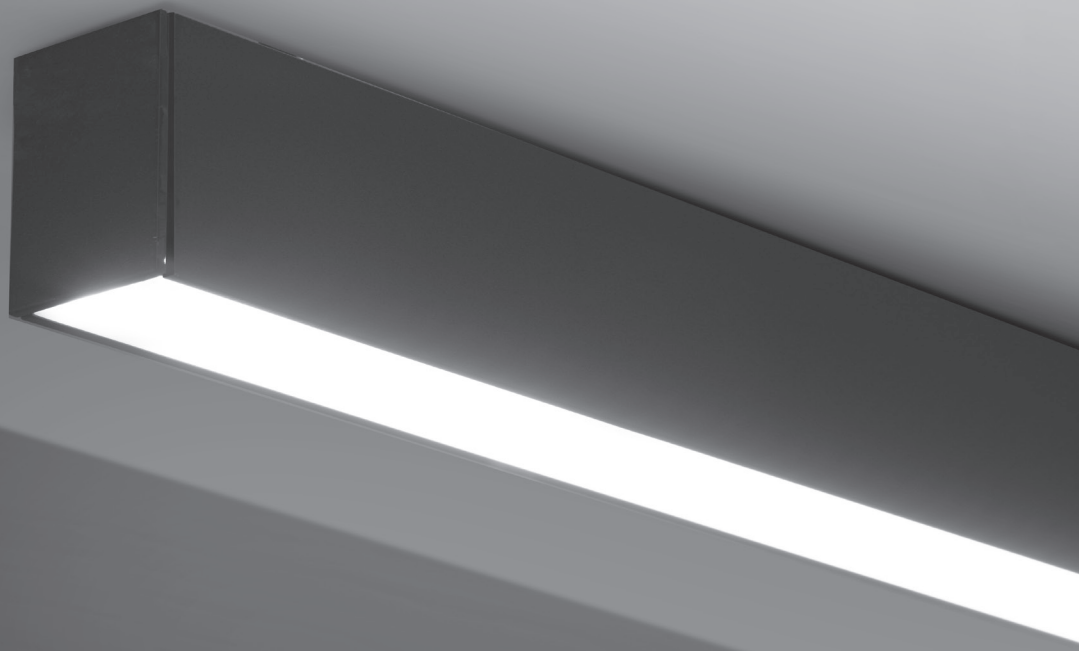

LINEAR SYSTEM


- Struttura in estruso di alluminio verniciato.
- Testata chiusura in alluminio verniciato, senza viti a vista.
- Verniciatura in polveri di poliester.
- Schermo in policarbonato opale.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Schermo microprismatizzato in metacrilato.

- Extruded aluminium painted structure.
- End cap in aluminium painted, senza viti a vista.
- Polyester powder painting.
- Opale polycarbonate diffuser.
- Led life: 50.000 (h) L80 B20.
- Microprismatic screen in methacrylate.


LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT

82 x h. 110 mm

- **INCASSO - RECESSED**
- **PARETE - WALL**
- **PLAFONE - CEILING**
- **SOSPENSIONE - SUSPENSION**

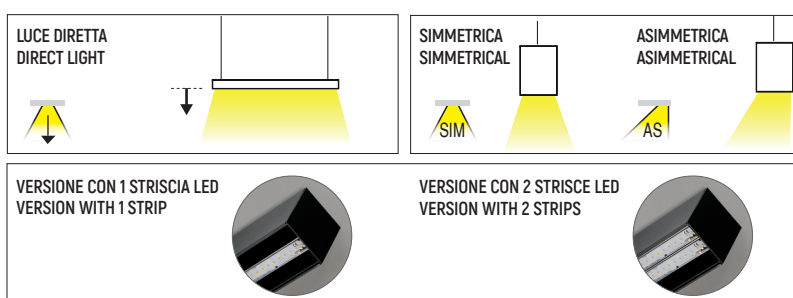


VERSIONE CON 1 STRISCIA LED
VERSION WITH 1 STRIP

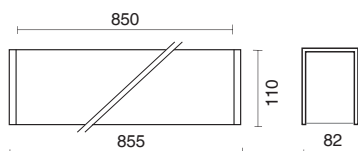

L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

Icone	LED	SISTEMA-SYSTEM				€	
		W	lm	V	K		lm/W
ON-OFF							
Br 3380-LBC-D9 Ne 3381-LBC-D9	26W 3743 220-240V (500mA) 3000 >90	30W	2391	80	290,00		
Br 3380BCD9-AS Ne 3381BCD9-AS	26W 2304 220-240V (500mA) 3000 >90	30W	1707	57	290,00		
Br 3380-LBN-D9 Ne 3381-LBN-D9	26W 3743 220-240V (500mA) 4000 >90	30W	2391	80	290,00		
Br 3380BND9-AS Ne 3381BND9-AS	26W 2304 220-240V (500mA) 4000 >90	30W	1707	57	290,00		
DALI DALI							
Br 3382-LBC-D9 Ne 3383-LBC-D9	26W 3743 220-240V (500mA) 3000 >90	30W	2391	80	340,00		
Br 3380BCD9AS-D Ne 3381BCD9AS-D	26W 2304 220-240V (500mA) 3000 >90	30W	1707	57	340,00		
Br 3382-LBN-D9 Ne 3383-LBN-D9	26W 3743 220-240V (500mA) 4000 >90	30W	2391	80	340,00		
Br 3380BND9AS-D Ne 3381BND9AS-D	26W 2304 220-240V (500mA) 4000 >90	30W	1707	57	340,00		
ON-OFF							
Br 3380-LBC-D9B Ne 3381-LBC-D9B	52W 7485 220-240V (500mA) 3000 >90	59W	4783	81	350,00		
Br 3380-LBN-D9B Ne 3381-LBN-D9B	52W 7485 220-240V (500mA) 4000 >90	59W	4783	81	350,00		
DALI DALI							
Br 3380BCD9B-DA Ne 3381BCD9B-DA	52W 7485 220-240V (500mA) 3000 >90	59W	4783	81	500,00		
Br 3380BND9B-DA Ne 3381BND9B-DA	52W 7485 220-240V (500mA) 4000 >90	59W	4783	81	500,00		


VERSIONE CON 2 STRISCE LED
VERSION WITH 2 STRIPS

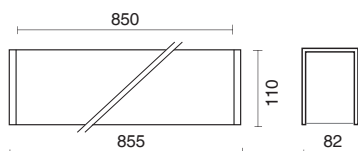

L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




VERSIONE CON 1 STRISCIA LED
VERSION WITH 1 STRIP

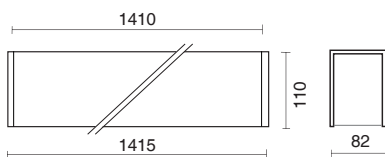


L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

VERSIONE CON 2 STRISCIE LED
VERSION WITH 2 STRIPS

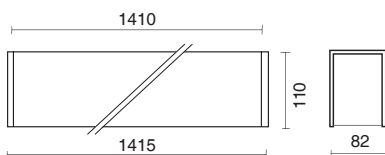


L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

VERSIONE CON 1 STRISCIA LED
VERSION WITH 1 STRIP

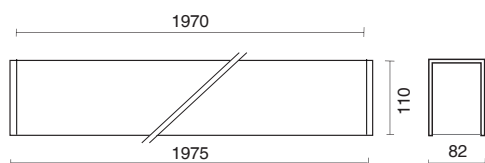





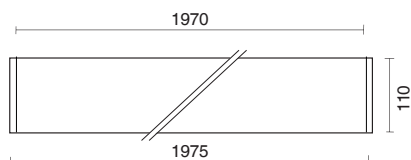


















L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

VERSIONE CON 2 STRISCIE LED
VERSION WITH 2 STRIPS



L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps


	LED					SISTEMA-SYSTEM			€
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	
ON-OFF Br 3380-LBC-D14 Ne 3381-LBC-D14 	43W	6238	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	3986	84	350,00
Br 3380BCD14-AS Ne 3381BCD14-AS 	43W	3840	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	2845	60	350,00
Br 3380-LBN-D14 Ne 3381-LBN-D14 	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	350,00
 Br 3380BND14-AS Ne 3381BND14-AS 	43W	3840	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	2845	60	350,00
 DALI Br 3382-LBC-D14 Ne 3383-LBC-D14 	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	4154	88	400,00
Br 3380BCD14AS-D Ne 3381BCD14AS-D 	43W	3840	220-240V (500mA)	3000	>90	47W	2845	60	400,00
Br 3382-LBN-D14 Ne 3383-LBN-D14 	43W	6500	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	3975	80	400,00
Br 3380BND14AS-D Ne 3381BND14AS-D 	43W	3840	220-240V (500mA)	4000	>90	47W	2845	60	400,00
ON-OFF Br 3380-LBC-D14B Ne 3381-LBC-D14B	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7955	85	450,00
Br 3380-LBN-D14B Ne 3381-LBN-D14B	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	88	450,00
 DALI Br 3380BCD14B-DA Ne 3381BCD14B-DA	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	500,00
Br 3380BND14B-DA Ne 3381BND14B-DA	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	88	500,00
ON-OFF Br 3380-LBC-D19 Ne 3381-LBC-D19 	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	450,00
Br 3380BCD19-AS Ne 3381BCD19-AS 	61W	5760	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	4268	63	450,00
Br 3380-LBN-D19 Ne 3381-LBN-D19 	61W	9100	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5815	86	450,00
 Br 3380BND19-AS Ne 3381BND19-AS 	61W	5760	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	4268	63	450,00
 DALI Br 3382-LBC-D19 Ne 3383-LBC-D19 	61W	8733	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	5580	83	480,00
Br 3380BCD19AS-D Ne 3381BCD19AS-D 	61W	5760	220-240V (500mA)	3000	>90	68W	4268	63	480,00
Br 3382-LBN-D19 Ne 3383-LBN-D19 	61W	9100	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	5815	86	480,00
Br 3380BND19AS-D Ne 3381BND19AS-D 	61W	5760	220-240V (500mA)	4000	>90	68W	4268	63	480,00
ON-OFF Br 3380-LBC-D19B Ne 3381-LBC-D19B	121W	16930	220-240V (500mA)	3000	>90	131W	10818	83	600,00
Br 3380-LBN-D19B Ne 3381-LBN-D19B	121W	17643	220-240V (500mA)	4000	>90	131W	11274	86	600,00
 DALI Br 3380BCD19B-DA Ne 3381BCD19B-DA	121W	16930	220-240V (500mA)	3000	>90	131W	10818	83	650,00
Br 3380BND19B-DA Ne 3381BND19B-DA	121W	17643	220-240V (500mA)	4000	>90	131W	11274	86	650,00

LINEAR SYSTEM

LUCE DIRETTA - DIRECT LIGHT

82 x h. 110 mm

VERSIONE CON 1 STRISCIA LED
VERSION WITH 1 STRIP

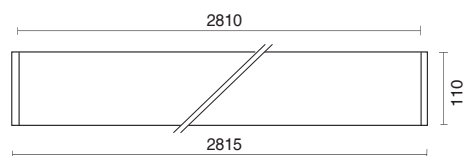


L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

Icona	Modello	LED					SISTEMA-SYSTEM			
		W	lm	V	K	(CRI)	W	lm	(lm/W)	€
ON-OFF	Br 3380-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	600,00
	Ne 3381-LBC-D28									
SIM	Br 3380BCD28-AS	87W	8640	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	6402	68	600,00
	Ne 3381BCD28-AS									
SIM	Br 3380-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	89	600,00
	Ne 3381-LBN-D28									
AS	Br 3380BND28-AS	87W	8640	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	6402	68	600,00
	Ne 3381BND28-AS									
DALI	Br 3382-LBC-D28	87W	12475	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	7972	85	630,00
	Ne 3383-LBC-D28									
AS	Br 3380BCD28AS-D	87W	8640	220-240V (500mA)	3000	>90	94W	6402	68	630,00
	Ne 3381BCD28AS-D									
SIM	Br 3382-LBN-D28	87W	13000	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	8307	89	630,00
	Ne 3383-LBN-D28									
AS	Br 3380BND28AS-D	87W	8640	220-240V (500mA)	4000	>90	94W	6402	68	630,00
	Ne 3381BND28AS-D									
ON-OFF	Br 3380-LBC-D28B	173W	24950	220-240V (500mA)	3000	>90	186W	15943	86	800,00
	Ne 3381-LBC-D28B									
SIM	Br 3380-LBN-D28B	173W	26000	220-240V (500mA)	4000	>90	186W	16614	89	800,00
	Ne 3381-LBN-D28B									
DALI	Br 3380BCD28B-DA	173W	24950	220-240V (500mA)	3000	>90	186W	15943	86	880,00
	Ne 3381BCD28B-DA									
AS	Br 3380BND28B-DA	173W	26000	220-240V (500mA)	4000	>90	186W	16614	89	880,00
	Ne 3381BND28B-DA									


L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps








**MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE**



**MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE**



	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
 ON-OFF Br 3384-LBC-A Ne 3385-LBC-A	17W	2495	24V (500mA)	3000	>80	20W	1594	80	250,00
 Br 3384-LBN-A Ne 3385-LBN-A	17W	2495	24V (500mA)	4000	>80	20W	1594	80	250,00
 DALI DALI Br 3384LBCA-DA Ne 3385LBCA-DA	17W	2495	24V (500mA)	3000	>80	20W	1594	80	300,00
Br 3384LBNA-DA Ne 3385LBNA-DA	17W	2495	24V (500mA)	4000	>80	20W	1594	80	300,00
ON-OFF Br 3384-LBC-AM Ne 3385-LBC-AM	17W	2600	24V (500mA)	3000	>80	20W	1661	83	250,00
 Br 3384-LBN-AM Ne 3385-LBN-AM	17W	2600	24V (500mA)	4000	>80	20W	1661	83	250,00
 DALI DALI Br 3384LBCAM-DA Ne 3385LBCAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	3000	>80	20W	1661	83	300,00
Br 3384LBNAM-DA Ne 3385LBNAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	4000	>80	20W	1661	83	300,00

KIT FISSAGGIO A INCASSO (cartongesso $\Delta = \pm 10$ mm)
RECESSED FIXING KIT (plasterboard $\Delta = \pm 10$ mm)



980016-I-82

20,00

KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT



980017-P-82

30,00


KIT SOSPENSIONE A FILO - ϕ 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - ϕ 1,2 mm - length 3 m



980012-S-82

40,00

KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT



980019

20,00

KIT BLOCCACAVO SOSPENSIONE (ROSONE)
CABLE LOCK KIT SUSPENSION (CANOPY)



Br 699907
Gr 699908

35,00

KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO
SENZA VITI A VISTA



Br 98001306-T-82
Ne 98001307-T-82


50,00

KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED
NO VISIBLE SCREWS

OP. A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen



LINEA DI LUCE **LINEAR**
SYSTEM *LUMINOUS LINE*


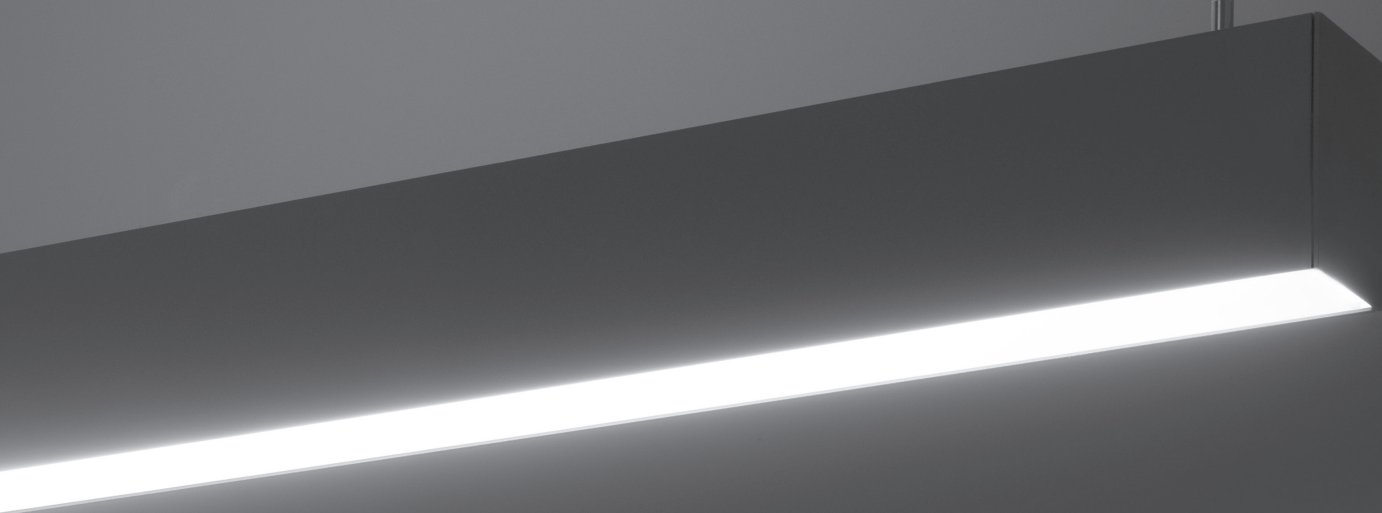


LINEAR SYSTEM


LUCE DIRETTA + INDIRECTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

43,5 x h. 70 mm


- PARETE - WALL
- SOSPENSIONE - SUSPENSION

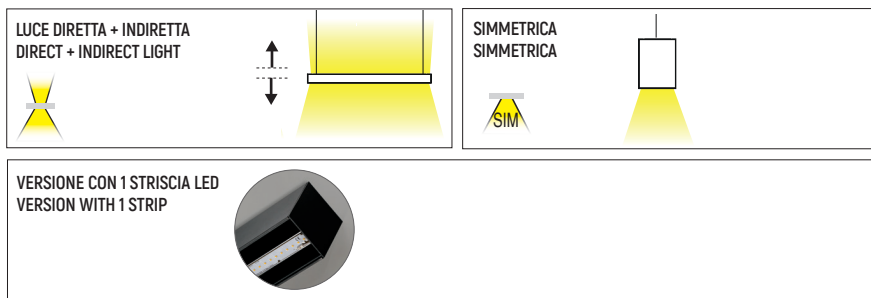


L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps





L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps

Icon	LED					SISTEMA-SYSTEM					
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€		
ON-OFF											
Br	3350-LBC-DE9	DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	325,00
Ne	3351-LBC-DE9	INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	
Br	3350-LBN-DE9	DIRETTA-DIRECT	26W	3900	220-240V	4000	>90	30W	2492	83	325,00
Ne	3351-LBN-DE9	INDIRETTA-INDIRECT	9W	1300	(500mA)			10W	831	83	
DALI											
Br	3352-LBC-DE9	DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	375,00
Ne	3353-LBC-DE9	INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	
Br	3352-LBN-DE9	DIRETTA-DIRECT	26W	3900	220-240V	4000	>90	30W	2492	83	375,00
Ne	3353-LBN-DE9	INDIRETTA-INDIRECT	9W	1300	(500mA)			10W	831	83	
ON-OFF											
Br	3350-LBC-DE14	DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	400,00
Ne	3351-LBC-DE14	INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	88	
Br	3350-LBN-DE14	DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	84	400,00
Ne	3351-LBN-DE14	INDIRETTA-INDIRECT	14W	2167	(500mA)			16W	1385	87	
DALI											
Br	3352-LBC-DE14	DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	450,00
Ne	3353-LBC-DE14	INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	87	
Br	3352-LBN-DE14	DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	74	450,00
Ne	3353-LBN-DE14	INDIRETTA-INDIRECT	14W	2164	(500mA)			16W	1385	87	
ON-OFF											
Br	3350-LBC-DE19	DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	83	500,00
Ne	3351-LBC-DE19	INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	81	
Br	3350-LBN-DE19	DIRETTA-DIRECT	61W	9100	220-240V	4000	>90	68W	5815	86	500,00
Ne	3351-LBN-DE19	INDIRETTA-INDIRECT	20W	3033	(500mA)			23W	1938	84	
DALI											
Br	3352-LBC-DE19	DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	83	550,00
Ne	3353-LBC-DE19	INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	81	
Br	3352-LBN-DE19	DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	4000	>90	68W	5815	86	550,00
Ne	3353-LBN-DE19	INDIRETTA-INDIRECT	20W	3033	(500mA)			23W	1938	84	
ON-OFF											
Br	3350-LBC-DE28	DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	630,00
Ne	3351-LBC-DE28	INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			36W	2657	74	
Br	3350-LBN-DE28	DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	630,00
Ne	3351-LBN-DE28	INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			36W	2769	74	
DALI											
Br	3352-LBC-DE28	DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	690,00
Ne	3353-LBC-DE28	INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			36W	2657	74	
Br	3352-LBN-DE28	DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	690,00
Ne	3353-LBN-DE28	INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			36W	2769	74	





MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE



	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
ON-OFF Br 3354-LBC-A Ne 3355-LBC-A	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	220,00
Br 3354-LBN-A Ne 3355-LBN-A	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	220,00
 DALI Br 3354LBCA-DA Ne 3355LBCA-DA	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	260,00
Br 3354LBN-DA Ne 3355LBN-DA	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	260,00

MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE



ON-OFF Br 3354-LBC-AM Ne 3355-LBC-AM	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	220,00
Br 3354-LBN-AM Ne 3355-LBN-AM	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	220,00
 DALI Br 3354LBCAM-DA Ne 3355LBCAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	260,00
Br 3354LBNAM-DA Ne 3355LBNAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	260,00


KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT



980017-P-43

30,00

KIT SOSPENSIONE A FILO - ø 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - ø 1,2 mm - length 3 m



980012-S-43

40,00

KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT



980019

20,00


KIT SOSPENSIONE (ROSONE)
KIT SUSPENSION (CANOPY)



Br 699907
Gr 699908

35,00

KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO,
SENZA VITI A VISTA
KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED,
NO VISIBLE SCREWS



Br 98001306-T-43
Ne 98001307-T-43

50,00



OP. A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen

LINEAR SYSTEM

LUCE DIRETTA + INDIRECTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

64 x h. 90 mm


- PARETE - WALL
- SOSPENSIONE - SUSPENSION

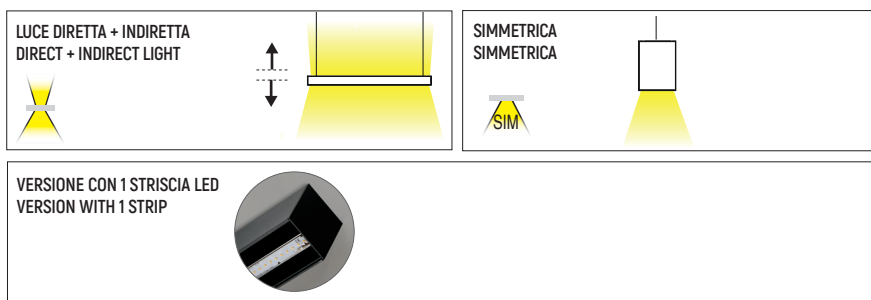

L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




	LED					SISTEMA-SYSTEM			
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
ON-OFF									
Br 3360-LBC-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	335,00
Ne 3361-LBC-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	
Br 3360-LBN-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	4000	>90	30W	2391	80	335,00
Ne 3361-LBN-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	
DALI									
Br 3362-LBC-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	390,00
Ne 3363-LBC-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	
Br 3362-LBN-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	4000	>90	30W	2391	80	390,00
Ne 3363-LBN-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80	

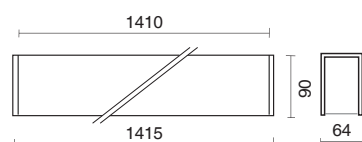

L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




ON-OFF									
Br 3360-LBC-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	425,00
Ne 3361-LBC-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	83	
Br 3360-LBN-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	88	425,00
Ne 3361-LBN-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2164	(500mA)			16W	1385	87	
DALI									
Br 3362-LBC-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	480,00
Ne 3363-LBC-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	83	
Br 3362-LBN-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	88	480,00
Ne 3363-LBN-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2164	(500mA)			16W	1385	87	

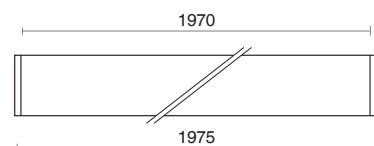

L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



ON-OFF									
Br 3360-LBC-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	84	525,00
Ne 3361-LBC-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	81	
Br 3360-LBN-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8821	220-240V	4000	>90	68W	5637	83	525,00
Ne 3361-LBN-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2940	(500mA)			23W	1879	82	
DALI									
Br 3362-LBC-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	84	575,00
Ne 3363-LBC-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	81	
Br 3362-LBN-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8821	220-240V	4000	>90	68W	5637	83	575,00
Ne 3363-LBN-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2940	(500mA)			23W	1879	82	

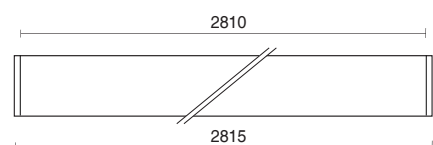


L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps








ON-OFF									
Br 3360-LBC-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	680,00
Ne 3361-LBC-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			32W	2657	83	
Br 3360-LBN-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	680,00
Ne 3361-LBN-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			32W	2769	87	
DALI									
Br 3362-LBC-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	750,00
Ne 3363-LBC-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			32W	2657	83	
Br 3362-LBN-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	750,00
Ne 3363-LBN-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			32W	2769	87	




**MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE**



	LED					SISTEMA-SYSTEM			€
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	
 <p>ON-OFF Br 3364-LBC-A Ne 3365-LBC-A</p>	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	230,00
 <p>Br 3364-LBN-A Ne 3365-LBN-A</p>	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	230,00
 <p>Br 3364LBCA-DA Ne 3365LBCA-DA</p>	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	270,00
<p>Br 3364LBNA-DA Ne 3365LBNA-DA</p>	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	270,00
<p>ON-OFF Br 3364-LBC-AM Ne 3365-LBC-AM</p>	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	230,00
 <p>Br 3364-LBN-AM Ne 3365-LBN-AM</p>	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	230,00
 <p>Br 3364LBCAM-DA Ne 3365LBCAM-DA</p>	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	270,00
<p>Br 3364LBNAM-DA Ne 3365LBNAM-DA</p>	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	270,00

**MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE**




**KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT**



980017-P-64

30,00


**KIT SOSPENSIONE A FILO - ø 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - ø 1,2 mm - length 3 m**



980012-S-64

40,00

**KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT**



980019

20,00


**KIT SOSPENSIONE (ROSONE)
KIT SUSPENSION (CANOPY)**



Br 699907
Gr 699908

35,00

**KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO,
SENZA VITI A VISTA
KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED,
NO VISIBLE SCREWS**



Br 98001306-T-64
Ne 98001307-T-64

50,00



OP. A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen

LINEAR SYSTEM

LUCE DIRETTA + INDIRECTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

82 x h. 110 mm


- PARETE - WALL
- SOSPENSIONE - SUSPENSION

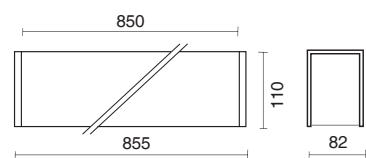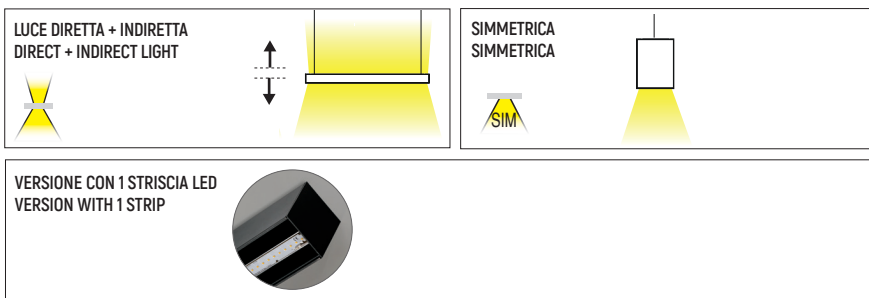

L. 850 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 855 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




	LED					SISTEMA-SYSTEM				
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€	
ON-OFF										
Br 3380-LBC-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	350,00	
Ne 3381-LBC-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80		
Br 3380-LBN-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	4000	>90	30W	2391	80	350,00	
Ne 3381-LBN-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80		
DALI										
Br 3382-LBC-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	3000	>90	30W	2391	80	425,00	
Ne 3383-LBC-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80		
Br 3382-LBN-DE9 DIRETTA-DIRECT	26W	3743	220-240V	4000	>90	30W	2391	80	425,00	
Ne 3383-LBN-DE9 INDIRETTA-INDIRECT	9W	1248	(500mA)			10W	797	80		

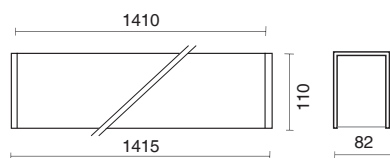

L. 1410 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1415 mm = apparecchio + testate - fixture + caps




ON-OFF										
Br 3380-LBC-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	450,00	
Ne 3381-LBC-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	83		
Br 3380-LBN-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	88	450,00	
Ne 3381-LBN-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2167	(500mA)			16W	1385	87		
DALI										
Br 3382-LBC-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6238	220-240V	3000	>90	47W	3986	84	500,00	
Ne 3383-LBC-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2079	(500mA)			16W	1329	83		
Br 3382-LBN-DE14 DIRETTA-DIRECT	43W	6500	220-240V	4000	>90	47W	4154	88	500,00	
Ne 3383-LBN-DE14 INDIRETTA-INDIRECT	14W	2167	(500mA)			16W	1385	87		

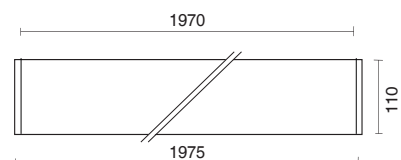

L. 1970 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 1975 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



ON-OFF										
Br 3380-LBC-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	83	550,00	
Ne 3381-LBC-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	84		
Br 3380-LBN-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	9100	220-240V	4000	>90	68W	5815	86	550,00	
Ne 3381-LBN-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	3033	(500mA)			23W	1938	84		
DALI										
Br 3382-LBC-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	8733	220-240V	3000	>90	68W	5580	83	630,00	
Ne 3381-LBC-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	2911	(500mA)			23W	1860	84		
Br 3382-LBN-DE19 DIRETTA-DIRECT	61W	9100	220-240V	4000	>90	68W	5815	86	630,00	
Ne 3381-LBN-DE19 INDIRETTA-INDIRECT	20W	3033	(500mA)			23W	1938	84		

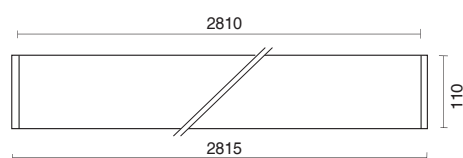


L. 2810 mm = solo apparecchio - only fixture
L. 2815 mm = apparecchio + testate - fixture + caps



ON-OFF										
Br 3380-LBC-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	700,00	
Ne 3381-LBC-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			32W	2657	83		
Br 3380-LBN-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	700,00	
Ne 3381-LBN-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			32W	2769	87		
DALI										
Br 3382-LBC-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	12475	220-240V	3000	>90	94W	7972	85	760,00	
Ne 3383-LBC-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4158	(500mA)			32W	2657	83		
Br 3382-LBN-DE28 DIRETTA-DIRECT	87W	13000	220-240V	4000	>90	94W	8307	89	760,00	
Ne 3383-LBN-DE28 INDIRETTA-INDIRECT	29W	4333	(500mA)			32W	2769	87		




**MODULO ANGOLARE A INCASSO/PLAFONE
RECESSED/CEILING ANGLE MODULE**



	LED					SISTEMA-SYSTEM			€
	W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	
ON-OFF Br 3384-LBC-A Ne 3385-LBC-A	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	250,00
DALI Br 3384-LBN-A Ne 3385-LBN-A	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	250,00
4,50 DALI Br 3384LBCA-DA Ne 3385LBCA-DA	17W	2495	24V (500mA)	3000	>90	20W	1594	80	300,00
Br 3384LBN-DA Ne 3385LBN-DA	17W	2495	24V (500mA)	4000	>90	20W	1594	80	300,00

**MODULO ANGOLARE A PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING ANGLE MODULE**




ON-OFF Br 3384-LBC-AM Ne 3385-LBC-AM	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	250,00
DALI Br 3384-LBN-AM Ne 3385-LBN-AM	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	250,00
4,50 DALI DIM-DALI Br 3384LBCAM-DA Ne 3385LBCAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	3000	>90	20W	1661	83	300,00
Br 3384LBNAM-DA Ne 3385LBNAM-DA	17W	2600	24V (500mA)	4000	>90	20W	1661	83	300,00

**KIT FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING KIT**




980017-P-82 30,00

**KIT SOSPENSIONE A FILO - ø 1,2 mm - lungh. 3 m
WIRE SUSPENSION KIT - ø 1,2 mm - length 3 m**



980012-S-82 40,00

**KIT DI GIUNZIONE ELETTROMECCANICA
ELECTROMECHANICAL JUNCTION KIT**




980019 20,00

**KIT SOSPENSIONE (ROSONE)
KIT SUSPENSION (CANOPY)**



Br 699907 35,00
Gr 699908

**KIT N. 2 TESTATE DI CHIUSURA IN ALLUMINIO,
SENZA VITI A VISTA**



Br 98001306-T-82 50,00
Ne 98001307-T-82

**KIT N. 2 CAPS LOCKIN ALUMINIUM PAINTED,
NO VISIBLE SCREWS**

OP. A richiesta - On request: Schermo policarbonato opale - Opal polycarbonate screen

LEGENDA - LEGEND

Codice apparecchio - Fitting code

Colore apparecchio - Fitting colour

Br = Bianco raggrinzante - Rought white
Ne = Nero raggrinzante - Rought black

Apparecchio con sorgente luminosa e alimentatore
Supplied with lighting source and driver

Peso lordo - Gross weight

OP. Opzionale - Optional

Ampiezza fascio - Beam wide

Valore UGR con interdistanza di default 0,25 (tabelle CIE dell'indice unificato di abbagliamento)
UGR value with default inter distance 0.25 (dazzle unified index CIE tables)

Potenza - Wattage

Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

Voltaggio nominale - Nominal voltage

Temperatura di colore - Color temperature


Resa cromatica - Color rendering index

Rendimento totale apparecchio - System efficiency

€ Prezzo in Euro - Price in Euro

Gruppo di rischio fotobiologico - Rischio esente
Photobiological risks group - Risk free

Flicker free - Effetto di flickering minore o uguale al 3%
Flickering less or equal 3%



LINEAR SYSTEM



SIDE spa

Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001
Fax +39 039 2459338

info@sidespa.it
www.sidespa.it

