

ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 110 mm
Reparieren:	Mit verstellbaren Halterungen
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Stahlblech
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus PMMA
Treiber:	Nicht im Lieferumfang enthalten; muss separat bestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Abstrahlwinkel:	Konzentrisch und symmetrisch 25°
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	3
Gewicht:	0,45 kg
IP-Schutzart:	44
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	13 W
Leuchtenlichtstrom:	1430 lm
Nominelle Dauer:	50.000 ore L80 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM
Leistungsabgabe:	13

LICHTQUELLE: x LED 12.90W 1430lm



NOTIZ


Auf Anfrage: Notfallversion durch Hinzufügen des Kits

INV 1052 Bausatz 1h



INV 1052-3 Bausatz 3h

Auf Anfrage:

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

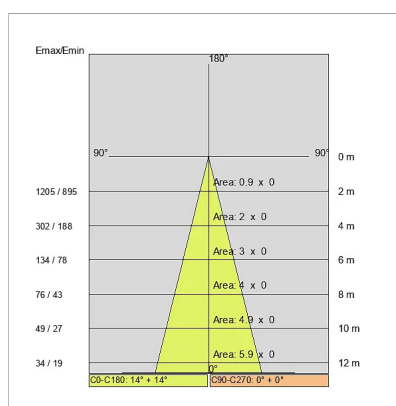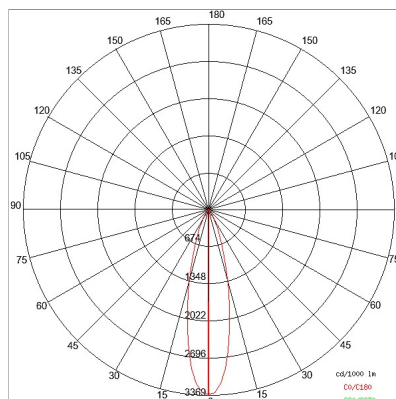

ANTRIEB

644759-1

15W 350mA IP20 ON-OFF Treiber



ZUBEHÖR

Notrufkasten für Fahrer

INV 1052

INV 1052-3

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.