

ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 93x93 mm
Reparieren:	Stahlfedern
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Schwarz
Glas/Schirm:	Diffusorscheibe aus satiniertem Polycarbonat
Triebler:	Ferngesteuerter Triebler für LEDs, stabilisierter 350mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 90°
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	5
Gewicht:	0,51 kg
IP-Schutzart:	54
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	13,5 W
Leuchtenlichtstrom:	1139 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B10
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	> 90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 11,50W 1810lm




NOTIZ



Auf Anfrage: LED mit 2700k Farbtemperatur.

Auf Anfrage:

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

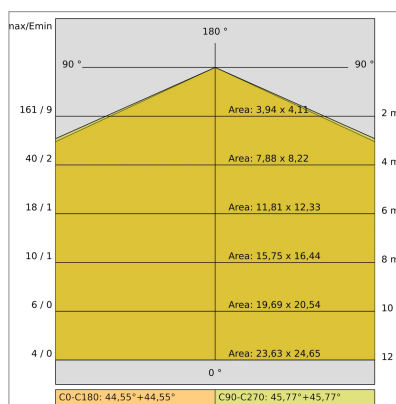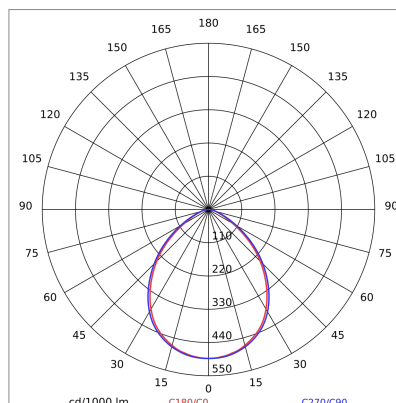

ANTRIEB

644759-1

15W 350mA IP20 ON-OFF Treiber



645732

ON-OFF-Treiber von 15W bis 40W IP20



ZUBEHÖR



148-Q

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.