



## ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 54x54 mm
Reparieren:	Federn aus Stahldraht
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Glas/Schirm:	Diffusorscheibe aus satiniertem Polycarbonat
Treiber:	Ferngesteuerter Treiber für LEDs, stabilisierter Ausgang 200mA dc

## TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 90°
Strom:	200mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	0,20 kg
IP-Schutzart:	54
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	8 W
Leuchtenlichtstrom:	365 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L90 B20
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM


LICHTQUELLE: 1 x LED 7.00W 830lm





## NOTIZ

auf anfrage: led mit 2700k und dali farbtemperatur

TECHNISCHES ZEICHNUNG




PHOTOMETRISCHE DATEN:

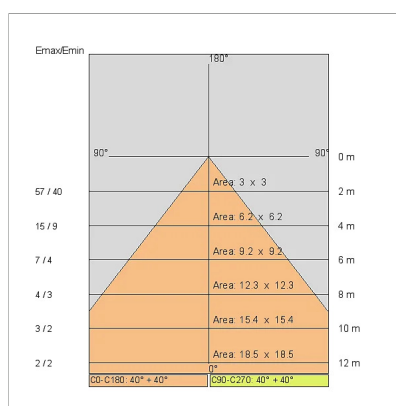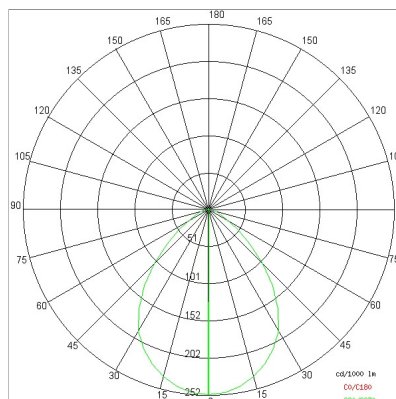

ANTRIEB

645732

ON-OFF-Treiber von 15W bis 40W IP20



GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.