
EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT MINI



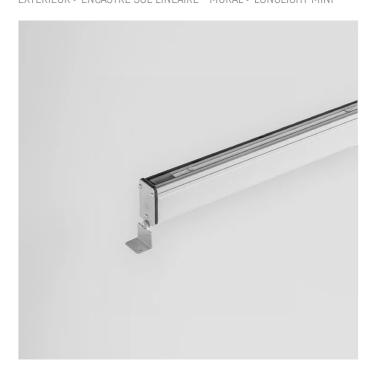

CARACTÉRISTIQUES

n acier

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	1 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	7
Fil incandescent:	650 ℃
Lampe incluse:	Oui
Puissance globale:	8 W
Flux de l'appareil:	363 lm
Durée nominale:	0
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90















NOTE

IP 20 Driver décalé fourni IP 67 Sur demande code 645311-67

Sur demande : supports fixes pour montage mural

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C


La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C





EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT MINI

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE





SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

