



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|--|
| Caractéristiques: | Intérieur |
| Installation: | SUSPENSION |
| Fixation: | SUSPENSION |
| Corps: | COUVERTURE EN TISSU BLANC GLACÉ AVEC CORPS EN TÔLE D'ACIER/ALUMINIUM. Corps en tôle d'acier/aluminium. |
| Peinture: | Revêtement intérieur en poudre époxy |
| Couleur: | GRIS BLANC |
| Verre/Écran: | Écran diffuseur en polycarbonate poli et biseauté |


DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension: | 220-240V |
| Courant: | 500mA |
| Poids: | 13.50 kg |
| Classement IP: | 40 |
| Lampe incluse: | Oui |
| Puissance globale: | 58 W |
| Flux de l'appareil: | 4964 lm |
| Durée nominale: | 50.000 (h) L70 B10 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >80 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |




NOTE

Suspension par câbles d'acier L. 2100 mm. Résistance à une humidité ambiante permanente jusqu'à 95% à 30°C sans déformation ni délamination (ISO 4611).

Sur demande : 

DESSIN TECHNIQUE

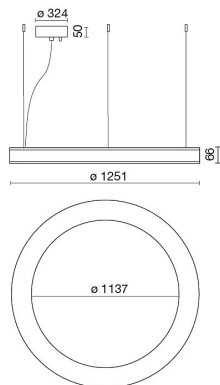

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.