



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich,Aussenleuchten
Installation:	
Lampenkörper/Gestell:	
Ausfertigung:	
Farbe:	
Reflektor/Optik:	
Glas/Schirm:	
Treiber:	Eingebauter Treiber für LED, stabilisierter Ausgang 500mA dc

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220/240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Festgelegt 75°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	2 kg
IP-Schutzart:	65
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	POWER LED
Gesamtleistung:	79 W
Leuchtenlichtstrom:	9020 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B25
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>80
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 6 x 12W 1678lm



NOTIZ


Auf Anfrage: Balken 12°- AS- AE

Auf Anfrage:



Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C

Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

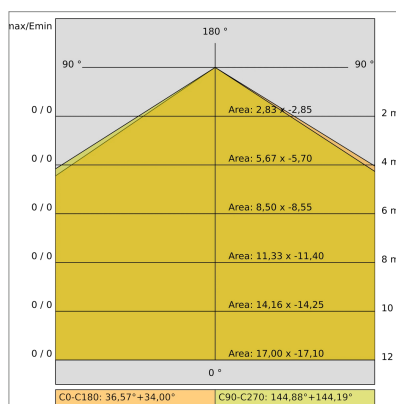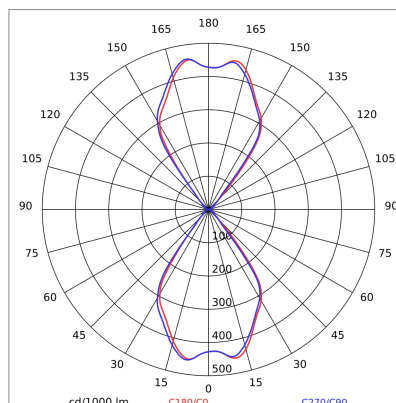

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.