



ZIELORT

Zielort:	Lebensmittel,Innenbereich
Installation:	Aufhängung
Reparieren:	Aufhängesystem mit Stahlseil(en) L=3100 mm und mikrometrischer Einstellung
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumblech und Optikfach aus Aluminiumdruckguss EN AB-47100.
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	Reflektor aus 99,8 Prozent Reinaluminium
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 1200mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrisch extra diffus 90°
Strom:	1050mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	8 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	43 W
Leuchtenlichtstrom:	4855 lm
Nominelle Dauer:	50000
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM


LICHTQUELLE: 1 x LED 43.00W 5656lm





NOTIZ

Auf Anfrage: Netzkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:
cod.643000 (WEISS)
cod.613750 (SCHWARZ)

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

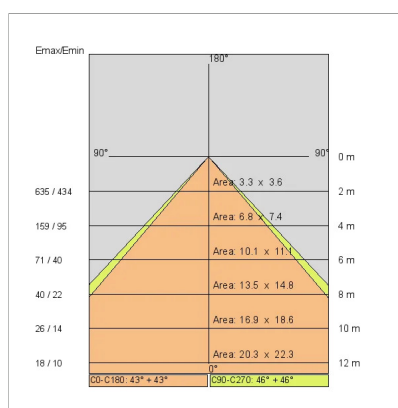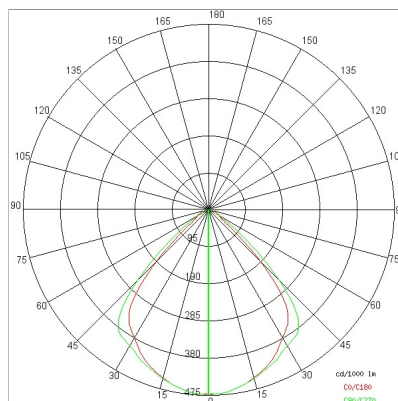

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.