


## CARATTERISTICHE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni   |
| Installazione:      | Fissaggio a terra   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione e in estruso di alluminio                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Brown   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo vetro opale stabilizzato ai raggi UV                            |
| Driver:             | Driver integrato 24Vdc  |

## DATI TECNICI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz   |
| Fascio:                | bidirezionale 180° |
| Classe isolamento:     | 2                  |
| Peso:                  | 4.90 kg            |
| Grado IP:              | 65                 |
| Grado IK:              | 10                 |
| Filo incandescente:    | 850° °C            |
| Lampada inclusa:       | Sì                 |
| Tipo LED:              | COB LED            |
| Potenza complessiva:   | 11 W               |
| Flusso apparecchio:    | 109 lm             |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 3000 K             |
| Indice resa cromatica: | 90                 |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM             |

Sorgente luminosa: 2 x LED 5.00W 450lm



## NOTE

A richiesta: versione 24V

A richiesta: sensore infrarosso


ANTIABBAGLIAMENTO - Senza emissione di luce verso l'alto

A richiesta:


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C



Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

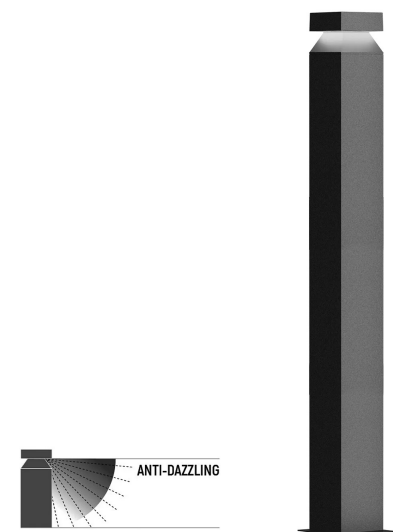


**DISEGNO TECNICO**



**CURVE FOTOMETRICHE**

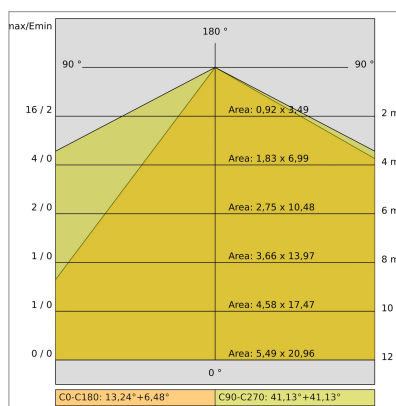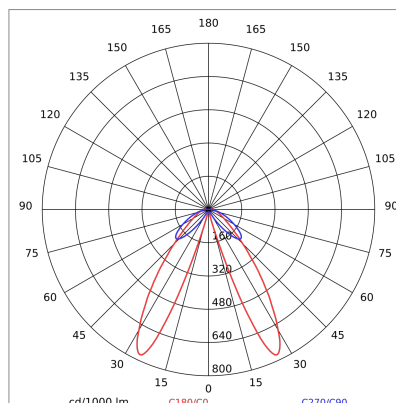

**ACCESSORI**




Cassaforma per fissaggio a terra

896



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308 NE



Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue

646636 NE

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.