


CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Montaje de vías
Fijación:	Adaptador eléctrico para montaje en carril
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, flourspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster).
Acabado:	Gris
Reflector/Optica:	Bloque óptico orientable, inclinación de 0 a 60° en el eje vertical
Vidrio/Pantalla:	Cristal serigrafado templado transparente
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 450mA dc

DATOS TECNICOS


Tensión:	230V
Optica:	Asimétrico
Corriente:	450mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	2 kg
Grado IP:	20
Grado IK:	6
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	19.3 W
Flujo del aparato:	2034 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura de color:	4000 K
Índice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromática:	3 SDCM

LAMPARA 1 x 16.3W 2034lm





NOTAS:

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

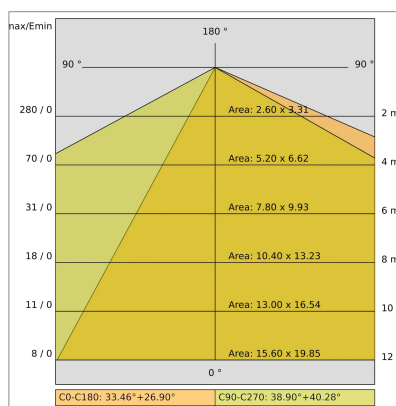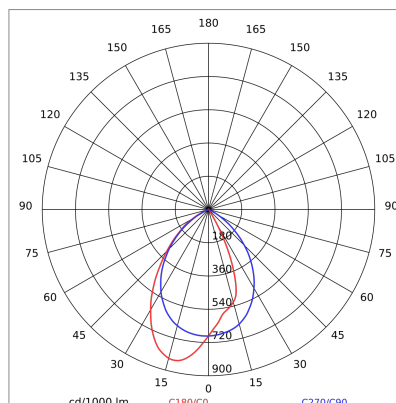

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.