




## ZIELORT

Zielort:	Aussenleuchten
Installation:	Auf der Stange
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Aluminiumblech
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung mit Spezialbehandlung für den Außenbereich (Sandstrahlen, Beizen, 3 Waschvorgänge, Fluorspray, Epoxidpulver-Grundierung und Polyesterpulver-Oberflächenfinish).
Farbe:	Schwarz
Reflektor/Optik:	LED-Linse aus Silikon
Glas/Schirm:	Transparenter Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, max. Ausgang 400mA dc, dimmbar DALI oder StepDim, AstroDim, MainsDim auf Anfrage

## TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	400mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	6,5 kg
IP-Schutzart:	65
IK-Schutzart:	6
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	91 W
Leuchtenlichtstrom:	9000 lm
Nominelle Dauer:	50.000
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 14,50W 1950lm



## NOTIZ


Auf Anfrage: 40W bis 90W

Auf Anfrage: 5M-Mast


Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C  
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C

Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

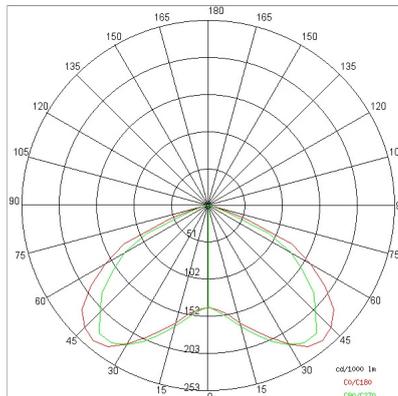

Ernax/Emin	180°	90°	0 m
707 / 429	Area NAN x NAN	90°	2 m
177 / 98	Area NAN x NAN	90°	4 m
79 / 43	Area NAN x NAN	90°	6 m
45 / 24	Area NAN x NAN	90°	8 m
29 / 16	Area NAN x NAN	90°	10 m
20 / 11	Area NAN x NAN	90°	12 m
0°	690-C180 65° + 65°	690-C270 60° + 60°	

ZUBEHÖR

Abdeckung der Platte




- 4077-NE
- 4077-GR
- 4077-BW
- 4077-GRA




Bodenpfosten aus lackiertem, verzinktem Stahl

406207	NE- 3m
406259	GR 3m
406219	GRA 3m
406208	BW- 3m
408107	NE 4m
408159	GRA 4m
408119	GRA 4m
408108	BW- 4m
408207	NE 5m
408259	GRA 5m
408219	GRA 5m
408208	BW- 5m




Bodenmastfuß 60mm- Geeignet für H-3m Mast

406307	NE
406319	GR
406359	GRA
406308	BW




406407	NE	Pfahladapter - ø 76/60
406419	GR	
406459	GRA	
406408	BW	



Schubladenplatte aus verzinktem Stahl, lackiert - Geeignet für Bodensockel

4071
------



895
-----

## GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.