


Plana





INTERNI - INDOOR

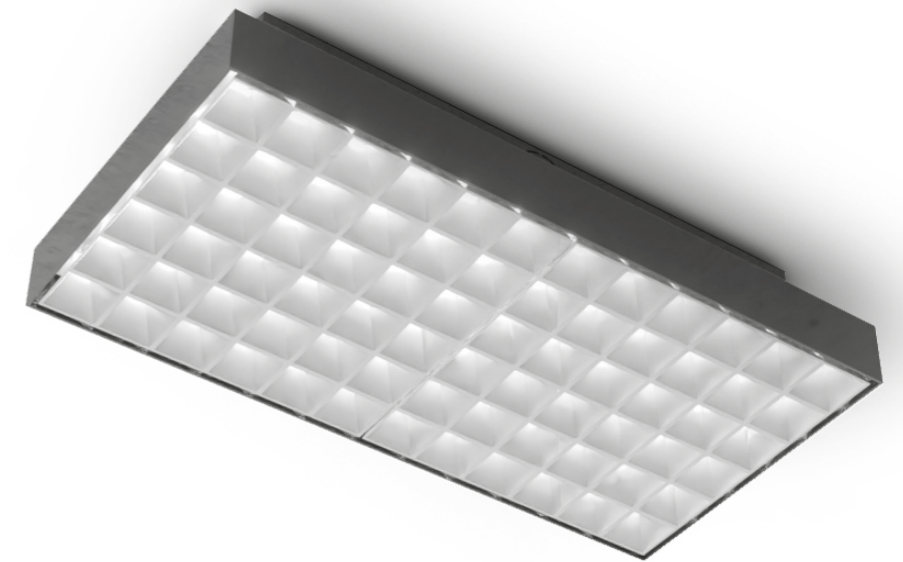

120 x 240 mm

Plana

SCEGLI LA MISURA E L'INSTALLAZIONE IDEALE

Un unico apparecchio installabile in 5 modalità differenti, grazie agli accessori che permettono di adattarsi a tutte le esigenze installative e diverse situazioni architettoniche.

COMFORT LUMINOSO SENZA COMPROMESSI

Grazie allo speciale trattamento ed alla geometria multialveolare delle ottiche, si garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento in ogni contesto e ad ogni altezza, ottenendo, al tempo stesso, la massima performance luminosa.

CHOOSE YOUR IDEAL SIZE AND INSTALLATION MODE

The same luminaire can be installed in 5 different ways, thanks to the accessories that can be adapted to different installation requirements and architectural situations.

VISUAL COMFORT WITHOUT COMPROMISE

Thanks to the special treatment and the multi-optics geometry, maximum glare control is guaranteed in every context and at any height, offering at the same time maximum luminous performance.




Plana

3 MISURE/SIZES 5 APPLICAZIONI/INSTALLATION MODES

PLANA è installabile a soffitto ma è fornita anche di molle che ne consentono l'installazione a semincasso. Con l'aggiunta di semplici kit è possibile ottenere la versione incasso trimless oppure a sospensione con tige. Completa la gamma la versione a binario.

PLANA is suitable for ceiling mounting, but also comes with springs that allow for semi-recessed installation. With the addition of simple kits, it is possible to obtain the flush-fitting recessed version or the suspended version with stem. The track version completes the range.

**INCASSO A RASAMENTO
TRIMLESS RECESS**




SEMINCASSO - SEMI-RECESSED




PLAFONE - CEILING




BINARIO - TRACKS

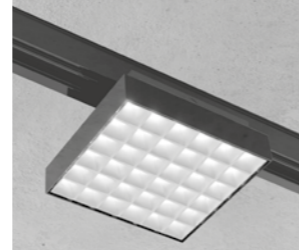


**SOSPENSIONE CON TIGE
SUSPENSION WITH TIGE**

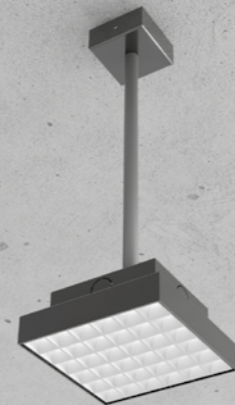


PLANA 120 - 123 x 123mm



PLANA 240 - 123 x 241mm

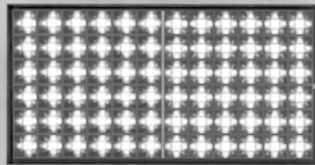

PLANA 360 - 123 x 359mm

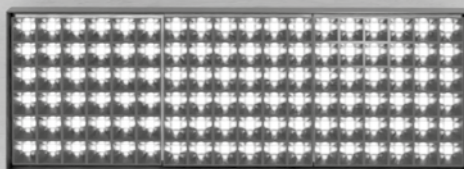


**PLAFONE
COPERTURA VANO OTTICO
CEILING
MOUNTING PLATE FOR CEILING**

**SEMINCASSO
MOLLE PER CONTROSOFFITTI
SEMI-RECESSED
SPRINGS FOR FALSE CEILINGS**

**SOSPENSIONE
KIT TIGE A SOSPENSIONE
SUSPENSION
SUSPENSION TIGE KIT
60 x 60 x 26mm ROSONE-CANOPY
H 295 mm TIGE**

**INCASSO TRIMLESS
KIT INCASSO CORNICE A RASAMENTO
TRIMLESS
RECESSED FRAME KIT FOR PLASTERING
153 x 153mm - 153 x 270mm - 153 x 390mm**

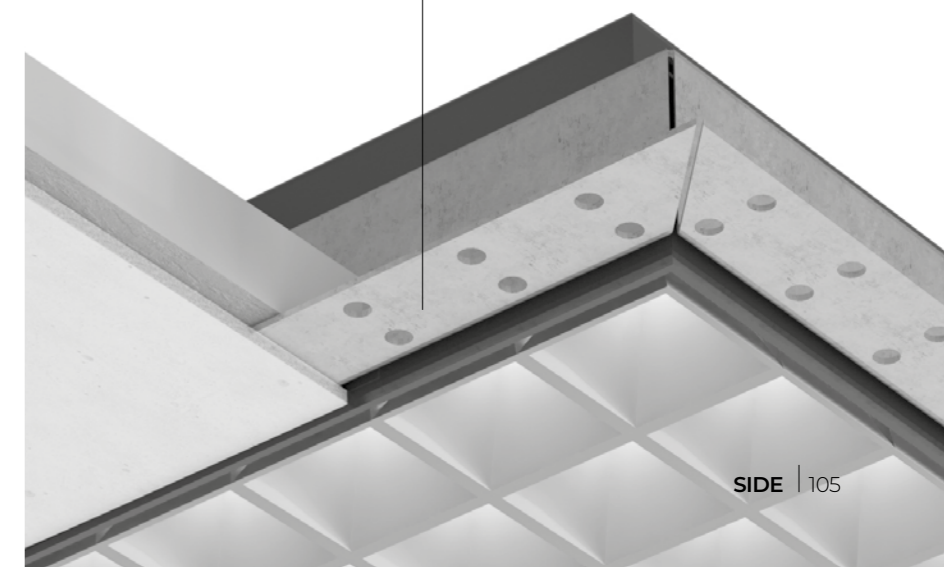



Plana binario




- Corpo vano ottico in lamiera d'acciaio.
- Verniciatura a polveri poliestere.
- Ottiche in materiale plastico metallizzate.
- Driver incorporato stabilizzato.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.

- Optical compartment body in sheet steel.
- Polyester powder coating.
- Optics in metallized plastic material.
- Built-in stabilized driver.
- LED service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Colour consistency: 3 SDCM.


UGR <10




PLANA 120 BINARIO - TRACK

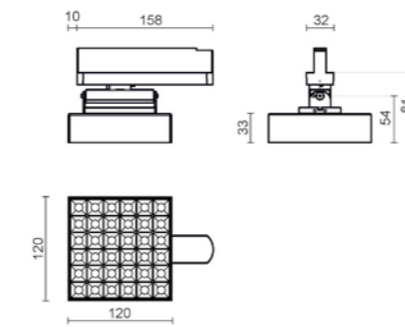

PLANA 240 BINARIO - TRACK

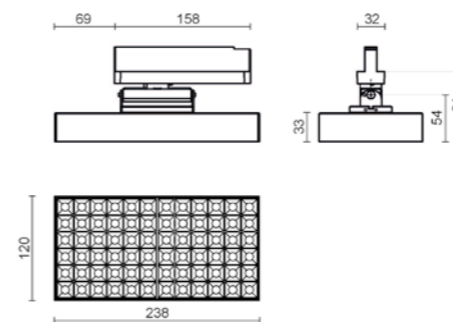

orientabile - Adjustable
355°

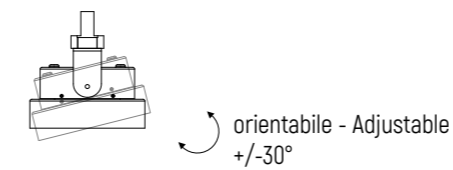






	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
STANDARD								
Ne	4580EU-LBC	30°	20,5W	2480	3000	220/240 (500mA)	>90	0,90
	4580EU-LBN			2642	4000			
Ne	4585EU-LBC	39W	39W	4960	3000	220/240 (500mA)	>90	1,60
	4585EU-LBN			5284	4000			

		DALI							
Ne	4580EU-LBC-DA	30°	20,5W	2480	3000	220/240 (500mA)	>90	0,90	
	4580EU-LBN-DA			2642	4000				
Ne	4585EU-LBC-DA	39W	39W	4960	3000	220/240 (500mA)	>90	1,60	
	4585EU-LBN-DA			5284	4000				

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

LEGENDA - LEGEND

NE	Nero - Black
BEAM	Ampiezza fascio - Beam wide
W	Potenza - Wattage
LM	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
K	Temperatura di colore - Color temperature
V	Voltaggio nominale - Nominal voltage
CRI	Resa cromatica - Color rendering index
KG	Peso - Weight
	Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO Equipped with INTEGRATED DRIVER
	Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% Flickering less or equal 3%
	Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico Risk groups: Free no photobiological risk
	Valore UGR con interdistanza di default 0,25 UGR value with default inter distance 0,25
	Orientamento Orientation
	Rotazione asse verticale/orizzontale Vertical/orizontal axis rotation

 Info WWW.SIDE.IT





SIDE spa

Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it

