

## CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Interior
Instalación:	Suspensión
Fijación:	Sistema de suspensión con cable(s) de acero L=3100 mm y ajuste micrométrico
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de chapa de acero
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Negro
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato bisatinado
Alimentador:	Alimentador remoto regulable DALI para LED, salida estabilizada 650mA dc

## DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Simétrica, doble emisión
Corriente:	650mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	10.3 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	93.4 W
Flujo del aparato:	7770 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromatica:	3 SDCM

LAMPARA 24 x LED 3.60W 540lm




## NOTAS:

Bajo pedido: Cable de alimentación de tela en dos colores diferentes:  
cod.643000 (BLANCO)  
cod.613750 (NEGRO)

**DISEÑO TECNICO**



**CURVAS FOTOMETRICAS**

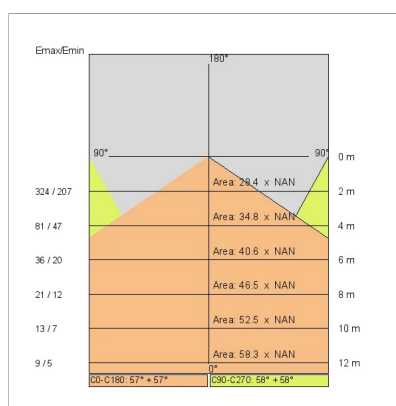

**FABRICA**

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.