




CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Fijación suelo/pared/techo
Fijación:	Con soportes suministrados
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio extruido
Pintura:	Anodizado
Acabado:	Aluminio anodizado
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato
Alimentador:	No incluido; debe pedirse por separado

DATOS TECNICOS

Optica:	Difusión simétrica 100°
Clase de aislamiento:	3
Peso:	1.55 kg
Grado IP:	40
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	SMD LED
Potencia total:	28.8 W
Flujo del aparato:	1957 lm
Duración nominal:	25.000 (h) L80 B20
Temperatura de color:	5000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	5 SDCM

LAMPARA 1 x LED 72.00W 6100lm




NOTAS:



l = 2020mm

A petición: 12Vdc

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

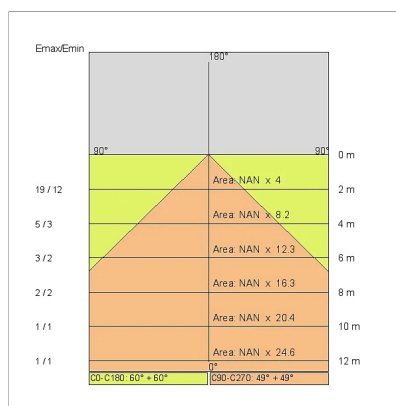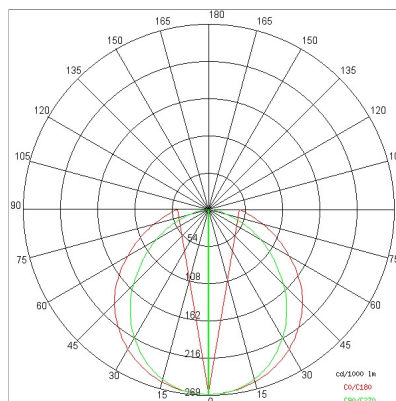

ACESORIOS



130

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.