




CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Exteriores,SIDESIGN
Instalación:	Proyector
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión
Pintura:	Recubrimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores. Soporte de acero inoxidable (AISI 316L) pintado o tratado galvánicamente
Acabado:	Cromo satinado
Vidrio/Pantalla:	Vidrio protector templado extraclaro serigrafiado, resistente a arañazos e impactos.
Alimentador:	Intecto

DATOS TECNICOS

Tensión:	220/240V
Optica:	Luceso indirecto 38°
Peso:	1.00 kg
Grado IP:	IP67
Grado IK:	IK08
Cable incandescente:	850° °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	16.4 W
Flujo del aparato:	1282 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM



LAMPARA 1 x LED 14.40W 1518lm



NOTAS:

DISEÑO TECNICO

CURVAS FOTOMETRICAS

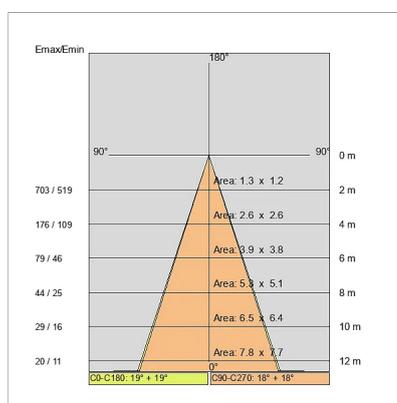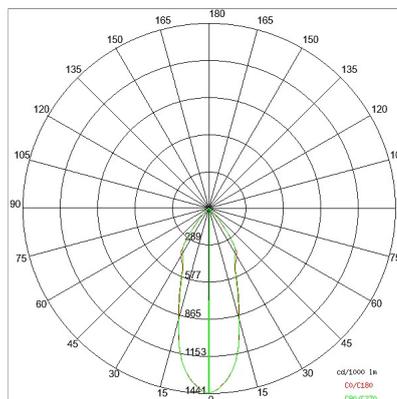

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.