




ZIELORT

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zielort: | Aussenleuchten |
| Installation: | Boden/Boden |
| Reparieren: | Über vorgebohrte Löcher für Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Lampenkörper/Gestell: | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Optikgehäuse aus Aluminiumdruckguss |
| Ausfertigung: | Polyester-Pulverbeschichtung mit Spezialbehandlung für den Außenbereich (Sandstrahlen, Beizen, 3 Waschvorgänge, Fluorspray, Epoxidpulver-Grundierung und Polyesterpulver-Oberflächenfinish). |
| Farbe: | Anthrazitgrau |
| Reflektor/Optik: | Konischer Druckguss-Reflektor |
| Glas/Schirm: | Sandgestrahtes Glas |
| Treiber: | Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 500mA Gleichstromausgang |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Spannung: | 220-240V 50/60Hz |
| Abstrahlwinkel: | Symmetrisch, einseitig 180° |
| Strom: | 500mA |
| Isolationsklasse: | 2 |
| Gewicht: | 5 kg |
| IP-Schutzart: | 65 |
| IK-Schutzart: | 10 |
| Glühdraht: | 850 °C |
| Inklusiv Lichtquelle: | Ja |
| LED-Typ: | SDM LED |
| Gesamtleistung: | 23 W |
| Leuchtenlichtstrom: | 440 lm |
| Nominelle Dauer: | 50.000 (h) L90 B50 |
| Lichtfarbe: | 4000 K |
| Farbwiedergabe-Index: | >90 |
| Farbkonsistenz: | 3 SDCM |

LICHTQUELLE: 1 x 20W 2652.40lm




NOTIZ



Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C

Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C


TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

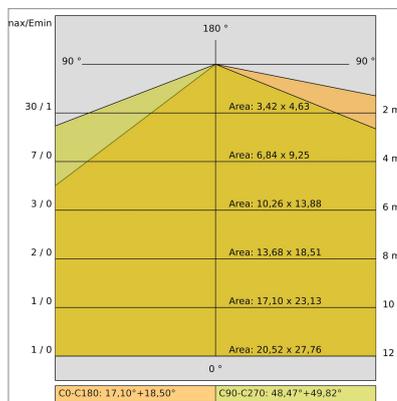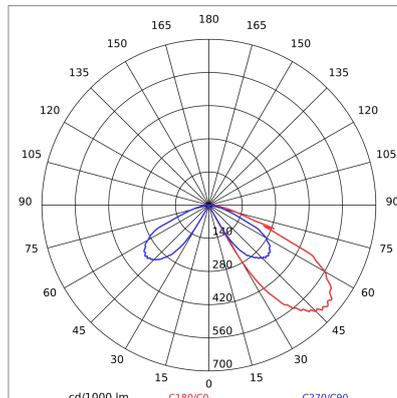


ZUBEHÖR




Ankerplatte aus verzinktem Stahl

899-N



IP68 Stecker \varnothing 7 bis 12mm

646308 NE



IP68 'T'-Stecker \varnothing 7 bis 10mm für Endlosreihen

646636 NE



Ankerplatte aus verzinktem Stahl

4074-N

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.