



CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Montaje de vías
Fijación:	Adaptador eléctrico trifásico para montaje en carril
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Negro
Reflector/Óptica:	Lente LED de PMMA
Alimentador:	Driver integrado en adaptador eléctrico para montaje en carril, salida estabilizada de 1050 mA

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Óptica:	Mancha concéntrica simétrica 12°
Corriente:	1050mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	1,65 kg
Grado IP:	20
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	34 W
Flujo del aparato:	3751 lm
Duración nominal:	50.000 ore L90 B20
Temperatura de color:	4000 K
Índice de reproducción cromática:	> 90
Costancia cromática:	3 SDCM


LAMPARA 1 x LED 37W 4870lm





NOTAS:

Previa solicitud:

DISEÑO TECNICO

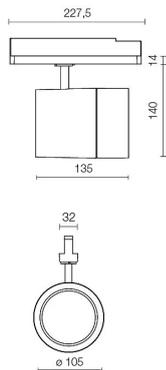

CURVAS FOTOMETRICAS

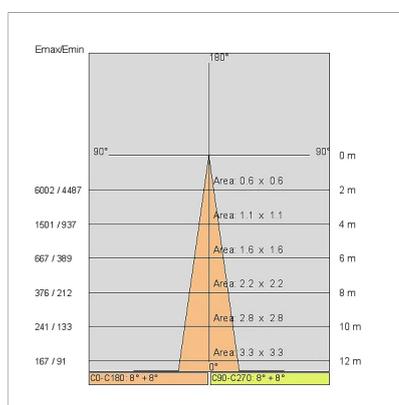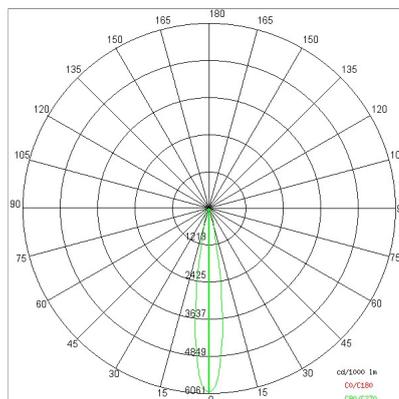

ACCESORIOS



Aletas direccionales

3031-BR

3031-NE

3031-GA

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.