




ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 225x225 mm
Reparieren:	Federn aus Stahldraht
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Stahlblech und Rahmen/Ring aus Aluminiumdruckguss
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	Reflektor aus 99,8 Prozent Reinaluminium
Glas/Schirm:	Klares, gehärtetes Glas
Treiber:	Ins LED-Modul integriert

TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 80°
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	2,9 kg
IP-Schutzart:	20/44
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	COB LED
Gesamtleistung:	34 W
Leuchtenlichtstrom:	2239 lm
Nominelle Dauer:	35.000 (h) L70 B50
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe-Index:	>80
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x LED 30.00W 3000lm





NOTIZ

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

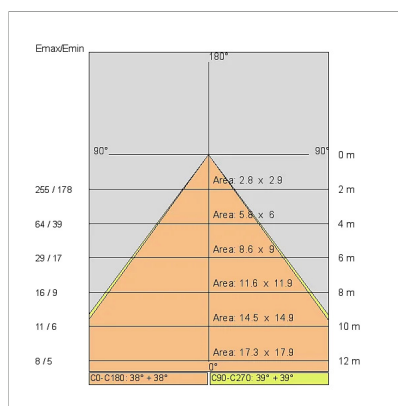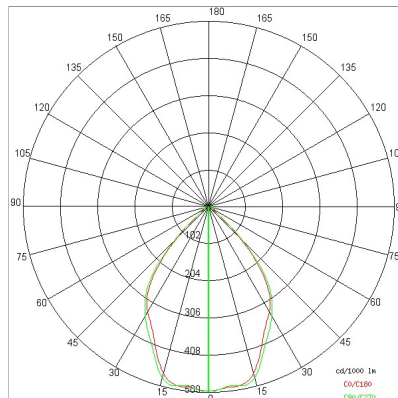

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.