



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|---|
| Caractéristiques: | Extérieurs, HORTOCULTURE |
| Installation: | Fixation au sol/mur/plafond |
| Corps: | Boîtier en tôle d'aluminium et bloc optique en aluminium moulé sous pression EN AB-47100. |
| Peinture: | Revêtement en poudre époxy avec traitement spécial pour l'extérieur |
| Couleur: | Vert |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir |
| Verre/Écran: | Verre trempé transparent |
| Alimentation: | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 400mA dc |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension: | 220-240V 50/60Hz |
| Faisceau: | Diffusion symétrique 56° |
| Courant: | 400mA |
| Classe d'isolation: | 2 |
| Poids: | 1 kg |
| Classement IP: | 67 |
| Classement IK: | 7 |
| Fil incandescent: | 650 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | COB LED |
| Puissance globale: | 16.4 W |
| Flux de l'appareil: | 1189 lm |
| Durée nominale: | 50000 ore (h) L80 B20 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 14.40W 1518lm



NOTE

Sur demande : DALI - pilote à distance

Sur demande : 24Vdc

Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

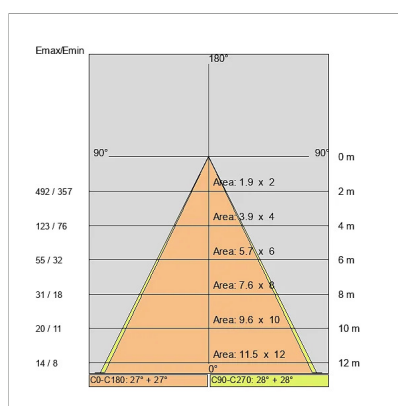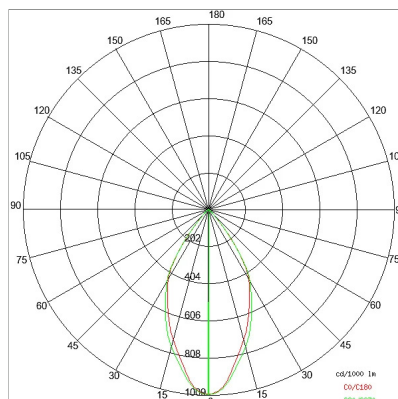

ACCESSOIRES




Sangle pour installation aux arbres

3137



Poteau de sol en acier galvanisé peint H.3m

- 406207 NE- 3m
- 406208 BW- 3m
- 406259 GR 3m




Kit de fixation pour poteau

- E1038 NE
- E1039 GR



Poteau avec piquet 3150

3150-GR
3150-NE
3150-BW
3150-VE



Piquet

E1031 NE



Tige avec pointe en acier inoxydable - H. 600mm

3150-GR
3150-NE
3150-BW
3150-VE
3150-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1200mm

3151-GR
3151-NE
3151-VE
3151-BW
3151-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1600mm

3152-GR
3152-NE
3152-BW
3152-VE
3152-CO



Visière

3134-GR
3134-NE
3134-BW
3134-VE
3134-CO



Visière 45°

3133-GR
3133-NE
3133-BW
3133-VE
3133-CO



Anneau de fixation accessoires

3136-GR
3136-NE
3136-BW
3136-VE
3136-CO



Base de fixation SPOT 70 - 100mm H.30mm

3156-GR
3156-NE
3156-BW
3156-VE
3156-CO



Grille en nid d'abeille

3131



Lentille diffusante

3130



Lentille elliptique

3129

Lentille hélicoïdale



Revêtement de protection du câble d'alimentation en tissu flexible en acier
L. 500mm

3162



Couverture de la surface du poteau

4083 NE

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.