

ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Reparieren:	Mit verstellbaren Halterungen
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium - Endkappen aus Aluminiumdruckguss
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Glas/Schirm:	Opaler Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Nicht im Lieferumfang enthalten; muss separat bestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 120°
Isolationsklasse:	3
Gewicht:	3,17 kg
IP-Schutzart:	20/44
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	88 W
Leuchtenlichtstrom:	7866 lm
Nominelle Dauer:	70.000L70-F10
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM


LICHTQUELLE: 4 x LED 22.00W 2900lm





NOTIZ

gesamtlänge inkl. kopfzeile 2010

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

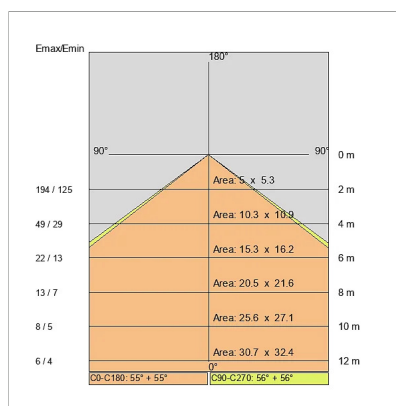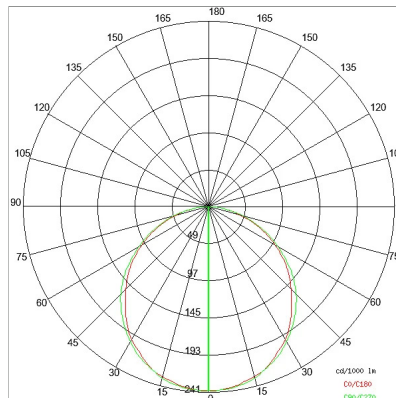

ANTRIEB

645038

ANTRIEBSGERÄT EIN-AUS 60W IP20 24Vdc



645216

ANTRIEBSGERÄT EIN-AUS 230/24Vdc 100W IP67



645179

STROMVERSORGUNG für LED 150W 24 Vdc





646371

STROMVERSORGUNG für LED 240W 24Vdc IP67

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.