



## ZIELORT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zielort:              | Aussenleuchten   |
| Installation:         | Boden-/Wandmontage - AUSSCHLIESSLICH IN WASSER zu installieren Max. 40°C |
| Lampenkörper/Gestell: | Gehäuse aus rostfreiem Stahl   |
| Farbe:                | Satierter rostfreier Stahl   |
| Reflektor/Optik:      | LED-Linse aus PMMA   |
| Glas/Schirm:          | Klares, gehärtetes Glas  |
| Treiber:              | Nicht im Lieferumfang enthalten; muss separat bestellt werden            |

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Abstrahlwinkel:       | Symmetrische Streuung 80° |
| Isolationsklasse:     | 3                         |
| Gewicht:              | 1.3 kg                    |
| IP-Schutzart:         | 68                        |
| Glühdraht:            | 850 °C                    |
| Inklusiv Lichtquelle: | Ja                        |
| LED-Typ:              | Power LED                 |
| Gesamtleistung:       | 65 W                      |
| Leuchtenlichtstrom:   | 5030 lm                   |
| Nominelle Dauer:      | 50000                     |
| Lichtfarbe:           | 5300 K                    |
| Farbwiedergabe-Index: | >80                       |
| Farbkonsistenz:       | 4 SDCM                    |


LICHTQUELLE: 1 x LED 65.00W 5040lm




## NOTIZ

Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C  
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C  
Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C

**TECHNISCHES ZEICHNUNG**

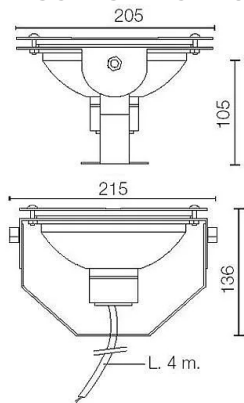

**PHOTOMETRICHE DATEN:**

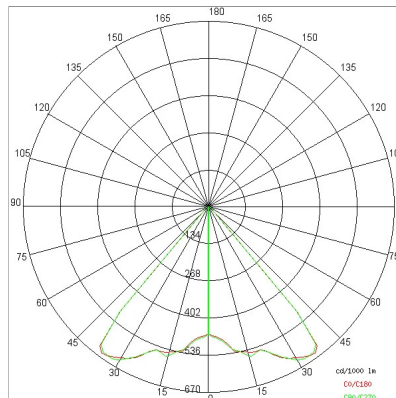

| Ermax/Emin | 180°          | 90°           | 0 m  |
|------------|---------------|---------------|------|
| 723 / 543  | Area: 0 x 0   | 90°           | 2 m  |
| 181 / 114  | Area: 0 x 0   |               | 4 m  |
| 81 / 48    | Area: 0 x 0   |               | 6 m  |
| 46 / 26    | Area: 0 x 0   |               | 8 m  |
| 29 / 16    | Area: 0 x 0   |               | 10 m |
| 21 / 12    | Area: 0 x 0   |               | 12 m |
|            | 0°-C180 0°+0° | 0°-C270 0°+0° |      |

**ZUBEHÖR**

**GESELLSCHAFT**

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.