



CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Empotrado en el techo
Agujero empotrado:	ø 54x54 mm
Fijación:	Muelles de alambre de acero
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Blanco
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato satinado
Alimentador:	Controlador remoto para LED, salida estabilizada 200mA dc

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica 90°
Corriente:	200mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	0,20 kg
Grado IP:	54
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	8 W
Flujo del aparato:	365 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura de color:	3000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	3 SDCM


LAMPARA 1 x LED 7.00W 830lm





NOTAS:

Bajo pedido: LEDs con temperatura de color de 2700K y DALI

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

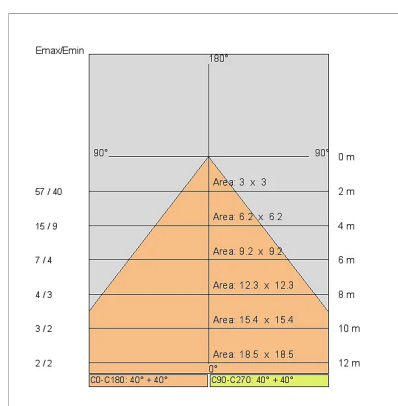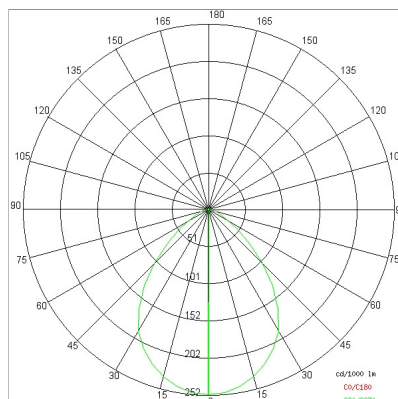

Alimentación

645732

Controladores ON-OFF de 15W a 40W IP20



FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.