



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Wandmontage
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium - Endkappen aus Thermoplast
Ausfertigung:	Polyester - Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Reflektor/Optik:	Opaler Polycarbonat-Diffusor
Glas/Schirm:	Satinierter Aluminiumschirm
Treiber:	Integrierter dimmbarer DALI-Treiber für LEDs, stabilisierter Ausgang 500mA dc

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	4 kg
IP-Schutzart:	40
Glühdraht:	850 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	29.2 W
Leuchtenlichtstrom:	1753 lm
Nominelle Dauer:	50.000 L80 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 1 x 16.8W 3062lm


LICHTQUELLE: 1 x 8.4W 1531lm





NOTIZ

ausdehnung l = 1552mm.

TECHNISCHES ZEICHNUNG

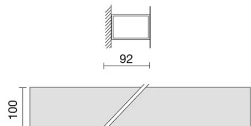

PHOTOMETRISCHE DATEN:

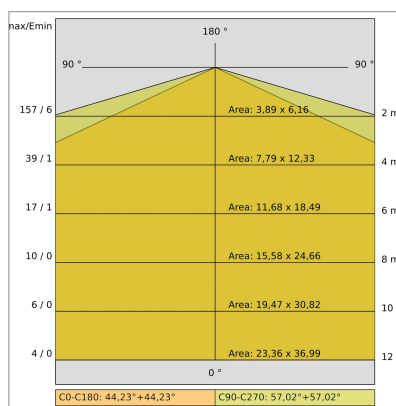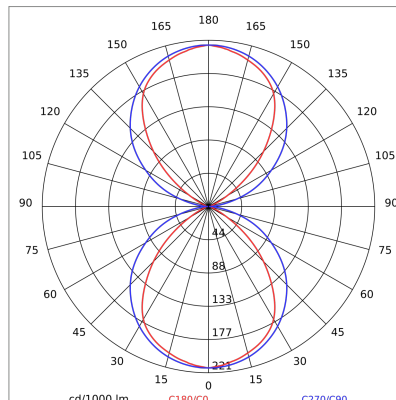

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.