




CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------|--|
| Utilisacion: | Exteriores |
| Instalación: | Suelo/Suelo |
| Fijación: | Mediante orificios pretaladrados para tornillos (no incluidos) |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo de aluminio extruido y bloque óptico de aluminio fundido a presión |
| Pintura: | Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, flourspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster). |
| Acabado: | Marrón |
| Reflector/Optica: | Reflector cónico de fundición a presión |
| Vidrio/Pantalla: | Vidrio arenado |
| Alimentador: | Driver LED integrado, salida estabilizada de 500 mA CC |

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensión: | 220-240V 50/60Hz |
| Optica: | Simétrico, unidireccional 180° |
| Corriente: | 500mA |
| Clase de aislamiento: | 2 |
| Peso: | 7 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 10 |
| Cable incandescente: | 850 °C |
| Lámpara incluida: | Sí |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potencia total: | 23 W |
| Flujo del aparato: | 419 lm |
| Duración nominal: | 50.000 (h) L90 B50 |
| Temperatura de color: | 3000 K |
| Indice de reproducción cromática: | >90 |
| Costancia cromatica: | 3 SDCM |
| Evaluación de errores: | B0-U1-G0 |
| Código de flujo CEN: | 19-69-95-99-100 |


LAMPARA 1 x 20W 2523.68lm

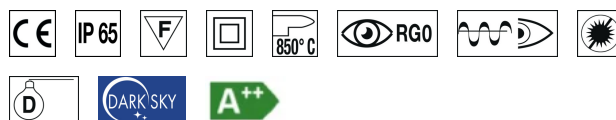


NOTAS:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C


DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

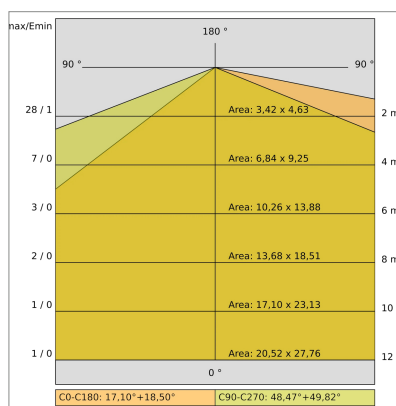

ACESORIOS




899




4074

Conector IP68 ø 7 a 12mm



646308 NE



Conector en "T" IP68 \varnothing 7 a 10 mm para filas continuas

646636 NE

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.