



CARATTERISTICHE

12Vdc- 4,8W/mt

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Fissaggio a Parete/Plafone |
| Fissaggio: | Con striscia adesiva in dotazione |
| Corpo/Struttura: | Corpo in PVC |
| Driver: | Non incluso; da ordinare separatamente |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fascio: | Simmetrico diffondente 120° |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 0.3 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | SMD LED |
| Potenza complessiva: | 24 W |
| Flusso apparecchio: | 1400 lm |
| Durata nominale: | 25000 |
| Temperatura di colore: | 3000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 5 SDCM |


Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 1400lm





NOTE

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm, n. 300 led con potenza complessiva 24w; flusso luminoso per metro = 204 lm

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

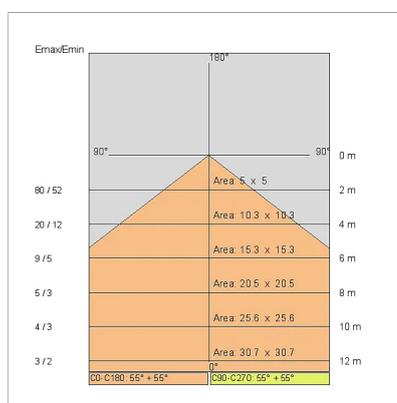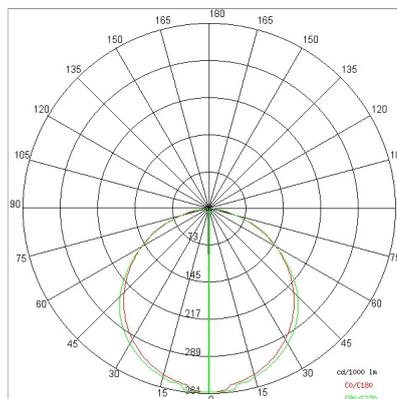

DRIVER


644888

Driver ON-OFF 10W IP20 215Vdc



644889

Driver ON-OFF 60W IP20 12 Vdc



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.