



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni,SIDESIGN
Installazione:	Proiettore
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.Staffa in acciaio inox (AISI 316L) verniciato o con trattamento galvanico
Finitura:	Cromo satinato
Vetro/Schermo:	Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
Driver:	Integrato

DATI TECNICI

Tensione:	220/240V
Fascio:	Luce indiretta 38°
Peso:	1.00 kg
Grado IP:	IP67
Grado IK:	IK08
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	16.4 W
Flusso apparecchio:	1282 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1518lm



NOTE

DISEGNO TECNICO

CURVE FOTOMETRICHE

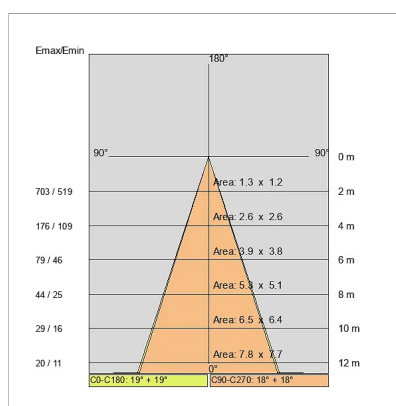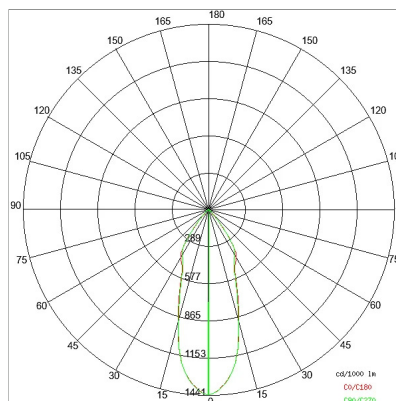

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.