




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Su palo
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in silicone
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita max 400mA dc, dimmerabile DALI oppure StepDim, AstroDim, MainsDim su richiesta

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	2
Peso:	6,5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	6
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	91 W
Flusso apparecchio:	9000 lm
Durata nominale:	50.000
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.50W 1950lm



NOTE

A richiesta: da 40W a 90W


A richiesta: palo da 5M

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

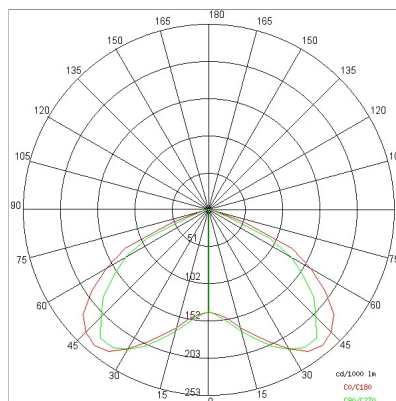

Emax/Emin	180°	90°	0 m
707 / 429	Area NAN x NAN	90°	2 m
177 / 98	Area NAN x NAN		4 m
79 / 43	Area NAN x NAN		6 m
45 / 24	Area NAN x NAN		8 m
29 / 16	Area NAN x NAN		10 m
20 / 11	Area NAN x NAN		12 m
	0°		
	00-C180 65° + 65°	690-C270 60° + 60°	

ACCESSORI

Anello copertura piastra



4077-NE

4077-GR


4077-BW

4077-GRA




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato

406207	NE	3m	
406259	GR	3m	
406219	GRA	3m	
406208	BW	3m	
408107	NE	4m	Da interrare
408159	GRA	4m	Da interrare
408119	GRA	4m	Da interrare
408108	BW	4m	Da interrare
408207	NE	5m	Da interrare
408259	GRA	5m	Da interrare
408219	GRA	5m	Da interrare
408208	BW	5m	Da interrare




Base palo da pavimento 60mm - Adatto per palo H 3m

406307	NE
406319	GR
406359	GRA
406308	BW




Riduzione attacco palo acciaio zincato verniciato 76/60mm

406407	NE	
406419	GR	
406459	GRA	Adattatore per palo - ϕ 76/60
406408	BW	



Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato - Adatta per base da pavimento

4071



Pozzetto per fissaggio interrato

895

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.