



CARACTERISTICAS

| | |
|--------------------|---|
| Utilización: | Interior,HORTICULTURA |
| Instalación: | Fijación de railes |
| Cuerpo/Estructura: | Cuerpo de aluminio |
| Pintura: | Revestimiento interior de polvo de poliéster |
| Acabado: | Blanco |
| Reflector/Optica: | Reflector de policarbonato metalizado espejo |
| Vidrio/Pantalla: | Policarbonato transparente |
| Alimentador: | Driver LED integrado, salida estabilizada de 500 mA CC |

DATOS TECNICOS


| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tensión: | 220-240V 50/60Hz |
| Optica: | Concéntrico simétrico 38° |
| Corriente: | 400mA |
| Clase de aislamiento: | 1 |
| Peso: | 0.65 kg |
| Grado IP: | 20 |
| Cable incandescente: | 650 °C |
| Lámpara incluida: | Sí |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potencia total: | 15 W |
| Flujo del aparato: | 2056 lm |
| Duración nominal: | 50.000 L80 B60 |
| Temperatura de color: | 5700 K |
| Indice de reproducción cromática: | > 80 |
| Costancia cromatica: | 3 SDCM |

LAMPARA 1 x 13W 2432.8lm





NOTAS:

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

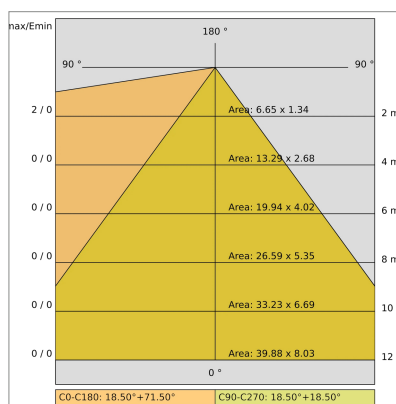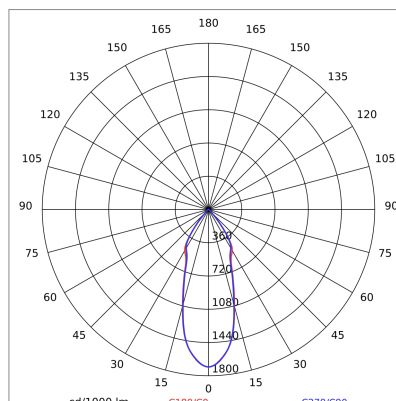

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.