

ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Aufhängung
Reparieren:	Aufhängesystem mit Stahlseil(en) L=3100 mm und mikrometrischer Einstellung
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Stützen aus Stahlblech
Ausfertigung:	Eloxiert
Farbe:	Gebürstetes Aluminium
Glas/Schirm:	Opaler Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, stabilisierter 350mA Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung
Strom:	350mA
Isolationsklasse:	1
Gewicht:	3.80 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	13.8 W
Leuchtenlichtstrom:	772 lm
Nominelle Dauer:	50.000 ore L80 B21
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM


LICHTQUELLE: 1 x LED 11.80W 1200lm





NOTIZ

Auf Anfrage: Netzkabel aus Stoff in zwei verschiedenen Farben:
cod.643000 (WEISS)
cod.613750 (SCHWARZ)

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

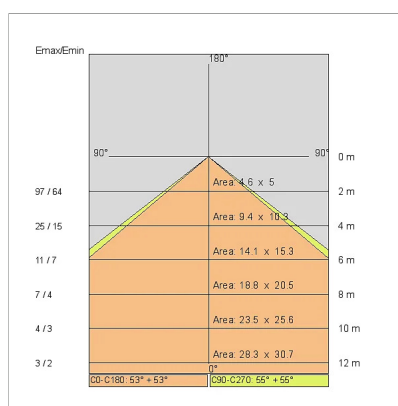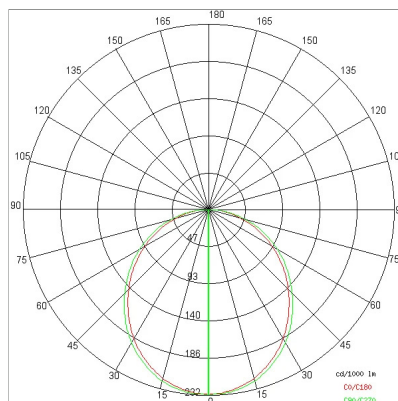

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.