



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	136x136 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Grigio
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato satinato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 700mA

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico extra diffondente 90°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.6 kg
Grado IP:	54
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	24 W
Flusso apparecchio:	2219 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3180lm




NOTE



a richiesta: led con temperatura di colore 2700k.

A richiesta:

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

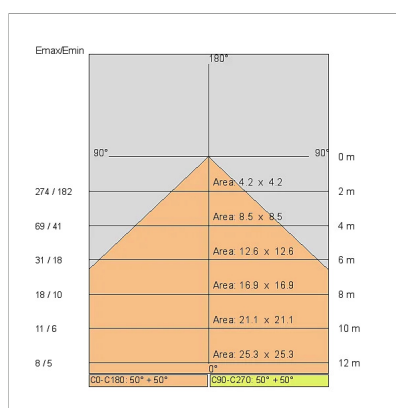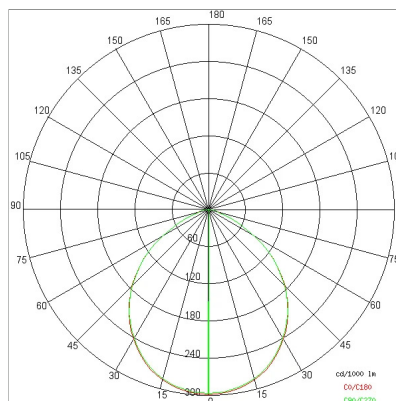

DRIVER

644757

driver dimmerabile, corrente di uscita programmabile



644757-DA

DRIVER DALI 32W 250÷700mA IP20



646777

Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA÷1050mA



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.