



## CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior
Instalación:	Suspension
Fijación:	SUSPENSION
Cuerpo/Estructura:	Tapicería de tela CON CUERPO DE ACERO/ALUMINIO - Pantalla difusora de policarbonato pulido biselado
Pintura:	Revestimiento interior con polvo epoxi
Acabado:	BLANCO HIELO/GRIS
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato pulido biselado

## DATOS TECNICOS


Tensión:	220-240V
Corriente:	650mA
Clase de aislamiento:	1
Peso:	10.30 kg
Grado IP:	40
Lámpara incluida:	Sí
Potencia total:	46 W
Flujo del aparato:	4250 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L70 B10
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>80




## NOTAS:

Suspensión con cuerdas de acero L. 2100 mm. Resistencia a una HR ambiente permanente de hasta 95% a 30°C

sin deformación ni delaminación (ISO 4611).

Previa solicitud: 

## DISEÑO TECNICO

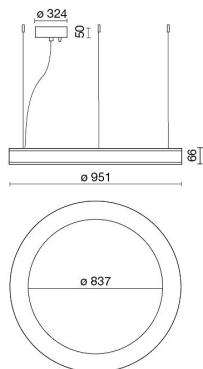

## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.