



## CARATTERISTICHE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Destinazione d'uso: | Esterni   |
| Installazione:      | Incasso a Terra   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. |
| Finitura:           | Acciaio inox lucidato   |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                       |
| Vetro/Schermo:      | Schermo in metacrilato trasparente  |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                    |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 45° |
| Corrente:              | 350mA                      |
| Classe isolamento:     | 3                          |
| Peso:                  | 0.08 kg                    |
| Grado IP:              | 68                         |
| Calpestabilità:        | Si                         |
| Carico statico:        | 500 kg                     |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 3.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 350 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 3.50W 350lm





## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


**DISEGNO TECNICO**



**CURVE FOTOMETRICHE**

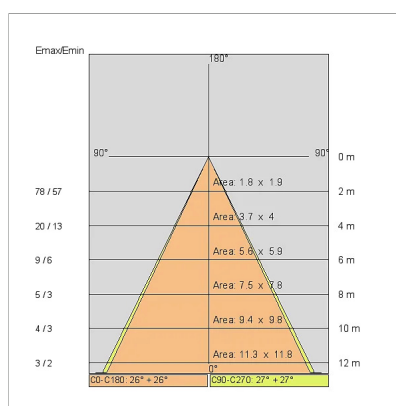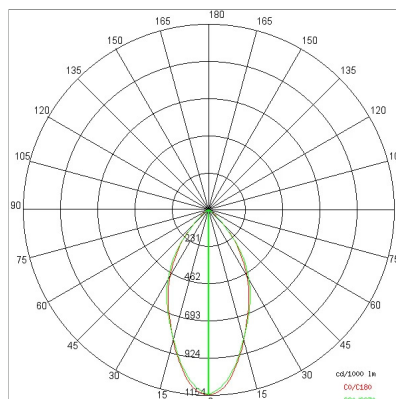

**DRIVER**




646364  
DRIVER  
DRIVER ON-OFF14W 350mA IP 67




646760  
DRIVER  
Driver ON-OFF 4W 350mA IP 67

**ACCESSORI**



Cassaforma da interrare per driver con doppio pressacavo PG7 per cavi da 3-6mm tipo H05RN-F2G 0,75mm

186-6



Cassaforma da interrare EYES

186-7

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.