


CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|---|
| Caractéristiques: | Extérieurs |
| Installation: | Fixation au sol/mur/plafond |
| Corps: | Corps en aluminium |
| Peinture: | Revêtement en poudre époxy avec traitement spécial pour l'extérieur |
| Couleur: | Noir |
| Reflecteur/Optique | Lentille LED en méthacrylate |
| Verre/Écran: | Verre trempé transparent |
| Alimentation: | Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 200mA dc |




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tension: | 220-240V 50/60Hz |
| Faisceau: | Concentrique symétrique 8° |
| Courant: | 200mA |
| Classe d'isolation: | 2 |
| Poids: | 0.2 kg |
| Classement IP: | 67 |
| Classement IK: | 07 |
| Fil incandescent: | 650 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 3 W |
| Flux de l'appareil: | 200 lm |
| Durée nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Température de couleur: | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >80 |
| Constance des couleurs: | 3 SDCM |

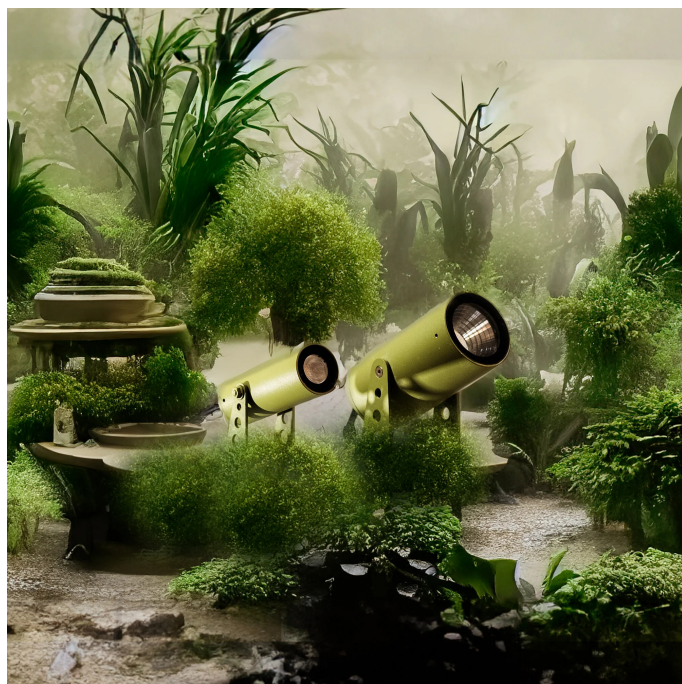

SOURCE LUMINEUSE: x LED 2.00W 270lm



NOTE

Sur demande : pilote à distance

Sur demande : 24 Vdc


Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C



La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

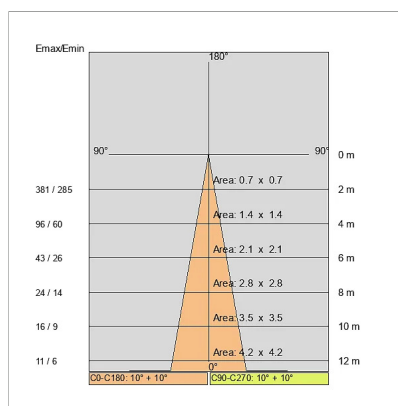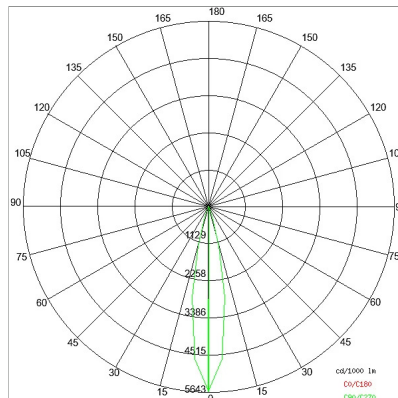


Alimentation




646518
DRIVER
DRIVER DALI 5-20W 100-380mA IP20

ACCESSOIRES




Sangle pour installation aux arbres
3137



Piquet

E1031 NE




Peg à enterrer



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 600mm

3150-GR
3150-NE
3150-BW
3150-VE
3150-CO



Peg à enterrer



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1200mm

3151-GR
3151-NE
3151-BW
3151-VE
3151-CO



Tige avec piquet en acier inoxydable - H. 1600mm

3152-GR
3152-NE
3152-BW
3152-VE
3152-CO



Plaque de base pour SPOT 35 - 60mm H.42mm

3157-GR

3157-NE

3157-VE

3157-BW

3157-CO



Revêtement de protection du câble d'alimentation en tissu flexible en acier
L. 500mm

3162

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.