

# Spot 50-tris

SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE  
*SIMPLY PERFORMANCE*




**SIDE**<sup>®</sup>

# Spot 50-tris

## SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE SIMPLY PERFORMANCE

SPOT sintetizza tutte le caratteristiche principali che servono a realizzare una perfetta illuminazione di accento. Le prestazioni qualitative sono il frutto di una sintesi delle principali caratteristiche tecniche e della possibilità di scelta di una ricca serie di accessori ottici. Il design è semplice e compatto studiato per minimizzare l'impatto visivo e ottimizzare l'integrazione in qualsiasi contesto ma anche per rispondere alle più severe condizioni di utilizzo. Ideale per illuminazione di accento su aree verdi o architetture per mettere in risalto in modo preciso e definito i particolari dimensionali o cromatici di superfici e volumi.

SPOT summarize all the main features needed to create perfect accent lighting. The quality performances are the joint result of the mix of its main technical characteristics and the availability of a wide range of optical accessories. The simple and compact design has been studied to minimize the visual impact allowing integration into any context, but also to respond to the most demanding conditions of use. Ideal for accent lighting, green areas or architectures to highlight surfaces, volumes or colours in a precise and defined way.

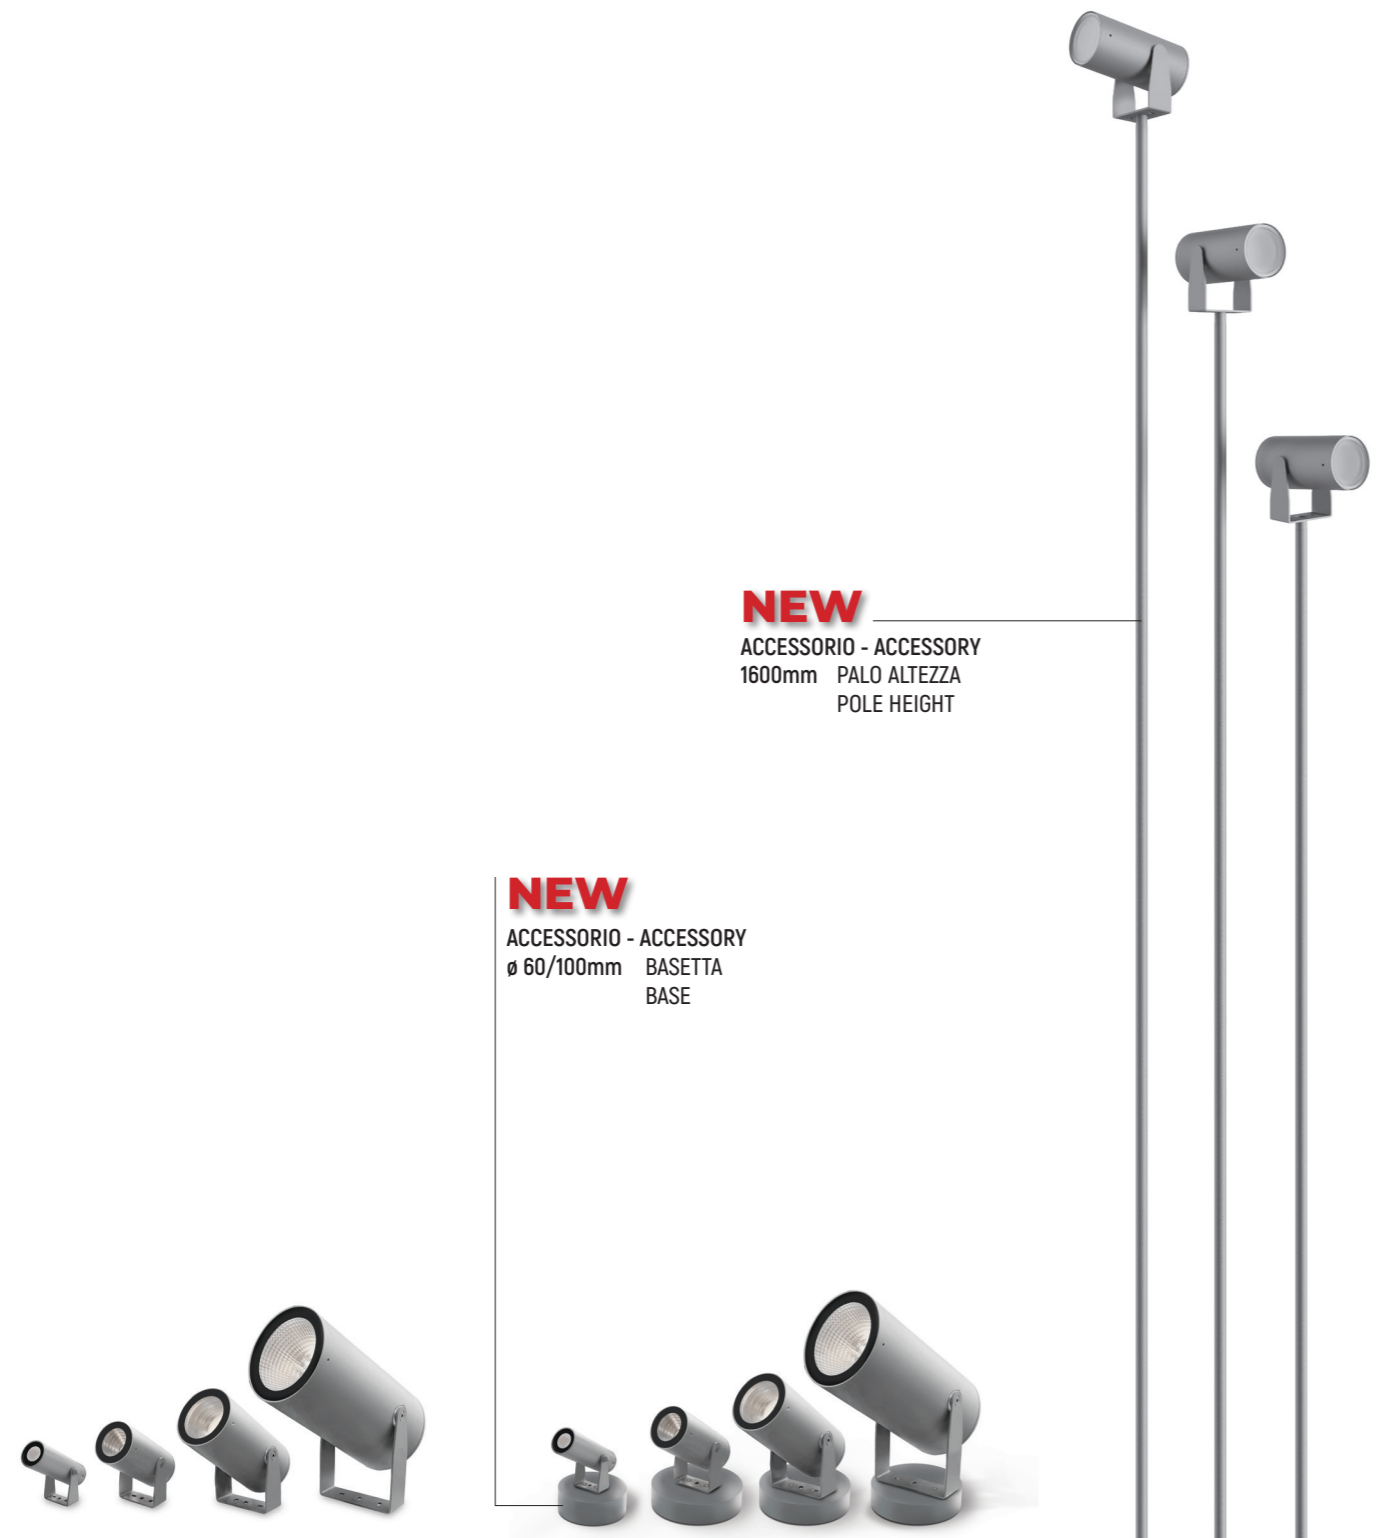

**NEW**  
ACCESSORIO - ACCESSORY  
1600mm PALO ALTEZZA  
POLE HEIGHT

**NEW**  
ACCESSORIO - ACCESSORY  
ø 60/100mm Basetta  
BASE

SPOT 35 - 50 - 70 - 90

SPOT 35 - 50 - 70 - 90 CON Basetta  
WITH BASE

SPOT 35 - 50 - 70 CON PALO  
WITH POLE

SPOT 50-TRIS




BOLLARD

## Spot 50-tris



- Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, orientabili in tutte le direzioni
- Palo in alluminio.
- Verniciatura a polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavi alimentazione H05 RNF.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Costanza cromatica: 3 SDCM.

- Die-cast aluminum body, adjustable position.
- Aluminum pole.
- Polyester powder with special treatment for outdoor use.
- Brackets in stainless steel painted (AISI 316L)
- Power supply cable 1.5m.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.
- LED Life: 50.000 (h) L80 B20.
- Chromatic constancy: 3 SDCM.

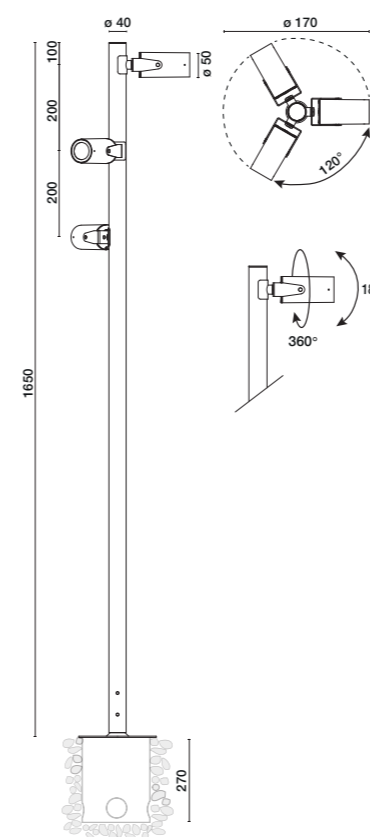

	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
GR	E67920-LBC-S							
NE	E67921-LBC-S			2013	3000			
BW	E67922-LBC-S							
VE	E67923-LBC-S							
GR	E67920-LBN-S	12°	24W			220-240V (200mA)	>90	3,85
NE	E67921-LBN-S							
BW	E67922-LBN-S			2378	4000			
VE	E67923-LBN-S							

### ACCESSORI - ACCESSORIES

GR	3147-GR							
NE	3147-NE							
BW	3147-BW	Cilindro di schermatura						
VE	3147-VE	Shielding cylinder						
CO	3147-CO							
GR	3148-GR							
NE	3148-NE							
BW	3148-BW	Cilindro di schermatura 45°						
VE	3148-VE	Shielding cylinder 45°						
CO	3148-CO							
GR	3149-GR							
NE	3149-NE							
BW	3149-BW	Cornice per accessori						
VE	3149-VE	Frame for accessories						
CO	3149-CO							
	3146	Griglia alveolare						
		Alveolar grid						
	3145	Lente ellittica						
		Elliptical lens						
	3144	Lente diffondente						
		Diffusing lens						


A RICHIESTA - ON REQUEST: FASCI - BEAMS 18° - 34°

### ACCESSORI - ACCESSORIES


E67925-LBL	Eyes testa palo blu - 35W 350mA 230V Light pole-top blue - 35W 350mA 230V	
E67925-LRO	Eyes testa palo rosso - 35W 350mA 230V Light pole-top red - 35W 350mA 230V	
E67925-LVE	Eyes testa palo verde - 35W 350mA 230V Light pole-top green - 35W 350mA 230V	



894	Cassaforma per fissaggio a terra Formwork for ground fixing	
-----	--	--




3159	Scatola derivazione 5 vie, i cavi devono essere collegati ad un connettore stagno IP68. 5-way junction box, cables must be connected to an IP68 watertight connector. measurements: 71 x 90 x 133mm	
------	---	--



N.B. I cavi devono essere collegati ad un connettore stagno IP68.

The cables must be connected to an IP68 waterproof connector.

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

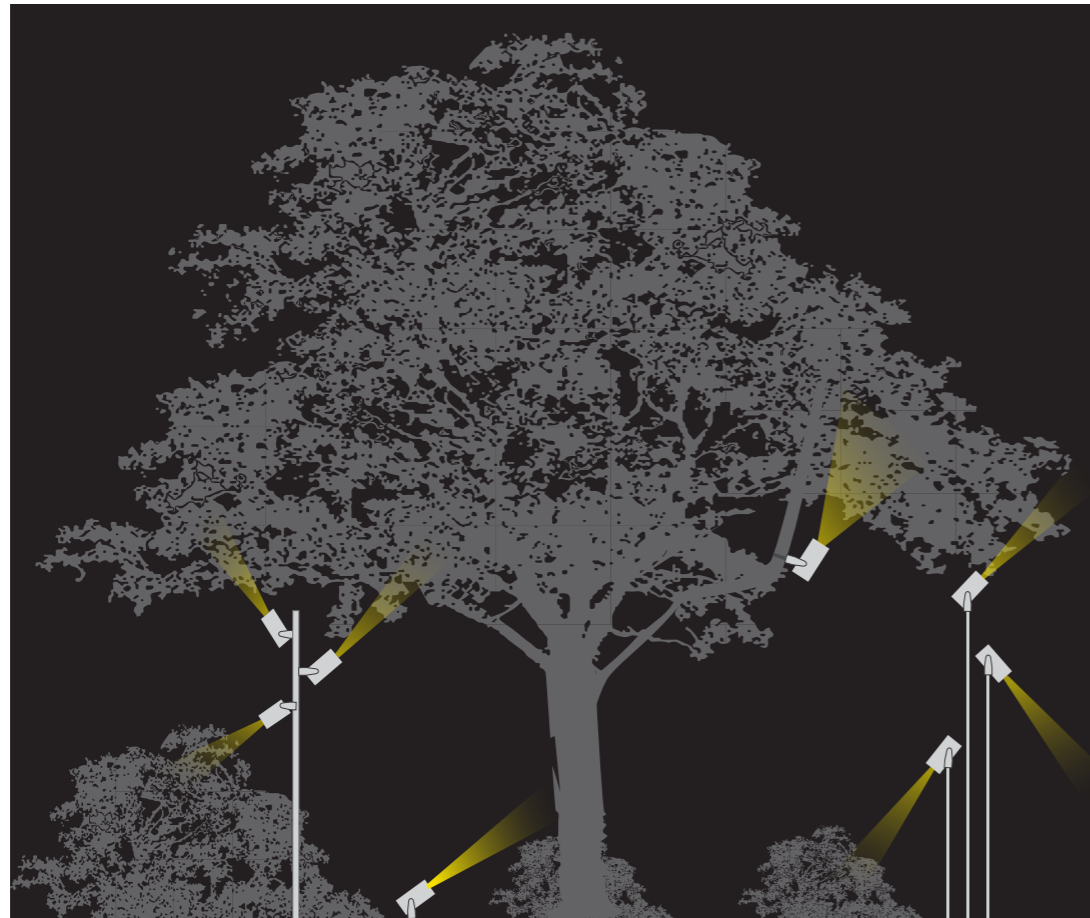

## Spot ACCESSORI - ACCESSORIES **NEW**


ACCESSORIO - ACCESSORY  
1600mm PALO ALTEZZA  
POLE HEIGHT

CODICE - CODE

Gr	3152-GR	
Ne	3152-NE	L. 1600 mm
Bw	3152-BW	Asta con picchetto in acciaio inox - Rod with stainless steel spike
Ve	3152-VE	




SPOT vanta una vasta gamma di ottiche che permettono combinazioni luminose professionali.  
A wide range of optics that allow professional light combinations.

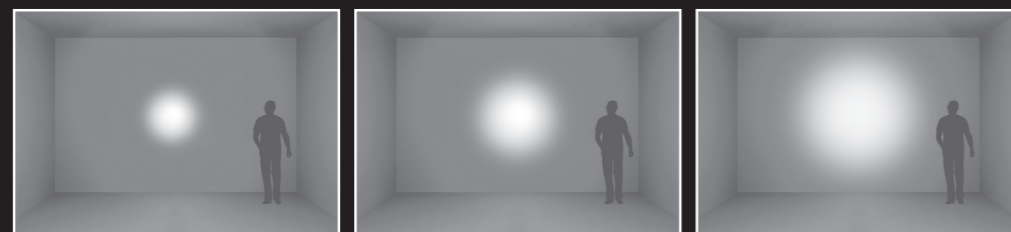

**S**  
fascio - beam

**FL**  
fascio - beam

**WF**  
fascio - beam

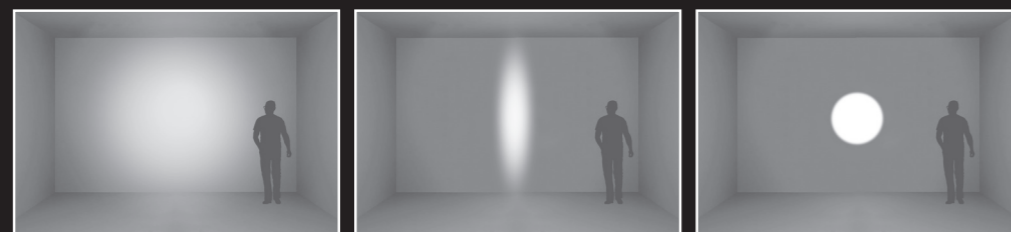

**DIFF**  
fascio diffondente  
diffusing beam

**ELL**  
fascio ellittico  
elliptical beam

**SPOT**  
fascio spot estremo  
extreme spot beam

ACCESSORIO - ACCESSORY  
100mm BASETTA  
BASE

CODICE - CODE

Gr	3157-GR	
Ne	3157-NE	D. 60mm - H. 42mm
Bw	3157-BW	Basetta per SPOT 35 - Base for SPOT 35
Ve	3157-VE	
Gr	3156-GR	
Ne	3156-NE	D. 100mm - H. 30mm
Bw	3156-BW	Basetta per SPOT 50-70-90 - Base for SPOT 50-70-90
Ve	3156-VE	



### LEGENDA - LEGEND

GR	Grigio - Grey
NE	Nero - Black
BW	Marrone - Brown
VE	Verde - Green
BEAM	Amplezza fascio - Beam wide
W	Potenza - Wattage
LM	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
K	Temperatura di colore - Color temperature
V	Voltaggio nominale - Nominal voltage
CRI	Resa cromatica - Color rendering index
KG	Peso - Weight

	Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO Equipped with INTEGRATED DRIVER
	Filo incandescente 850° Glowing wire 850°
	Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% Flickering less or equal 3%
	Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico Risk groups: Free no photobiological risk
	Rotazione asse verticale/orizzontale Vertical/horizontal axis rotation

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.



**SIDEspa** SOCIOUNICO  
Via C. Cattaneo 90  
20851 Lissone (MB)  
Tel. +39 039 2449001

**info@sidespa.it**  
**www.sidespa.it**

